CATALOGO
FINESTRE

WE FRAME YOUR WORLD.



GENERAL CONTRACT
SERRAMENTI E CHIUSURE

DOMUS

CONSULTING

Srls

WE
FRAME
YOUR
WORLD.

INDICE

L'azienda 6
Le migliori finestre isolanti 7
Risparmio energetico e sostenibilità 10
Responsabilità sociale 11
Nate per durare nel tempo 12
Imballaggio e spedizioni 13

16 Linea Pvc

Antea 70 **18**
Sezioni 20
Antea 76 **22**
i Plus 24
Sezioni 26
Antea 70 e Antea 76 - i Plus 28
Libra 76 Mix **30**
i Plus 32
Sezioni 34
Libra Horizon **36**
i Plus 38
Sezioni 40
Libra Vista **42**
i Plus 44
Ferramenta 46
Accessori 48
Profili complementari 50

52 Linea Alluminio

Alu Compact **54**
Alu Compact Retrò 56
Alu Compact Classic 57
i Plus 58
Alu Pro **60**
i Plus 62
Sezioni 64
Accessori 66
Profili complementari 68

70 Linea Legno

Origin **72**
i Plus 74
Linea Scorrevoli - Sezioni Origin 76
Lignum **78**
i Plus 80
Sezioni 82
Accessori 84
Profili complementari 86

90 Linea Scorrevoli

Aura 82 **92**
Sezioni 94
Aura 82 Max **96**
Sezioni 98
Aura 82 Mix **100**

90 Linea Scorrevoli

Visio 130 **102**
i Plus 104
Sezioni 106
Visio 130 Max **108**
Sezioni 110
Visio 155 **112**
Sezioni 114
Origin - sezioni 116
Lignum - sezioni 118
Tipologie scorribalta 120
Rail 130 **122**
Accessori alzanti scorrevoli 124
Accessori scorribalta 125

126 Sistemi d'ingresso

Portoncini in Pvc 126
Ferramenta e accessori 128
Portoncini in Alluminio 130

Complementi 132
Colori Pvc 134
Colori Spectral 137
Colori Alluminio 138
Qualicoat Seaside 139
Colori Legno - linea Classic 140
Colori Legno - linea Eclectic 141

DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

DOMUS CONSULTING Srls

Viale del Lavoro, 43 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
P. IVA / C.F. 04887710236 - Codice univoco SUBM70N

Tel. +39 0522 1845409
Mobile / WhatsApp +39 366 5985429



DOMUS

CONSULTING

L’AZIENDA

DOMUS CONSULTING

Domus Consulting opera come General Contractor e partner tecnico per interventi residenziali e commerciali, dalla progettazione alla fornitura e posa in opera.

La selezione comprende serramenti e chiusure in PVC, alluminio, legno e sistemi misti, oltre a porte d'ingresso, oscuranti e soluzioni su misura.

Ogni proposta viene sviluppata considerando esigenze progettuali, estetiche, prestazionali e di comfort dell'edificio.

UN UNICO REFERENTE

Domus Consulting coordina rilievi, preventivazione, fornitura, installazione e assistenza, collaborando direttamente con produttori e operatori specializzati.

Le caratteristiche tecniche, le garanzie e le certificazioni riportate nelle pagine successive si riferiscono esclusivamente ai prodotti illustrati, alle relative configurazioni e ai rispettivi produttori.

LE MIGLIORI FINESTRE ISOLANTI

PRESTAZIONI E CONFORMITÀ

La marcatura CE e le prestazioni dichiarate sono riferite alle specifiche finestre e configurazioni descritte dal produttore. La documentazione tecnica consente di verificare isolamento, tenuta, resistenza e conformità alla normativa applicabile.

Per ogni fornitura vengono considerate le caratteristiche effettive del serramento, del vetro, della ferramenta e degli accessori previsti.

GARANZIE E DOCUMENTAZIONE

Condizioni di garanzia, polizze e certificazioni restano quelle rilasciate dal produttore e indicate nella documentazione contrattuale della singola fornitura.

QUALITÀ E PERSONALIZZAZIONE

La gamma illustrata combina materiali selezionati, tecnologie evolute e attenzione ai dettagli. Profili, vetri, ferramenta e finiture possono essere configurati in funzione del progetto e delle prestazioni richieste.

I dati riportati nelle schede tecniche permettono di confrontare le diverse soluzioni senza alterare l'identità del prodotto originale.

SOLUZIONI SU MISURA

Finestre e porte-finestre sono disponibili in differenti materiali, tipologie di apertura, forme e colorazioni. La personalizzazione consente di coordinare estetica, efficienza energetica, sicurezza e comfort acustico.

Domus Consulting assiste il cliente nella selezione della soluzione più adatta e nella definizione dei dettagli di fornitura e posa.



Stabilimento di Maierato (VV)



Stabilimento di Rottofreno (PC)

RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITÀ

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Ridurre le dispersioni dell'involucro edilizio contribuisce a contenere consumi ed emissioni. I profili in PVC riciclabile e le configurazioni ad alte prestazioni favoriscono un approccio più efficiente e responsabile.

RISPARMIO ENERGETICO

Finestre correttamente dimensionate e installate limitano le dispersioni termiche, migliorano il comfort interno e possono ridurre le spese di riscaldamento e raffrescamento. Le prestazioni effettive dipendono dal prodotto, dalla configurazione e dalla qualità della posa.



DEKURA

Certificato di Risparmio di CO_2 2022

La società

SPI S.p.A.

IT-89843 MAIERATO (VV)

Ha attivamente condotto una campagna per la riduzione delle emissioni di CO_2 nel 2022.

Attraverso la lavorazione di

29.788 kg

di finestre, porte, avvolgibili in pvc nonoché di profilati e altri sfridi di produzione si può risparmiare fino a

47.333 kg di CO_{2e}

Nell' ambito della lavorazione del materiale, vecchie finestre, porte, avvolgibili in pvc, nonchè profilati e altri sfridi di produzione, vengono transformati in macinato o granulato di pvc di alta qualità.
Un processo che, rispetto alla produzione di pvc primario consente di risparmiare oltre l'87 % di gas serra.

Grazie mille per questo importante contributo alla protezione dell' ambiente.

Höxter, 01.03.2023
Luogo, Data

Firma

Rewindo Partner der Rewindo Fenster-Recycling-Service GmbH

www.dekura.de



RESPONSABILITÀ SOCIALE

SCELTE RESPONSABILI

La selezione delle soluzioni considera qualità, durata, manutenibilità e prestazioni, con attenzione all'impiego consapevole delle risorse e alla riduzione degli sprechi.

Domus Consulting affianca il cliente nella valutazione dei sistemi più adatti al progetto, mantenendo trasparenti l'origine dei prodotti e la documentazione rilasciata dai rispettivi produttori.

SERVIZIO E ASSISTENZA

Rilievo, preventivazione, coordinamento della fornitura, posa e assistenza vengono gestiti come fasi di un unico percorso. Le condizioni applicabili restano definite nei documenti della singola commessa.

NATE PER DURARE NEL TEMPO

QUALITÀ DEI MATERIALI

La durata di una finestra dipende dalla qualità dei materiali, dalla corretta progettazione e dalla posa.

Per l'alluminio, trattamenti e verniciature certificati contribuiscono alla resistenza agli agenti atmosferici. Per il PVC, rinforzi e geometrie dei profili assicurano stabilità e prestazioni nel tempo.

Le soluzioni in legno impiegano essenze e cicli di finitura selezionati; provenienza e certificazioni sono quelle dichiarate dal produttore per il modello ordinato.

GARANZIE DEL PRODUTTORE

Durata, estensione e condizioni delle garanzie su profili, vetri, ferramenta e finiture sono quelle previste dal produttore e riportate nella documentazione contrattuale.

Eventuali esclusioni, obblighi di manutenzione e modalità di attivazione devono essere verificati con riferimento alla configurazione effettivamente fornita.

IMBALLAGGIO E SPEDIZIONI

IMBALLAGGIO

I serramenti vengono protetti e movimentati con imballaggi adeguati a dimensioni, peso e tipologia. Per elementi di grandi dimensioni, ante e telai possono essere separati per rendere più sicure le fasi di trasporto, carico e scarico.

LOGISTICA

Consegna e movimentazione vengono pianificate in funzione del cantiere e delle caratteristiche della fornitura. Tempi, modalità e responsabilità sono indicati nei documenti della commessa.





ANTEA 70
ANTEA 76
LIBRA 76 MIX
LIBRA HORIZON
LIBRA VISTA

LINEA
PVC



ALU COMPACT RETRÒ
ALU COMPACT CLASSIC
ALU PRO

LINEA
ALLUMINIO



ORIGIN
LIGNUM

LINEA
LEGNO



PVC
AURA 82
AURA 82 MAX
AURA 82 MIX

ALLUMINIO
RAIL 130
VISIO 130
VISIO 130 MAX
VISIO 155

LEGNO-ALLUMINIO
ORIGIN
LIGNUM

LINEA
SCORREVOLI



PVC
ANTEA 76
LIBRA HORIZON
LIBRA 76 MIX

ALLUMINIO
ALU COMPACT

LEGNO
ORIGIN
LIGNUM

LINEA
PORTONCINI



LINEA
PVC

Le finestre della linea in PVC garantiscono eccellenti prestazioni isolanti e un notevole risparmio energetico, con riflessi positivi sull'ambiente.

Le finestre della linea in PVC sono riciclabili al 100% in fase di smaltimento e possono vantare la certificazione VOC in classe A+, che attesta l'assenza di composti organici volatili nocivi per l'uomo.

La linea si costituisce di quattro famiglie di prodotto, per soddisfare diverse esigenze abitative:
Antea 70 finestre in Pvc con profilo da 70mm.
Antea 76 finestre in Pvc con profilo 76mm.
Libra 76 Mix finestre in Pvc-alluminio con profilo 76mm.
Libra Horizon finestre in Pvc con anta semi-complanare minimal.
Libra Vista finestre in Pvc con nodo centrale ridotto da 112 mm.



Dotazioni di serie

- Doppio vetro stratificato selettivo con gas argon
- Canalina termica
- Ferramenta a giro antieffrazione
- Anta ribalta
- Asta a leva
- Microaerazione
- Soglia termica e acustica CCE con doppia battuta

Isolamento termico Uw
Uw fino a 0,9 W/m2K
(con Ug = 0,6 W/m2K e cava vetro da 40 mm)*

Isolamento acustico
vetro fino a 46 dB *

Permeabilità all'aria
Classe 4 (min 1 - max 4)*

Tenuta alle infiltrazioni d'acqua
Fino a classe 7A (min 1 - max 9)

Resistenza al vento
Classe C1/B2 (min 1 - max 5)*

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

* valore calcolato su una finestra anta singola dim. 1230x1480 mm

Specifiche tecniche del sistema

Struttura esterna	Pvc
Struttura interna	Pvc
Profondità telaio	70 mm
Cava vetro	28 (di serie), 36 mm
Telai disponibili	L, Z35 e Z65 mm
Fermavetro	Squadrato


Profili Veka in classe A (classe più alta secondo la norma EN12608) e la ricca dotazione di serie con struttura a 5 camere e vetri selettivi con gas Argon danno vita ad un infisso estremamente isolante.


La ferramenta antieffrazione installata a giro sia su anta principale che secondaria garantisce un grado elevato di sicurezza contro i tentativi di intrusione. Il telaio da 70 mm rappresenta la soluzione ideale per ristrutturazioni veloci.

I profili Antea 70 sono testati e collaudati in Classe S, clima severo, si distinguono per le loro proprietà Anti-UV e per l'estrema resistenza ad avversità climatiche.


LINEA PVC

ANTEA 70

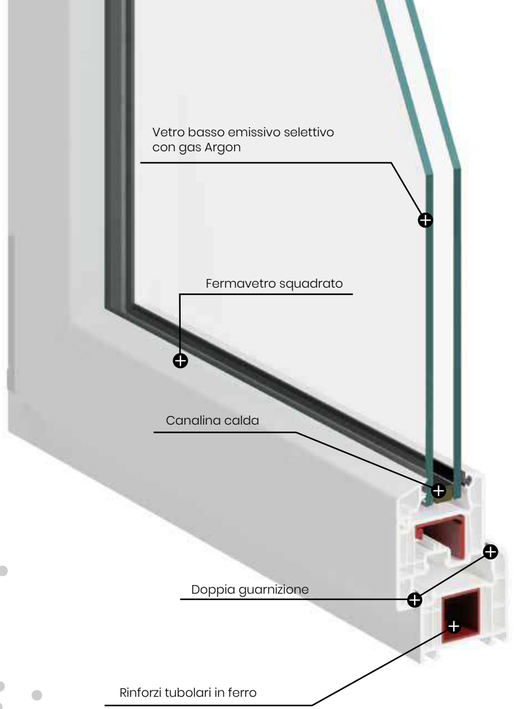





Telaio ad L




Telaio Z 35 mm

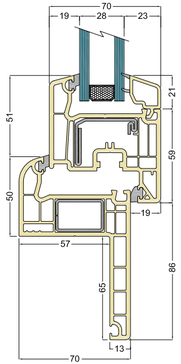


Telaio Z 65 mm

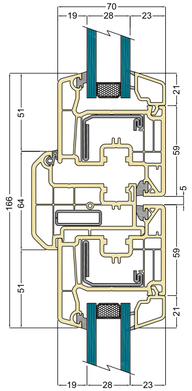


Nodo centrale




Anta maggiorata
nodo superiore



Anta maggiorata
battuta su soglia



Soglia portafinestra



Apertura esterna
battuta su soglia

ANTEA 70
SEZIONI



Dotazioni di serie

- Doppio vetro stratificato selettivo con gas argon
- Canalina termica
- Ferramenta a giro antieffrazione
- Anta ribalta
- Asta a leva
- Microaerazione
- Soglia termica e acustica CCE con doppia battuta

Isolamento termico Uw
Uw fino a 0,8 W/m2K
(con Ug = 0,5 W/m2K e cava vetro da 48 mm)*

Isolamento acustico
vetro fino a 46 dB *

Permeabilità all'aria
Classe 4 (min 1 - max 4)*

Tenuta alle infiltrazioni d'acqua
Fino a classe 7A (min 1 - max 9)

Resistenza al vento
Classe C4/B4 (min 1 - max 5)*

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

* valore calcolato su una finestra anta singola dim. 1230x1480 mm

Specifiche tecniche del sistema


Struttura esterna	Pvc
Struttura interna	Pvc
Profondità telaio	76 mm
Cava vetro	28 mm (di serie), 36 mm, 48 mm
Telai disponibili	L, Z35 e Z65 mm
Fermavetro	Squadrato o Cube (a richiesta)

Che cos'è una casa passiva?
La Passivhaus è una casa che, grazie all'impiego di materiali isolanti, si assicura gran parte del fabbisogno energetico senza dover ricorrere agli impianti di riscaldamento convenzionali.

Le finestre in Pvc Antea 76 rappresentano la scelta naturale per case ad alta efficienza energetica e per ogni altra abitazione dove ridurre i costi della bolletta energetica.

LINEA PVC

ANTEA 76

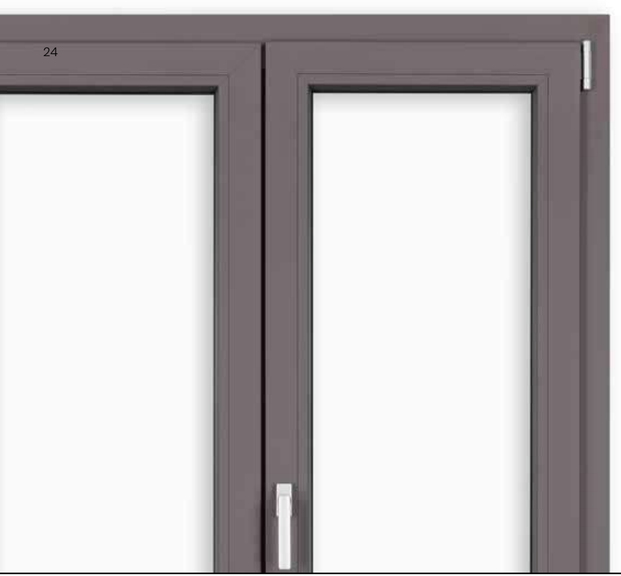


Colori Spectral
Chi l'ha detto che le finestre in Pvc sono solo bianche e lucide? Grazie alla collaborazione con il marchio Veka, su tutta la linea Antea 76 sono disponibili le innovative finiture Spectral, la nuova frontiera delle colorazioni ultra matt.


Cos'è la finitura Spectral?
Si tratta di una pellicola di rivestimento dal finish opaco che, oltre a regalare alla vista e al tatto un'esperienza distensiva e rilassante, vanta una speciale superficie totalmente anti riflesso e repellente verso aloni e macchie.

Consulta la gamma colori completa a pag. 125


Fermavetri



Spessore vetro 28 mm




Spessore vetro 36 mm




Spessore vetro 48 mm




Tripla guarnizione
Antea 76 è un sistema che può contare su una doppia guarnizione di battuta e sulla pinna centrale che, combinate, assicurano performance di isolamento, tenuta e permeabilità superiori rispetto ai sistemi a due guarnizioni.




Soglia 3G
Antea 76 può contare sulla soglia modello 3G, dotata di pinna centrale e disponibile su richiesta per la tipologia portafinestra.
In questa configurazione, la soglia diventa elemento saldato, donando uniformità nei colori e nelle forme all'intero infisso.
Sotto il profilo tecnico, la soglia 3G offre performance isolanti equivalenti ad un telaio a giro ma con minor ingombro in altezza (pari a 40 mm).

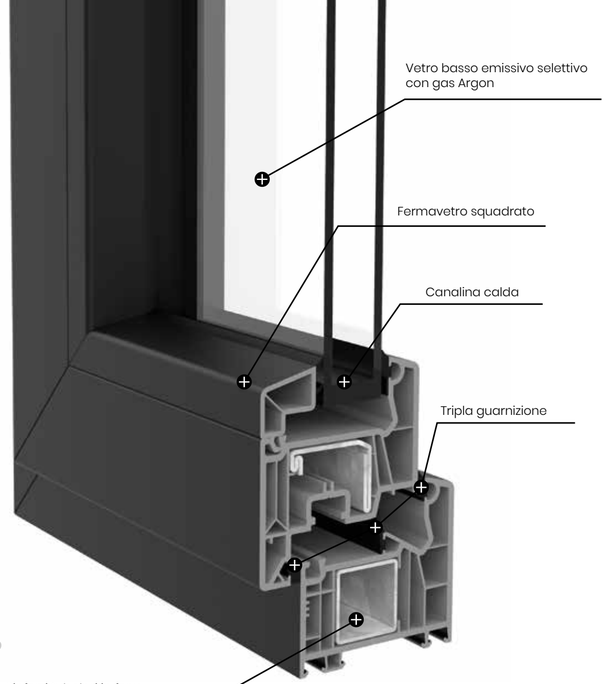





Telaio ad L




Telaio Z 35 mm

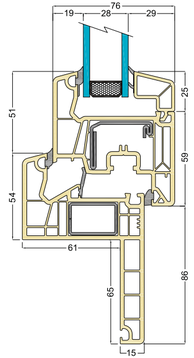


Telaio Z 65 mm

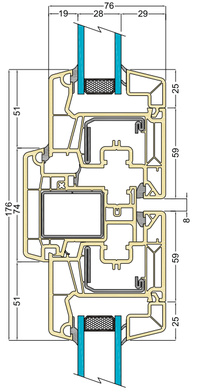


Nodo centrale




Anta maggiorata
nodo superiore




Anta maggiorata
battuta su soglia



Soglia portafinestra



Soglia 3G
portafinestra



Apertura esterna
battuta su soglia

Clima S
I profili in Pvc che utilizziamo sono certificati in classe S (S = "Severe climate"), ideali e certificati per l'impiego in paesi come l'Italia che presentano un'ampia differenza tra temperature minime e massime durante l'anno.

Profili in classe A
Lo spessore delle camere dei profili impiegati nella linea Antea è certificato in Classe A (la più alta), secondo la norma EN 12608. Profili con camere più spesse equivalgono ad una maggiore stabilità dimensionale ed un minor rischio di deformazione rispetto a stessi profili di classe B o C.



Pvc eco-friendly
La nostra gamma di infissi in Pvc è realizzata con l'impiego di Pvc rigenerato (quindi senza plastificanti tossici e tracce di metalli pesanti) che, pur mantenendo assolutamente inalterate le sue caratteristiche, è ottenuto in parte dal riciclo di serramenti in Pvc recuperati a fine vita e dagli sfridi di produzione che vengono reimmessi nel ciclo


Scegliendo una finestra in PVC del catalogo, porti a casa un prodotto riciclabile

di Co2 e di plastica sul mercato.



V-Perfect
Le nostre finestre in Pvc sono realizzate con saldatura V-Perfect, l'innovativa tecnologia che permette di ottenere una giunzione dei profili perfettamente allineata.



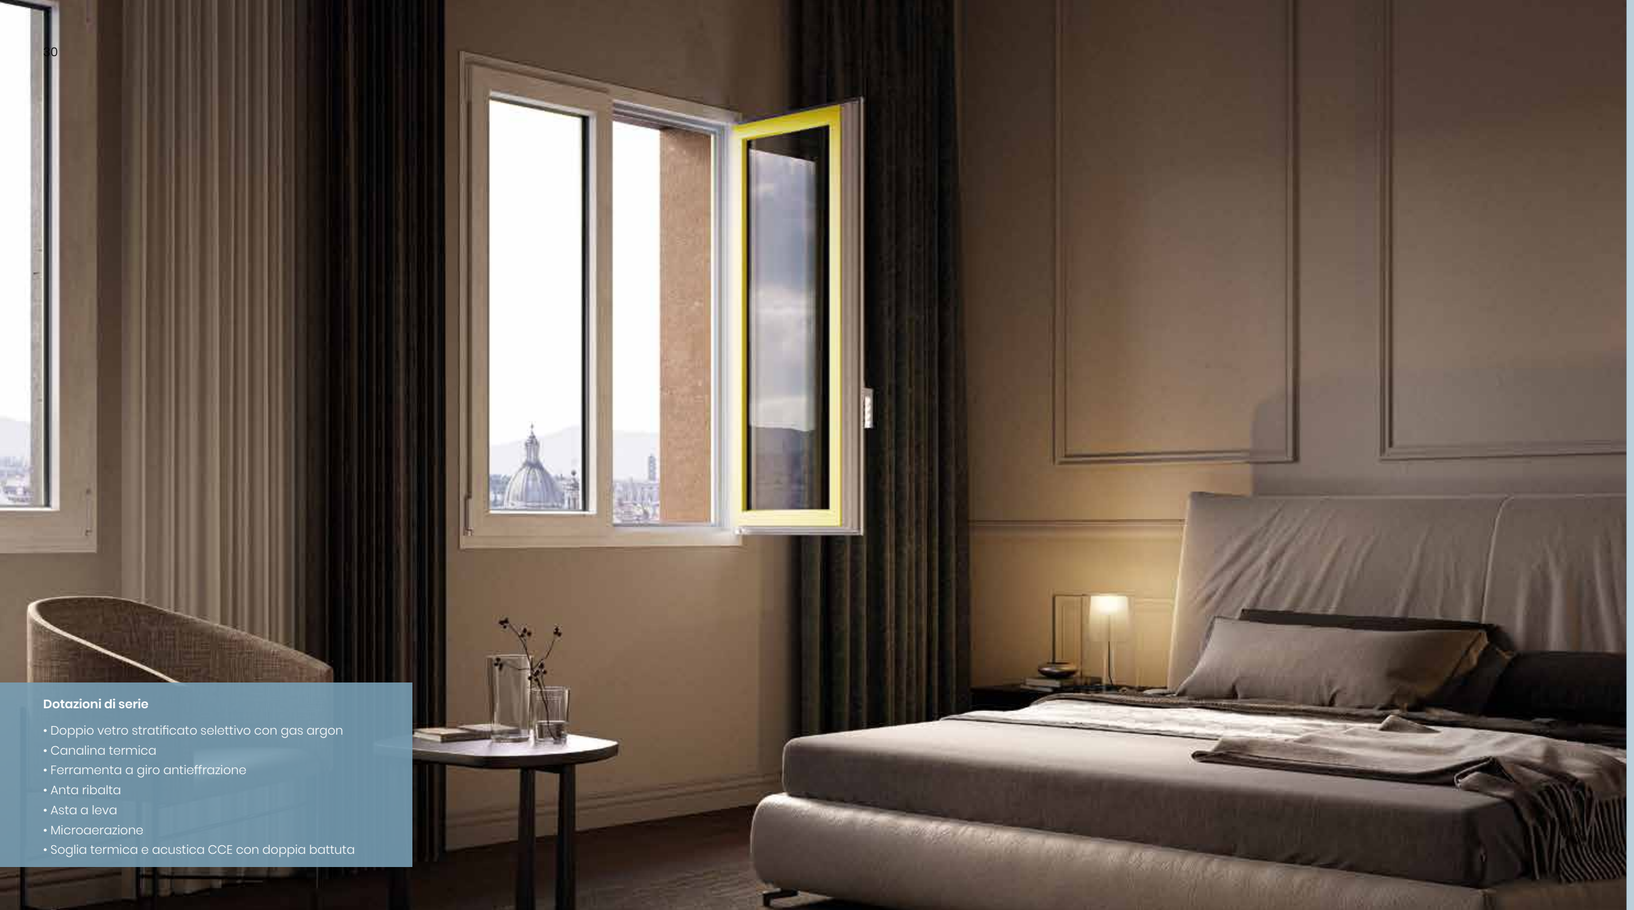

Dotazioni di serie

- Doppio vetro stratificato selettivo con gas argon
- Canalina termica
- Ferramenta a giro antieffrazione
- Anta ribalta
- Asta a leva
- Microaerazione
- Soglia termica e acustica CCE con doppia battuta

Isolamento termico Uw
Uw fino a 0,7 W/m2K
(con Ug = 0,5 W/m2K e cava vetro da 48 mm)*

Isolamento acustico
vetro fino a 46 dB

Permeabilità all'aria
Classe 4 (min 1 - max 4)

Tenuta alle infiltrazioni d'acqua
Classe 9A (min 1 - max 9)

Resistenza al vento
Classe C3/B5 (min 1 - max 5)

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

* valore calcolato su una finestra anta singola dim. 1230x1480 mm

Specifiche tecniche del sistema

Struttura esterna	Alluminio
Struttura interna	Pvc
Profondità telaio	81 mm
Cava vetro	28 mm (di serie), 36 mm, 48 mm
Telai disponibili	L, Z35 e Z60 mm
Fermavetro	A scivolo

Libra 76 Mix è la finestra in Pvc-alluminio che consente un'ampia personalizzazione dei colori, garantendo la massima tenuta agli agenti atmosferici. Realizzabile nella versione bicolore, Libra 76 Mix rappresenta la scelta ideale per edifici sottoposti a vincoli architettonici della facciata.
Il sistema è composto da una struttura portante in Pvc, abbinata ad un rivestimento in alluminio all'esterno che contribuisce a migliorarne la robustezza e permette la massima personalizzazione nelle finiture.

LINEA PVC


LIBRA 76 MIX




Finitura bicolore
Grazie alla cover in alluminio applicata all'esterno del profilo, le combinazioni colore diventano infinite. La copertina in alluminio esterna può essere verniciata , nelle finiture effetto legno e nei colori speciali disponibili.




Struttura in Pvc-alluminio
Il profilo in Pvc è 100% riciclabile ed eco-compatibile e la sua composizione e struttura garantisce alte performance isolanti. La cover esterna in alluminio rende ancora più robusto il sistema e riduce al minimo la necessità di manutenzione.

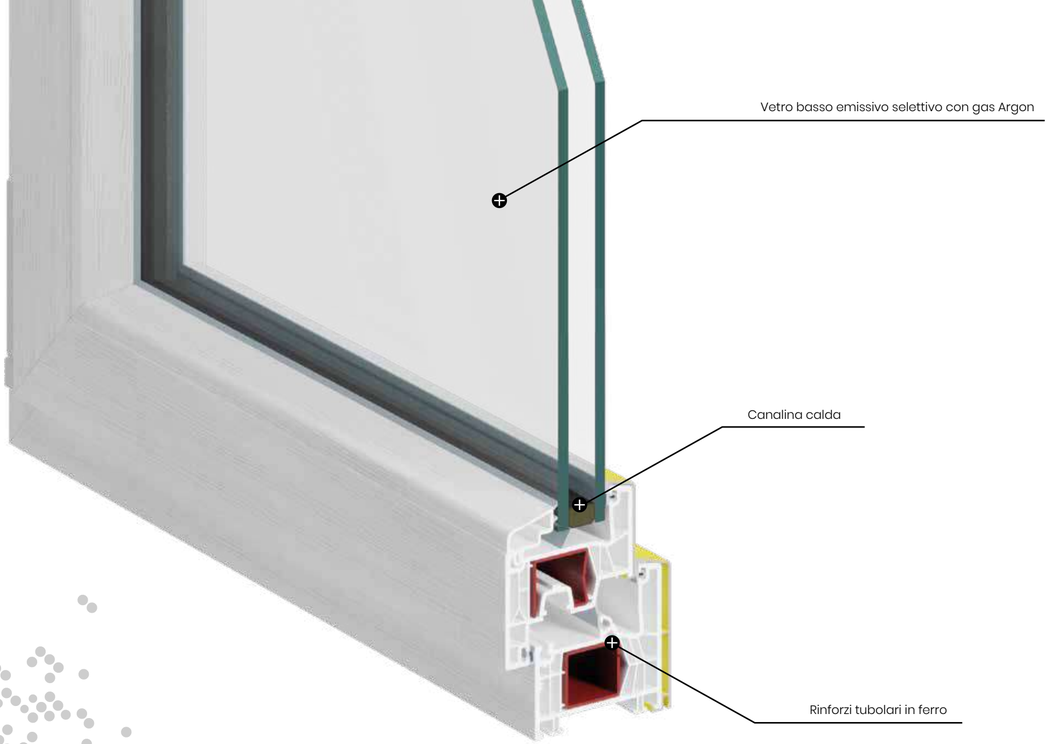





Telaio ad L




Telaio Z 35 mm




Telaio Z 60 mm



Nodo centrale



Soglia portafinestra



Anta maggiorata battuta su soglia



Dotazioni di serie

- Doppio vetro stratificato selettivo con gas argon
- Canalina termica
- Ferramenta a giro antieffrazione
- Anta ribalta
- Asta a leva
- Microaerazione
- Soglia termica e acustica CCE con doppia battuta

Isolamento termico Uw
Uw fino a 0,7 W/m2K
(con Ug = 0,5 W/m2K e cava vetro da 48 mm)*

Isolamento acustico
vetro fino a 46 dB

Permeabilità all'aria
Classe 4 (min 1 - max 4)

Tenuta alle infiltrazioni d'acqua
Classe 9A (min 1 - max 9)

Resistenza al vento
Classe C3/B5 (min 1 - max 5)

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

* valore calcolato su una finestra anta singola dim. 1230x1480 mm

Specifiche tecniche del sistema

Struttura esterna	Pvc
Struttura interna	Pvc
Profondità telaio	76 mm
Cava vetro	28 mm (di serie), 36 mm, 48 mm
Telai disponibili	L, Z35 mm
Fermavetro	A scivolo

Nuovi orizzonti con il sistema di finestre in PVC Libra Horizon. Caratterizzato dal design squadrato e minimale dell'anta, si distingue per la maggiore superficie vetrata e per il nodo centrale slim da 146 mm.


Grazie alla semplicità di montaggio e alla possibilità di impiegare i diversi telai da ristrutturazione (L e Z35) il sistema Libra Horizon si presta perfettamente a nuovi progetti residenziali e lavori di riqualificazione.


LINEA PVC

LIBRA HORIZON



Soglia bassa
L'impiego di una soglia ridotta, con tre guarnizioni di battuta, (di soli 25 mm) semplifica il passaggio tra gli ambienti migliorandone l'accessibilità. Inoltre la doppia guarnizione di battuta installata di serie sulla tipologia porta finestra aumenta l'effetto barriera contro vento e pioggia.



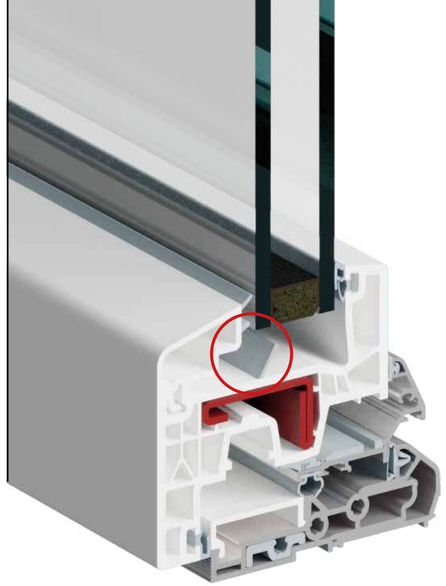


Guarnizione acustica
La speciale guarnizione coestrusa posta sotto il vetro riduce i moti convettivi e migliora le performance di isolamento acustico del sistema.

Anta slim
Il Design minimalista dell'anta ed il nodo centrale sottile di soli 146mm permettono di avere profili più snelli ed una maggior superfice vetrata massimizzando la luce naturale all'interno degli ambienti. Grazie alla semplicità di montaggio e alla possibilità di i mpiegare i diversi telai da ristrutturazione (L e Z) il sistema Libra Horizon si presta perfettamente a nuovi progetti residenziali e lavori di riqualificazione.


Versione con anta asimmetrica e nodo ridotto da 112 mm.




Versione con anta simmetrica e nodo ridotto da 146 mm.

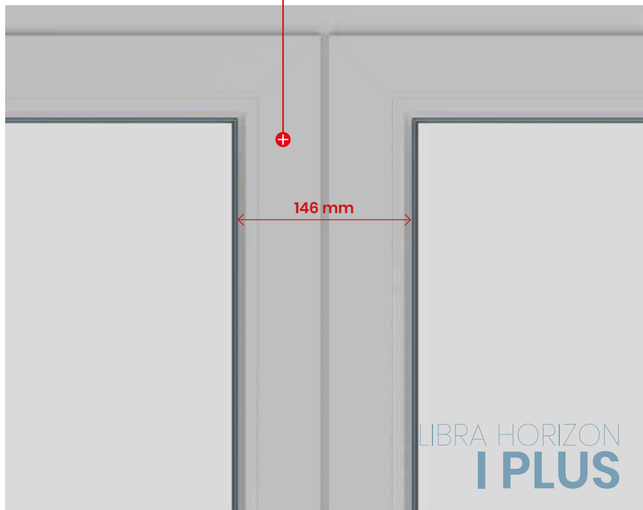


LIBRA HORIZON
I PLUS

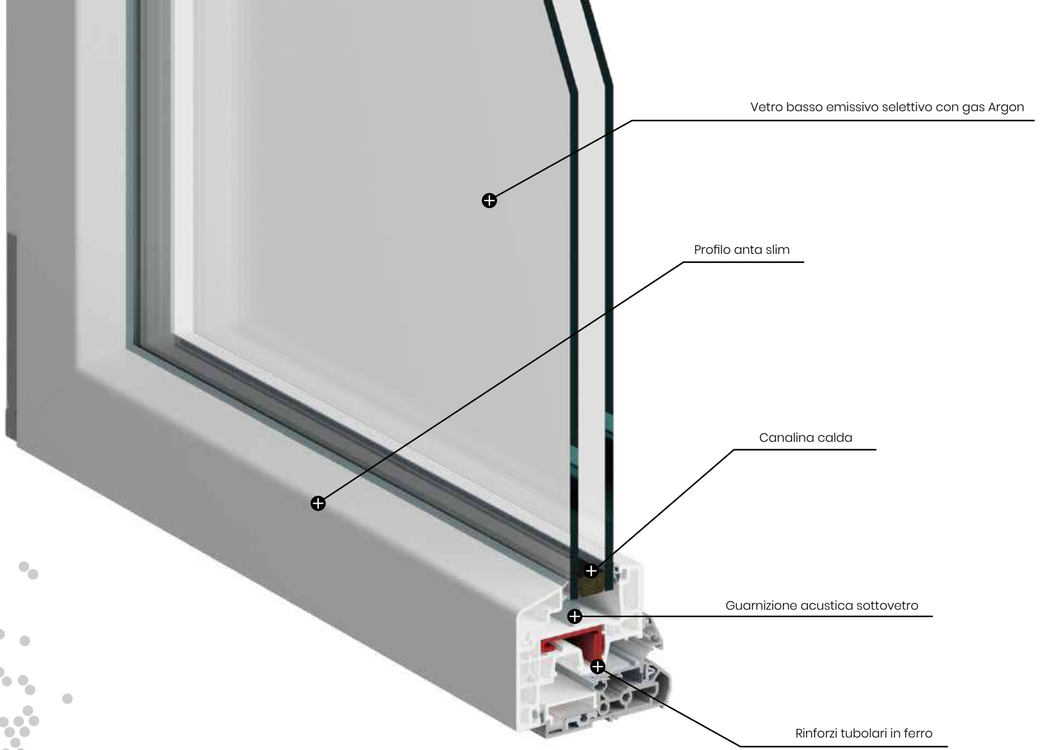





Telaio ad L




Telaio Z 35 mm




Telaio Z 60 mm




Anta maggiorata battuta su soglia



Nodo centrale



Nodo centrale 112 mm



Soglia portafinestra



Dotazioni di serie

- Doppio vetro stratificato selettivo con gas argon
- Canalina termica
- Ferramenta a giro antieffrazione
- Anta ribalta
- Asta a leva
- Microaerazione
- Soglia termica e acustica CCE con doppia battuta

Isolamento termico Uw
Uw fino a 0,7 W/m2K
(con Ug = 0,5 W/m2K e cava vetro da 48 mm)*

Isolamento acustico
vetro fino a 46 dB

Permeabilità all'aria
Classe 4 (min 1 - max 4)

Tenuta alle infiltrazioni d'acqua
Classe 9A (min 1 - max 9)

Resistenza al vento
Classe C3/B5 (min 1 - max 5)

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

* valore calcolato su una finestra anta singola dim. 1230x1480 mm

Specifiche tecniche del sistema

Struttura esterna	Pvc
Struttura interna	Pvc
Profondità telaio	76 mm
Cava vetro	28 mm (di serie), 36 mm, 48 mm
Telai disponibili	L, Z35 mm
Fermavetro	A scivolo


Libra Vista è il sistema in Pvc della famiglia Libra, pensata per offrire il massimo in termini di estetica e prestazioni. Il nodo centrale ridotto da 112 mm con fascetta, consente una superficie vetrata maggiore, lasciando entrare ancora più luce naturale negli ambienti e valorizzando il design complessivo della finestra.


Per adattarsi ad ogni stile architettonico, Libra Vista è disponibile con fermavetro standard o squadrato Cube, offrendo maggiore libertà progettuale e personalizzazione estetica.

LINEA PVC

LIBRA VISTA







⊕ Fermavetro squadrato Cube in color quercia.




LIBRA VISTA
I PLUS

La sicurezza è un tema imprescindibile nella scelta dell'infisso.

È per questo che tutte le nostre finestre in Pvc possono vantare la ferramenta anti-effrazione multi-punto, installata a giro sia sull'anta principale che su quella secondaria.

Nottolino Anti-Effrazione di serie

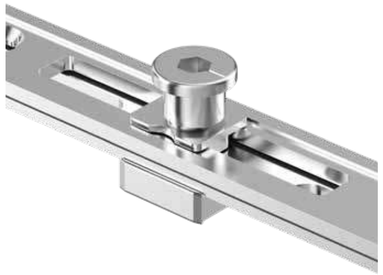

Il nottolino è avvitato ad una piastra di supporto fissata stabilmente sulla ferramenta.
Il nottolino tiene nel tempo la regolazione e, comparato ai nottolini autoregolanti, ha maggiore resistenza allo strappo (oltre 5000 Newton di resistenza alla trazione) evitando il rischio che durante l'attacco per effrazione venga strappata la boccola telescopica.

Incontri nottolino antieffrazione



Gli incontri nottolino antieffrazione operano sia in posizione di apertura a battente che a ribalta e sono provvisti di coperture che nascondono la testa della vite di fissaggio.

CARICO STATICO
300 Kg

CARICO DINAMICO
450 mm x 8 impatti
(variabile secondo dimensione anta)

SCASSO MANUALE
Oltre i 3' di resistenza allo scasso previsti dalla norma

Cerniera a scomparsa



Su tutti i modelli di finestre battenti in Pvc è possibile installare su richiesta la ferramenta a scomparsa. Questa è la scelta ideale per chi è alla ricerca di uno stile minimal, lasciano alla vista solo il panorama fuori.

Apertura
105°

Portata
130 Kg

Maniglie standard per finestre battenti

Modelli antieffrazione Toulon



Toulon bianco



Toulon argento sat.



Toulon oro sat.



Toulon nera

Maniglie su richiesta per finestre battenti

Modelli antieffrazione New York



Bianco



Argento satinato



Oro satinato



Bronzo satinato



Marrone scuro

Maniglie su richiesta per finestre battenti

Modelli antieffrazione Toulon



Mod. Toulon con chiave Bianco



Mod. Toulon con chiave Nero



Mod. Toulon con chiave Argento sat.



Mod. Toulon con chiave Oro sat.



Mod. Toulon con pulsante Bianco



Mod. Toulon con pulsante Nero



Mod. Toulon con pulsante Argento sat.



Mod. Toulon con pulsante Oro sat.

Maniglie su richiesta per finestre battenti

Modello Delta



Oro lucido



Copricerniere disponibili



Bianco | Argento satinato | Oro satinato | Oro lucido | Bronzo satinato | Marrone scuro | Nero

Coprifili

PVCP40



PVCP41



PVCP42




PVCP44
(pellicola solo esterna)



NO AVAV


PVCP50



PVCP47




PVCP48




NO AVAV


PVCP46



PVCP45
(pellicola solo esterna)



PVCP51



Riduzione battuta


PVVA68



NO SPECTRAL
NO AVAV


Inglesine incollate

PVVA56




Doga per pannellatura

PVVA63




Aletta a scatto Z60



Aletta a scatto Z46


PVVA60



NO AVAV

Guida tapparella

PVCS20




NO AVAV


Profili Antea 70 (allargatori ed accoppiatore) NO SPECTRAL

NO AVAV


PVVA72
PFVR23



PVVA73




PVVA71
PFVR19



NO AVAV

Profilo sia per Antea 70 che per Antea 76 (accoppiatore 90 gradi)


PVVA70
PFVR18




NO AVAV

Profili Antea 76 (allargatori ed accoppiatore)

PVVA61
PFVR12




PVVA62
PFVR01




PVVA65
PFVR01 x 2
PFVR11

NO AVAV



PVVA64
PFVR09



NO AVAV

LINEA PVC
PROFILI COMPLEMENTARI

LINEA
ALLUMINIO

Le finestre in alluminio a taglio termico sono la

qualità.

Grazie alla robusta struttura, le finestre della linea in alluminio coniugano l'estrema praticità nella manutenzione e la massima resistenza alle intemperie con la versatilità che solo l'alluminio può offrire.

Le superfici esterne in alluminio non risentono in alcun modo delle aggressioni dovute a pioggia, gelo, neve e restano belle nel tempo.



Dotazioni di serie

- Doppio vetro temperato selettivo con gas argon
- Canalina termica
- Ferramenta a scomparsa
- Anta ribalta
- Leva di sblocco su anta secondaria

Isolamento termico Uw
Uw fino a 0,9 W/m2K
(con Ug = 0,5W/m2K e cava vetro 46 mm)*

Isolamento acustico
vetro fino a 46 dB

Permeabilità all'aria
Classe 4 (min 1 - max 4)*

Tenuta alle infiltrazioni d'acqua
Classe 9A (min 1 - max 9)

Resistenza al vento
Classe C3 (min 1 - max 5)

* valore calcolato su una finestra anta singola dim. 1230x1480 mm

Specifiche tecniche del sistema


Struttura esterna	Alluminio
Struttura interna	Alluminio
Profondità telaio	76 mm
Cava vetro	30 mm (di serie), 36 mm, 40 mm
Telai disponibili	L, Z27 mm

Una delle parole più ripetute e diffuse nel mondo dell'interior design è l'aggettivo minimal.
È facile innamorarsi a prima vista di un complemento d'arredo essenziale e senza fronzoli.
Ma cosa trasmette una finestra dal design minimalista?
Alu Compact, con il suo telaio snello e la ferramenta a scomparsa, è perfetta per chi ama ordine e praticità senza però tralasciare l'aspetto funzionale.


È disponibile con due particolari design, Retrò e Classic, uno dal design retrò e l'altro inspirato agli infissi in acciaio.

LINEA ALLUMINIO


ALU COMPACT




Sezione fisso




Sezione battente




Sezione centrale battente




Sezione telaio a Z

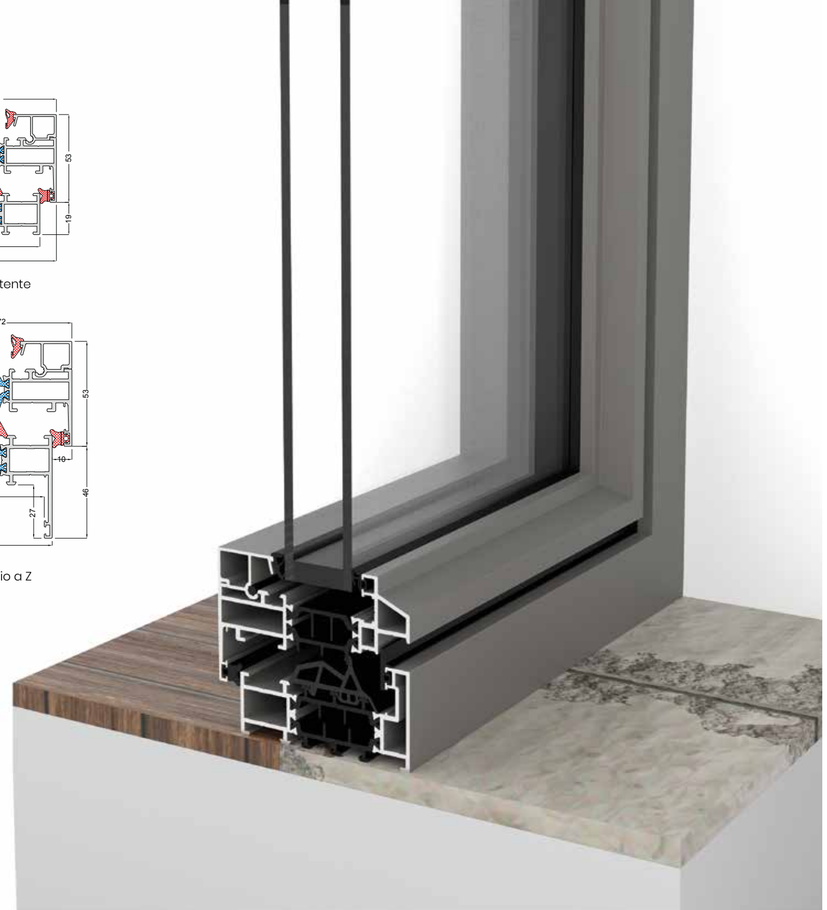


ALU COMPACT
RETRO'




Sezione fisso



Sezione battente



Sezione centrale battente

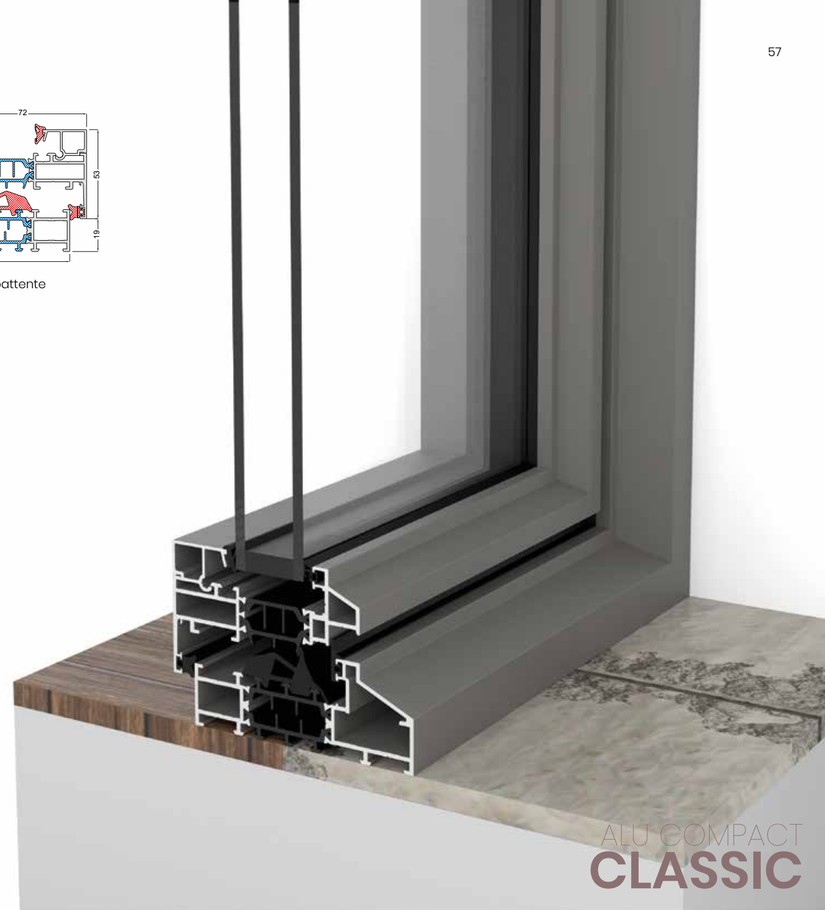

ALU COMPACT
CLASSIC

Traversini
Alu compact può essere personalizzato con l'applicazione di traversini incollati sui vetri, disponibili sia nel design Retrò che nel design Classic.
Con questi decori, le finestre in alluminio Alu Compact richiamano ancora di più lo stile e le forme delle finestre in acciaio.



NFRC & AAMA Certificate
La certificazione NFRC è rilasciata dal National Fenstration Rating Council, l'organizzazione statunitense che testa e valuta le performance energetiche di un prodotto attraverso 4 categorie: fattore solare, trasmittanza termica, trasmittanza luminosa e dispersione d'aria.
La nostra azienda ha recentemente ottenuto il rilascio della certificazione NFRC sulla linea Alu Compact.
La certificazione AAMA testa la permeabilità ad acqua, aria, vento secondo i rigidi standard americani per infissi resistenti a climi estremi e soggetti ad uragani.

Soglia
Le porte con serratura in Alu Compact possono essere configurate con la soglia bassa a taglio termico, di appena 18mm di altezza, che abbatte le barriere architettoniche.





Dotazioni di serie

- Doppio vetro stratificato selettivo con gas argon
- Canalina Termica
- Ferramenta installata a giro antieffrazione
- Anta ribalta
- Asta a leva
- Microaerazione

Isolamento termico Uw
Uw fino a 1,0 W/m2K

Isolamento acustico
vetro fino a 48 dB

Permeabilità all'aria
Classe 4 (min 1 - max 4)*

Tenuta alle infiltrazioni d'acqua
Classe 9A (min 1 - max 9)

Resistenza al vento
Classe C5/B5 (min 1 - max 5)

* Valori calcolati su tipologia finestra ad anta singola.

Specifiche tecniche del sistema

Struttura esterna	Alluminio 100% riciclato
Struttura interna	Pvc 100% riciclato
Profondità telaio	76 mm
Cava vetro	28 mm (di serie), 36 mm, 48 mm
Telai disponibili	L, Z38, Z60 mm
Fermavetro	Squadrato


Alu Pro è il sistema ibrido che combina Pvc e alluminio 100% riciclati. Con profondità telaio da 76 mm, Alu Pro è composto da un nucleo in Pvc rivestito sia all'interno che all'esterno di alluminio, una soluzione perfettamente integrata che valorizza al massimo le caratteristiche di entrambi i materiali. Il sistema assicura eccellenti prestazioni di isolamento termico e acustico, offrendo allo stesso tempo l'eleganza ed il fascino dell'alluminio.

LINEA ALLUMINIO

ALU PRO




Disponibile in un'ampia gamma di colorazioni RAL lucide od opache e realizzabile anche in versione bicolore.

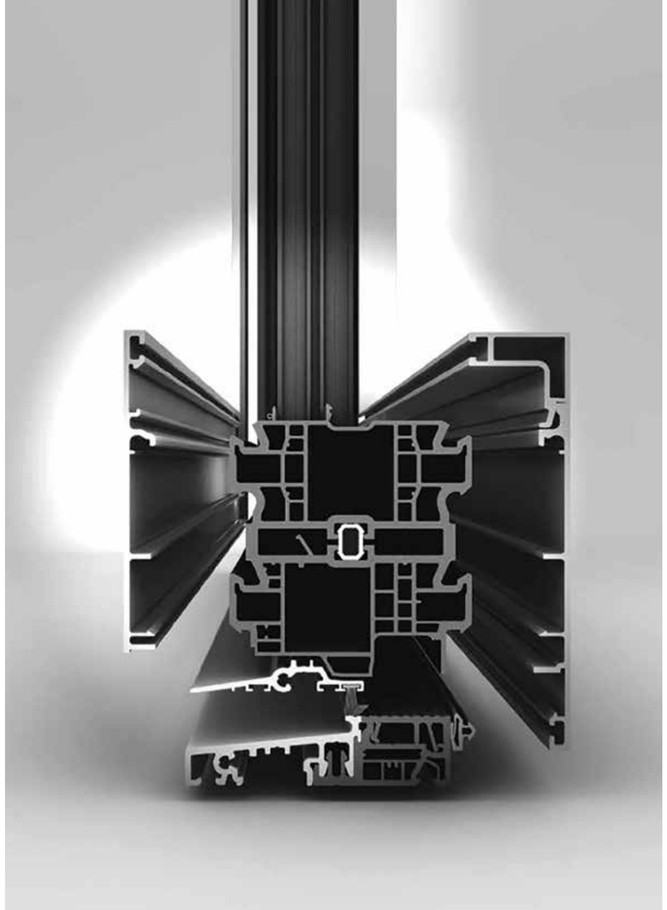




⊕ Disponbile con doppio o triplo vetro


ALU PRO
I PLUS




Telaio L

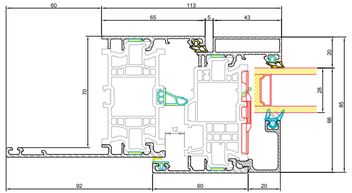


Telaio Z60




Telaio aletta a scatto Z38




Soglia

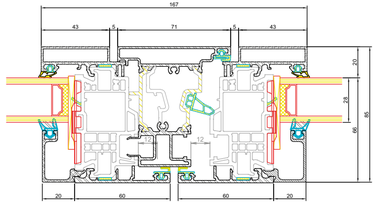


Nodo centrale




Nodo centrale asimmetrico

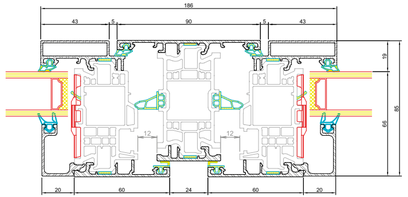


Anta - T telaio-anta




Fisso F/V - T telaio-anta




Telaio L - Portoncino

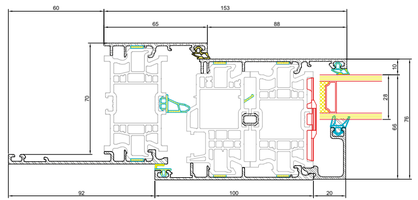


Telaio Z60 - Portoncino

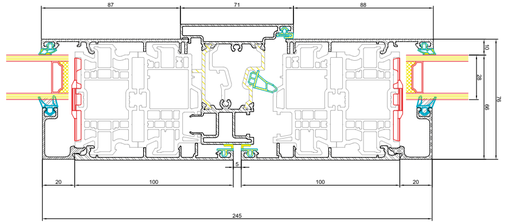


Nodo centrale - Portoncino

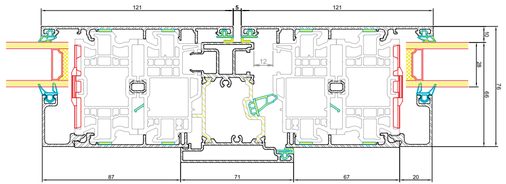


Nodo centrale - Apertura esterna




Soglia - Apertura esterna



Soglia - Portoncino



Telaio L - Apertura esterna

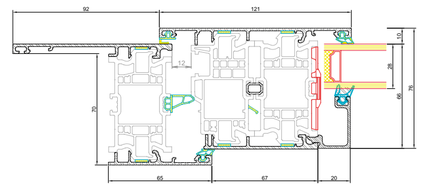

Telaio Z60 - Apertura esterna

ALU PRO
SEZIONI



Cerniera a scomparsa sistema Alu Compact

La ferramenta in dotazione sulla linea Alu Compact prevede di serie le cerniere a scomparsa con apertura a 180° per le tipologie a battente.

Le porte con serratura sono realizzate con cerniere a vista mentre per i wasistas è possibile scegliere il tipo di cerniera da montare.

Su richiesta è possibile l'installazione di cerniere a vista anche per le tipologie battenti.

Maniglie per finestre battenti

Modelli antieffrazione Toulon



Toulon bianco



Toulon nero



Toulon argento sat.



Toulon oro sat.

Maniglie su richiesta per finestre battenti

Modello Delta



Oro lucido

Maniglie su richiesta per finestre battenti

Modelli antieffrazione Toulon



Mod. Toulon con chiave Bianco



Mod. Toulon con chiave Nero



Mod. Toulon con chiave Argento sat.



Mod. Toulon con pulsante Bianco



Mod. Toulon con pulsante Nero




Mod. Toulon con pulsante Argento sat.




Imbotto 20x120x20

PASA27



Guida tapparella


PASA49

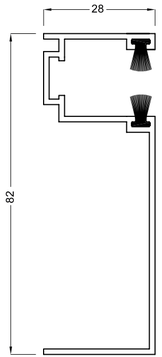

COPRIFILI


Piatto 40x2

PASA35




Piatto 60x2

PASA41




Angolare 30x15

PASA38




Angolare 40x20

PASA37




Tubolare 20x10

PASA42




Tubolare 40x20

PASA36




Tubolare 50x50

PASA44




Tubolare 60x60

PASA50



Tubolare 80x40

PASA55

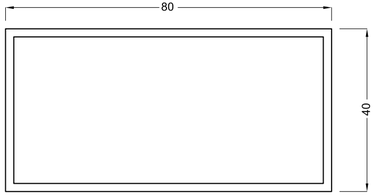

LINEA ALLUMINIO

PROFILI COMPLEMENTARI

LINEA
LEGNO

Scopri la gamma di finestre in legno, un connubio tra eleganza naturale e tecnologia, personalizzabile in due essenze: Pino, serie Classic, e Frassino, serie Eclectic.

Disponibile la serie ibrida in legno-alluminio che unisce la bellezza del legno alla resistenza e alla manutenzione ridotta del metallo.



Dotazioni di serie

- Doppio o triplo vetro stratificato selettivo con gas argon
- Canalina termica
- Ferramenta a giro antieffrazione su anta principale
- Anta ribalta
- Asta a leva



Isolamento termico Uw
Uw fino a 0,8 W/m2K
(con Ug = 0,5W/m2K e cava vetro 48 mm)*

Permeabilità all'aria
Classe 4 (min 1 - max 4)

Tenuta alle infiltrazioni d'acqua
Classe 9A (min 1 - max 9)

Resistenza al vento
Classe C5 (min 1 - max 5)

* valore calcolato su una finestra anta singola dim. 1230x1480 mm

Specifiche tecniche del sistema

Struttura esterna	Alluminio
Struttura interna	Legno
Profondità telaio	72 mm
Cava vetro	28 mm (di serie), 48 mm
Telai disponibili	L da 55 e 70 mm, Z con sezione da 50 mm + battuta da 20x20 mm

Linea Legno-alluminio Origin: dove performance, calore ed eleganza si fondono armoniosamente. Il nuovo sistema legno-alluminio, composto da elementi in legno lamellare di pregio, è realizzabile nelle essenze del pino, **serie Classic**, e del frassino, **serie Eclectic**, con finiture mordenzate opache o laccate a poro aperto.

Il rivestimento esterno in alluminio, disponibile in un'ampia gamma di colori RAL o con effetto legno, assicura una massima durabilità e resistenza agli agenti atmosferici.

LINEA LEGNO-ALLUMINIO


ORIGIN



Serie Classic
Pino

Serie Eclectic
Frassino


Elevata tenuta
Grazie alla tripla guarnizione di battuta e all'impiego di vetri selettivi con gas Argon, il sistema Origin garantisce un'alta efficienza di tenuta contribuendo a mantenere l'ambiente protetto e confortevole.
I sistemi in legno-alluminio Origin sono in grado di mantenere la loro bellezza e le loro prestazioni nel corso degli anni, richiedendo una manutenzione minima e garantendo una lunga durata.

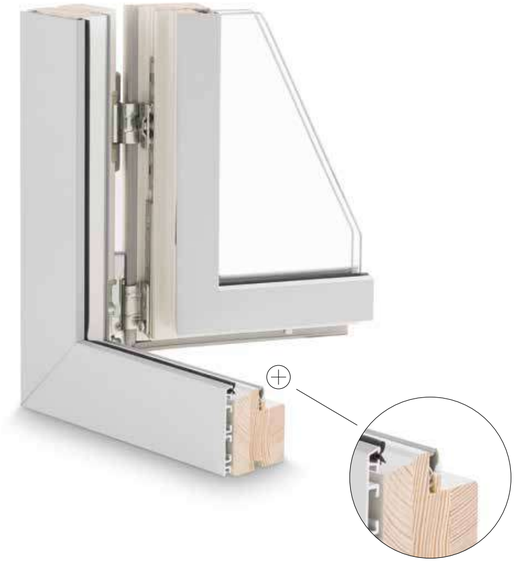


Tripla guarnizione




ORIGIN
I PLUS




Sezione laterale e superiore telaio L55
con copertina stretta
Coprifilo a sormonto




Sezione laterale e superiore telaio L55
con copertina larga
Coprifilo a sormonto




Sezione laterale e superiore telaio L70
con copertina stretta
Coprifilo a sormonto




Sezione laterale e superiore telaio L70
con copertina larga
Coprifilo a sormonto




Sezione lato inferiore telaio L universale
per tutte le tabelle tecniche




Sezione inferiore porta finestra
anta standard + soglia



Sezione inferiore porta finestra
anta zoccolo + soglia



Sezione centrale 2 ante

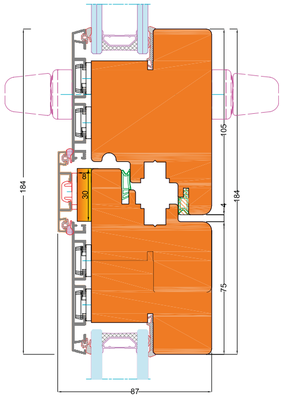

Sezione centrale portoncino 2 ante

LINEA SCORREVOLI
SEZIONI ORIGIN



Dotazioni di serie

- Doppio o triplo vetro stratificato con gas argon
- Canalina termica
- Ferramenta a giro antieffrazione su anta principale
- Anta ribalta
- Asta a leva

Isolamento termico Uw
Uw fino a 1,1 W/m2K
(con Ug 1.0 W/m2K)*

Permeabilità all'aria
Classe 4 (min 1 - max 4)

Tenuta alle infiltrazioni d'acqua
Classe 9A (min 1 - max 9)

Resistenza al vento
Classe C3 (min 1 - max 5)

* valore calcolato su una finestra 1 anta misure 1230x1480 legno Pino Lista Intera

Specifiche tecniche del sistema

Struttura esterna	Legno
Struttura interna	Legno
Profondità telaio	72 mm
Cava vetro	da 28 a 48 mm
Telai disponibili	L da 68 e 80 mm

Legno e Design, le finestre che fanno la differenza.
Le finestre Lignum rappresentano l'incontro perfetto tra tradizione e innovazione unendo l'eleganza senza tempo del legno a tecnologie avanzate.
Il nuovo sistema Lignum garantisce elevate prestazioni energetiche e un isolamento termico ottimale riducendo i consumi e rispettando l'ambiente.
Grazie alla tripla guarnizione di battuta e all'utilizzo di vetri selettivi con gas Argon, il sistema Lignum garantisce un'eccellente tenuta, contribuendo a preservare un ambiente sicuro e confortevole.

Disponibile nell'essenza del pino, serie Classic e del frassino, serie Eclectic.

LINEA LEGNO

LIGNUM



Comfort, performance e stile senza tempo.
Disponibile in due varietà di legno.

Pino - Serie Classic
per chi ama il fascino intramontabile del legno naturale. Le sue venature delicate donano agli ambienti un'eleganza senza tempo, perfetta per chi desidera un'atmosfera calda e accogliente.

Frassino - Serie Eclectic
ideale per chi cerca un design più contemporaneo e raffinato. Le venature marcate e la struttura solida conferiscono carattere e personalità agli spazi, adattandosi a ogni stile abitativo.







Oltre al fascino naturale del legno, le finestre Lignum offrono prestazioni termoisolanti di alto livello.
Tra i principali vantaggi:
Tripla guarnizione di battuta, per una tenuta impeccabile e una protezione ottimale dagli agenti atmosferici.
Vetri selettivi con gas Argon, che migliorano l'isolamento termico, contribuendo al risparmio energetico e al comfort abitativo.

LIGNUM
I PLUS


Serie Lignum 68




Sezione telaio L70
Coprifilo complanare




Sezione telaio L70
Coprifilo a sormonto




Sezione soglia inferiore

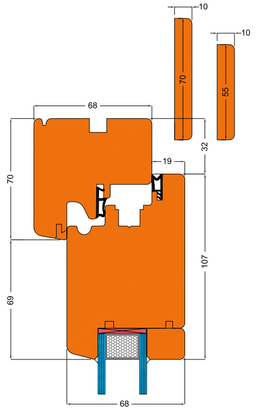


Sezione portafinestra
con serratura telaio L70



Sezione telaio Z20




Sezione scambio
battuta

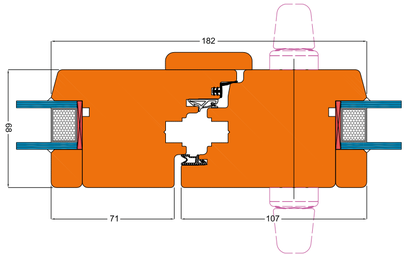


Sezione portafinestra con serratura
scambio battuta


Serie Lignum 80




Sezione telaio L70
Coprifilo complanare




Sezione telaio L70
Coprifilo a sormonto




Sezione soglia inferiore

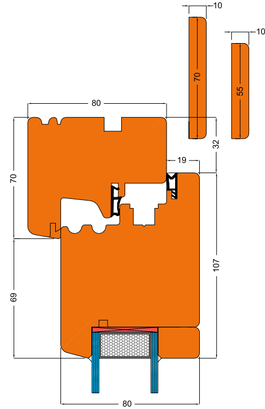


Sezione portafinestra
con serratura telaio L70



Sezione telaio Z20



Sezione scambio
battuta

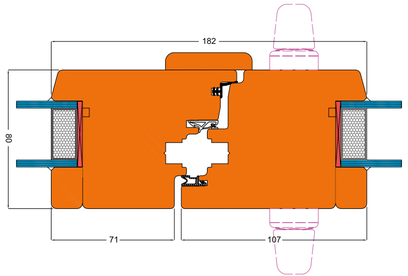

Sezione portafinestra con serratura
scambio battuta

LIGNUM
SEZIONI

Maniglie standard per finestre battenti

Modelli antieffrazione Toulon



Toulon bianco



Toulon argento sat.

Maniglie su richiesta per finestre battenti

Modelli antieffrazione New York



Bianco



Argento satinato



Bronzo satinato

Modello Delta



Oro lucido

Maniglie su richiesta per finestre battenti

Modelli antieffrazione Toulon



Mod. Toulon con chiave Bianco



Mod. Toulon con chiave Argento sat.



Mod. Toulon con pulsante Bianco



Mod. Toulon con pulsante Argento sat.





Copricerniere disponibili



Bianco



Argento satinato



Oro lucido




Bronzo satinato




COPRIFILI IN LEGNO

Coprifilo 55x10




Coprifilo 70x10



COPRIFILI IN ALLUMINIO


Piatto 40x2

PASA35




Piatto 60x2

PASA41




Angolare 30x15

PASA38




Angolare 40x20

PASA37




Tubolare 40x20

PASA36




Tubolare 20x10

PASA42




Tubolare 50x50

PASA44




Tubolare 60x60

PASA50



Tubolare 80x40

PASA55

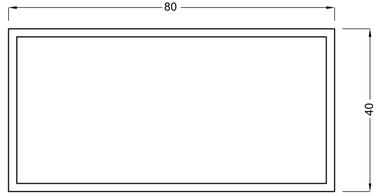

LINEA LEGNO

PROFILI COMPLEMENTARI

LINEA
SCORREVOLI

PVC, PVC-ALLUMINIO, ALLUMINIO, LEGNO-ALLUMINIO

LINEA
PORTONCINI

PVC E ALLUMINIO



LINEA
SCORREVOLI

La gamma prodotti si completa con i sistemi

le soluzioni proposte per aperture di grandi dimensioni.
Gli alzanti scorrevoli sono la scelta perfetta per grandi vani dove si necessita di facilitare il passaggio tra l'interno e l'esterno dell'ambiente domestico. Si caratterizzano per il meccanismo di movimentazione che, sollevando l'anta con l'apposita ferramenta installata, permette lo scorrimento di ante di grandi dimensioni e pesi.


Lo scorrevole a ribalta (o scorribalta) si caratterizza per la tipica configurazione con un'anta fissa ed una mobile; offre eccezionali performance di isolamento, del tutto simili a quelle di un tradizionale infisso a battente.
Lo scorrevole parallelo è la soluzione semplice ed economica per contesti dove non sono richiesti alti valori di isolamento: costituito da due binari dove scorrono le ante, può essere realizzato anche per specchiature di dimensioni più ridotte.

La gamma scorrevole si compone dei seguenti modelli:


Aura 82 Mix alzante scorrevole in Pvc-alluminio.
Visio 130 e **Visio 130 Max** alzante scorrevole in alluminio.
Visio 155 alzante scorrevole in alluminio.
Origin alzante scorrevole in legno-alluminio.

Sistemi scorribalta
Rail 130 scorrevole parallelo in alluminio.





Tenuta dell'anta scorrevole su telaio e soglia
Due guarnizioni, ciascuna ottimizzata per la sua specifica applicazione, garantiscono una tenuta affidabile tra Anta e Telaio e tra Anta e Soglia inferiore. Le due guarnizioni, complete di angolo vulcanizzato, creano una continuità di tenuta sicura.



Sistema di tenuta ottimizzato della sezione centrale
Nella sezione centrale viene utilizzato un nuovo profilo di scambio battuta di nuova concezione. Esso ospita una guarnizione tubolare di grandi dimensioni che garantisce un'elevata tenuta.
Il nuovo profilo di scambio battuta viene sigillato contro il profilo di copertura multicamera grazie ad un labbro di tenuta estruso.

Realizzabile con fermavetro squadrato Cube.


L'alzante in Pvc Aura 82 dispone di due soluzioni per il lato inferiore tra cui poter scegliere: la soglia Standard e la soglia Ghost.

La soglia Standard è realizzata in Pvc ed alluminio ed è prevista di serie sul sistema alzante.
La soglia Ghost, disponibile a richiesta con maggiorazione, è realizzata in vetroresina, materiale robusto ed isolante, nella colorazione grigia. Quest'ultima soluzione può vantare un'altezza di appena 18 mm, rendendola la scelta perfetta per ambienti senza barriere architettoniche.


LINEA SCORREVOLI

AURA 82






Soglia Standard
(Battuta inferiore anta mobile)





Soglia Standard
(Battuta inferiore anta fissa)



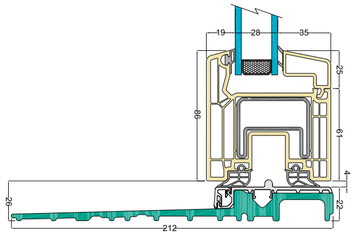

Soglia Ghost

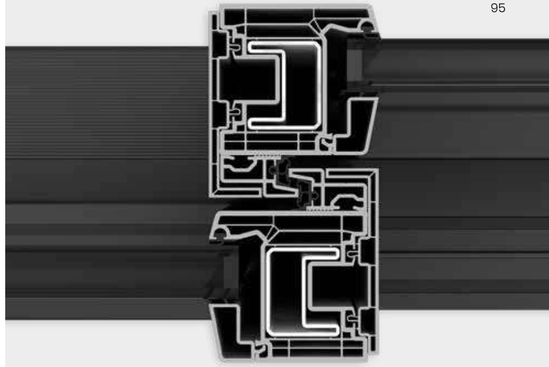





Nodo centrale

AURA 82
SEZIONI





Guarnizione dell'anta scorrevole:
Binario di guida superiore
Nel nodo superiore dell'anta scorrevole, un nuovo sistema di tenuta a due zone di azione permette di conseguire una chiusura ottimizzata. Quando l'anta scorrevole viene aperta, le guarnizioni vengono scaricate per effetto del sollevamento del carrello, in modo che non si verifichi alcun attrito durante lo scorrimento.



Giunto angolare vulcanizzato
Entrambe le guarnizioni vengono collegate tra loro da un angolo vulcanizzato.


Realizzabile con fermavetro squadrato Cube.


La variante di design Aura 82 Max, grazie all'anta fissa di nuova concezione con un impatto visivo interno di soli 28 mm, permette di utilizzare una porzione di vetro ancora più elevata: più 7 cm in larghezza e più 13 cm in altezza.
Il telaio nella sua nuova e unica concezione costruttiva permette la massima capacità di intonacatura, ottenendo viste esterne estremamente "minimali".

Dall'esterno, la nuova e particolare configurazione del telaio fisso nella versione Aura 82 Max consente la massima intonacatura tutt'intorno e quindi permette di ottenere un impatto quasi privo di cornici.

LINEA SCORREVOLI


AURA 82 MAX

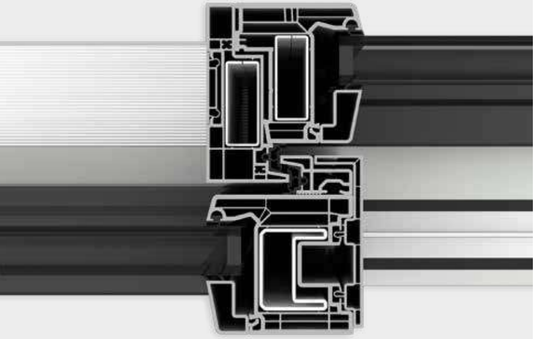





Nodo centrale



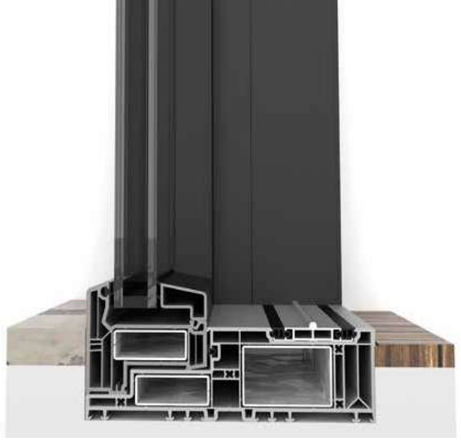




Soglia Standard
(Battuta anta fissa)

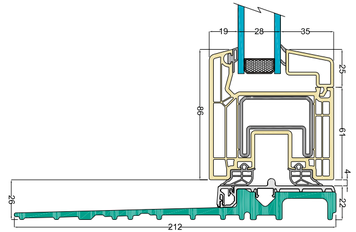


Soglia Ghost

AURA 82 MAX
SEZIONI


Sezione orizzontale

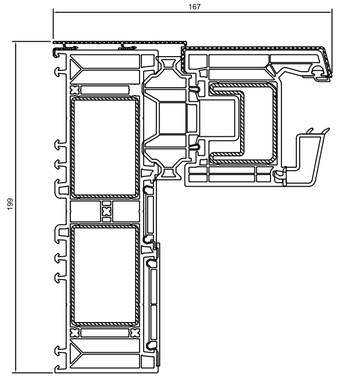

Nodo laterale

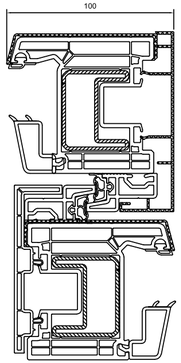


Nodo centrale




Nodo laterale

Sezione verticale

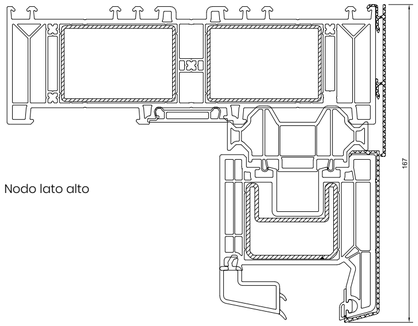

Nodo lato alto

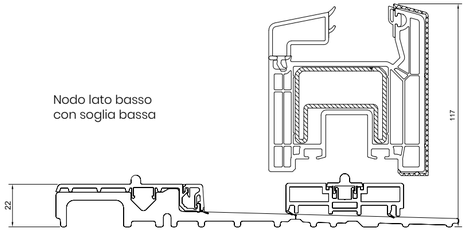

Nodo lato basso
con soglia bassa

Gli alzanti scorrevoli Aura sono realizzabili nella loro versione ibrida: Pvc-alluminio.
La soluzione perfetta che coniuga le prestazioni del Pvc con la robustezza e la versatilità dell'alluminio.
Disponibili nella versione Standard e Max con anta ridotta.

LINEA SCORREVOLI

AURA 82 MIX



Isolamento termico Uw
Uw fino a 1,2 W/m2K
(con Ug = 0,6 W/m2K)*

Permeabilità all'aria
Classe 4 (min 1 - max 4)*

Tenuta alle infiltrazioni d'acqua
Classe 8A (min 1 - max 9)

Resistenza al vento
Classe C2/B3 (min 1 - max 5)

* valore calcolato su alzante a due ante dim. 2500x2400 mm

Specifiche tecniche del sistema

Larghezza visibile telaio	35 mm
Larghezza visibile anta	94 mm
Sezione centrale	50 - 69 mm
Profondità costruttiva telaio	139 mm
Altezza soglia	20 mm
Cava vetro	30 mm

Visio 130 è il sistema per alzanti-scorrevoli capace di soddisfare le aspettative degli utilizzatori in termini di qualità, elevato isolamento e facilità di utilizzo.
Il sistema offre soluzioni innovative ed esteticamente attraenti capaci di regalare la massima luminosità agli ambienti interni.

Visio 130 è realizzato con soglia ribassata, per migliorare l'accessibilità ai locali interni di edifici e abitazioni. In aggiunta, questo robusto sistema consente di realizzare porte scorrevoli di grandi dimensioni, con ante pesanti fino a 300 Kg l'una.
Disponibile anche in finiture bicolore e nella versione Visio 130 Essential con nodo centrale ridotto.

LINEA SCORREVOLI

VISIO 130




Configurazione a 3 binari
L'alzante scorrevole Visio 130 può essere costruito a due o a tre binari, combinando ante fisse e ante mobili a seconda delle esigenze.




Soglia a pavimento
Questa speciale soluzione consente di installare la soglia direttamente a filo pavimento con zero inciampo e zero barriere architettoniche. Particolarmente indicata per le applicazioni di design, in contesti in cui il serramento è poco esposto alla pioggia o riparato da coperture.





Nodo essential
Su richiesta è possibile scegliere la variante Visio 130 Essential che si distingue per il suo nodo centrale, largo appena 50 mm.

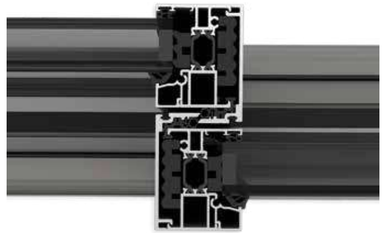

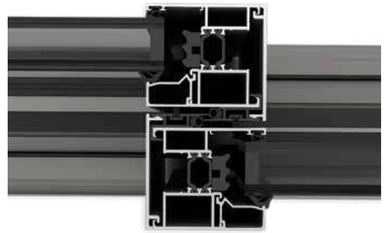










Visio 130 Essential
Nodo centrale



Visio 130
Nodo centrale



Soglia ribassata

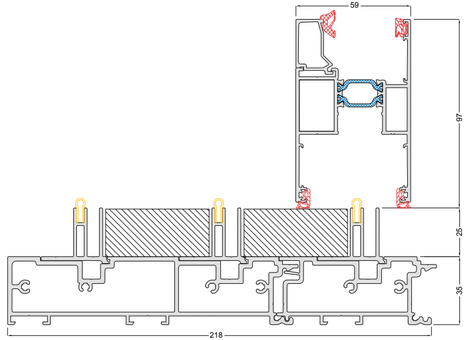

Soglia a pavimento
disponibile per 2 e 3 binari

VISIO 130
SEZIONI



Specifiche tecniche del sistema

Larghezza visibile telaio	35 mm
Larghezza visibile anta	94 mm
Sezione centrale	69 mm
Profondità costruttiva telaio	139 mm
Altezza soglia	33 mm
Cava vetro	30 mm

Massima luce, massima vista.
È questo che contraddistingue Visio 130 Max.

L'alzante in alluminio Visio 130 Max è il più recente della gamma: condivide la tecnologia di Visio 130 e si caratterizza per l'anta fissa di nuova concezione.

La particolarità della specchiatura fissa risiede nella sua costruzione che avviene a mo' di fisso fermavetro, con il vetro installato direttamente nel telaio per mezzo del fermavetro, senza l'impiego del profilo anta.

Questo permette di avere maggiore superficie vetrata: +8cm in larghezza e +15cm in altezza rispetto ad un'anta di pari dimensioni in Visio 130.


LINEA SCORREVOLI

VISIO 130 MAX












Battuta telaio anta fissa



Telaio superiore anta fissa




Soglia inferiore anta fissa











Battuta telaio anta mobile



Telaio superiore anta mobile



Soglia inferiore anta mobile

VISIO 130 MAX
SEZIONI



Isolamento termico Uw
Uw fino a 1,1 W/m2K
(con Ug = 0,5 W/m2K e cava vetro 48 mm)*

Permeabilità all'aria
Classe 4 (min 1 - max 4)*

Tenuta alle infiltrazioni d'acqua
Classe E900 (min 1 - max 9)

Resistenza al vento
Classe C3 (min 1 - max 5)

* valore calcolato su alzante a due ante dim. 2500x2400 mm

Specifiche tecniche del sistema

Larghezza visibile telaio	50 mm
Larghezza visibile anta	102 mm
Sezione centrale	50 mm
Profondità costruttiva telaio	155 mm
Altezza soglia	60 mm
Cava vetro	30 mm

Visio 155 è il sistema alzante scorrevole progettato per creare la massima superficie vetrata, combinata con una maggiore comfort.


Questo sistema raggiunge elevati valori di isolamento, il che rende il sistema adatto per edifici a basso consumo energetico.

Il sistema alzante scorrevole Visio 155 permette di creare ante apribili con pesi fino a 400 kg.
E tutto questo mantenendo una sezione centrale ultrasottile di soli 50 mm.


LINEA SCORREVOLI

VISIO 155




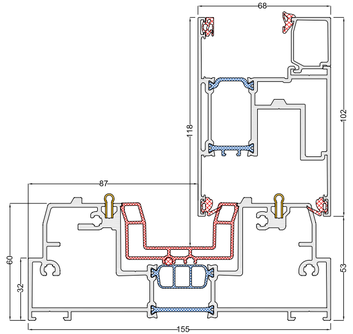


Soglia alta

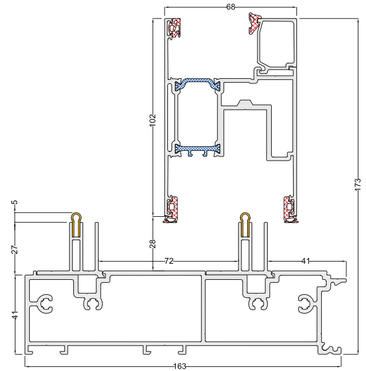

Soglia a pavimento




Nodo centrale 50 mm




Nodo centrale 115 mm

VISIO 155
SEZIONI


Nodo telaio lato alto più anta fissa esterna

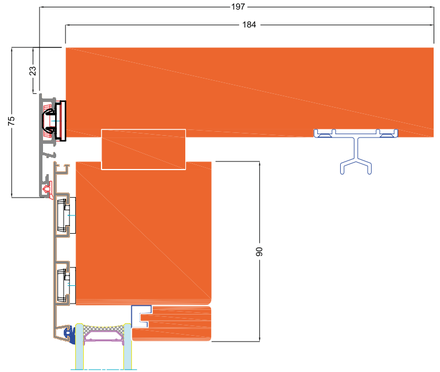


Nodo telaio lato alto più anta fissa interna

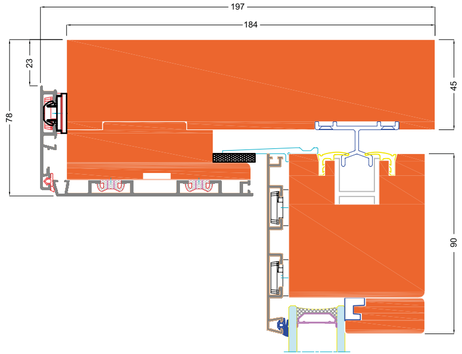

Nodo telaio lato basso, soglia più anta fissa esterna

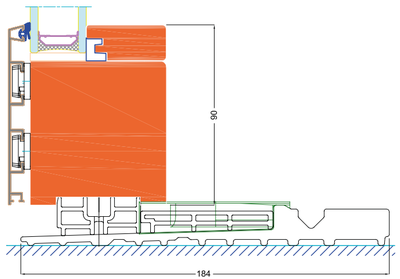


Nodo telaio lato basso, soglia più anta fissa interna

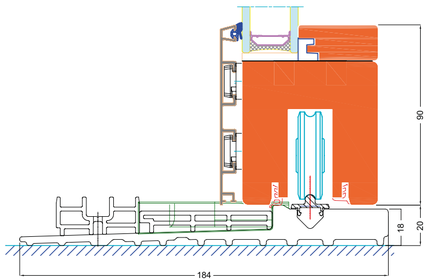

Nodo laterale telaio più anta scorrevole interna


Nodo centrale

Nodo laterale più anta fissa esterna

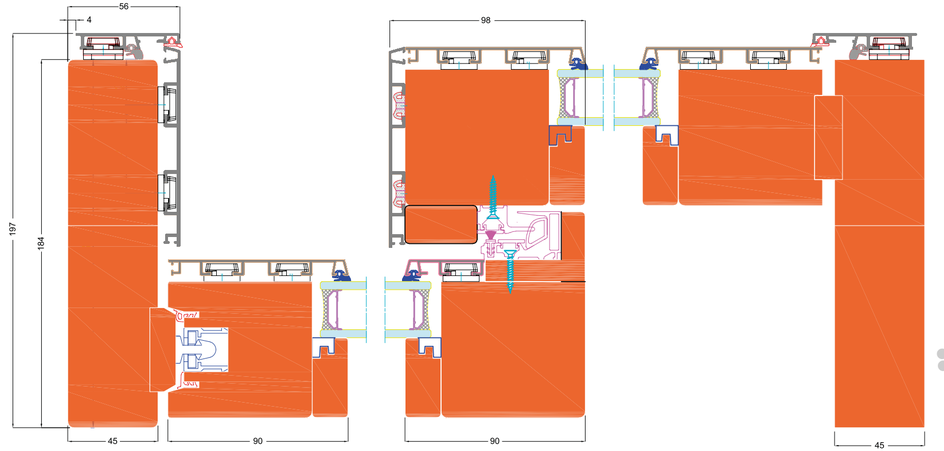


Gli alzanti scorrevoli in legno-alluminio Origin rappresentano un connubio perfetto tra design sofisticato e praticità.
Ogni scorrevole Origin è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo.


Sezione laterale anta mobile

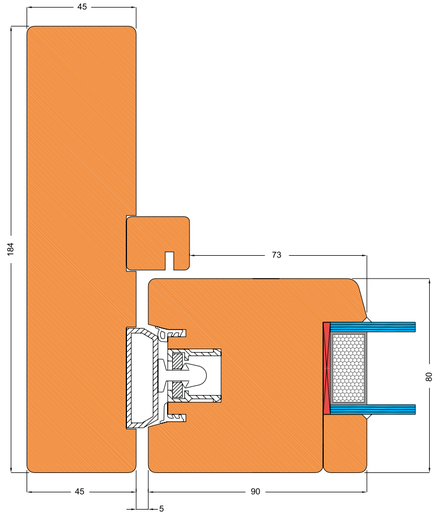

Sezione centrale

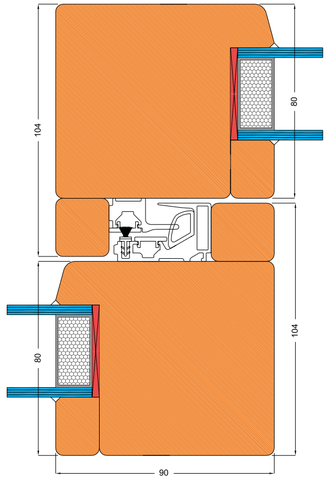


Sezione laterale anta fissa

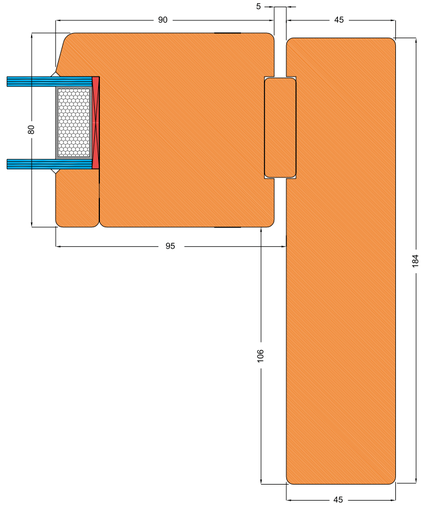


LIGNUM
SEZIONI


Scorribalta su **Antea 70**

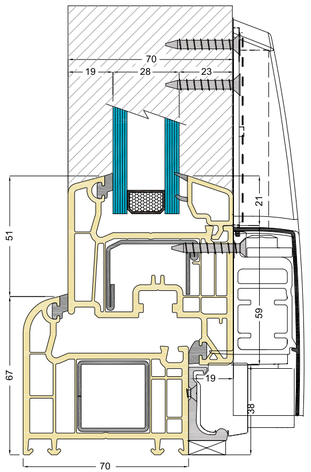


Scorribalta su **Antea 76**

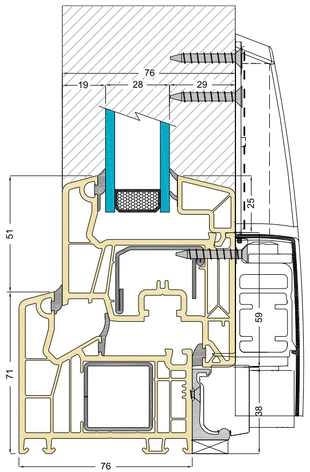


Scorribalta su **Libra 76 Mix**

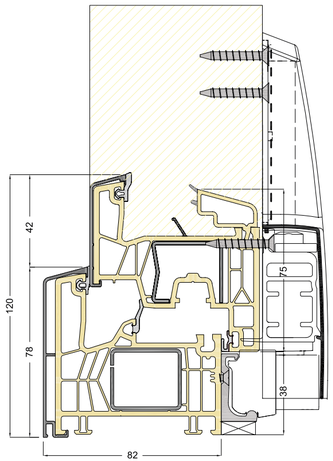

Scorribalta su **Origin**

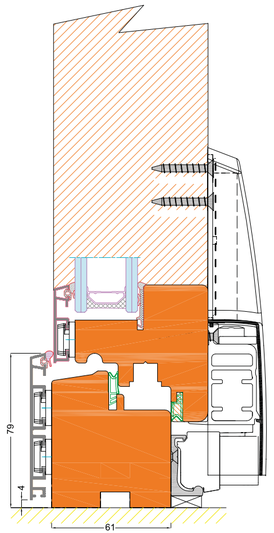

Scorribalta su **Lignum**

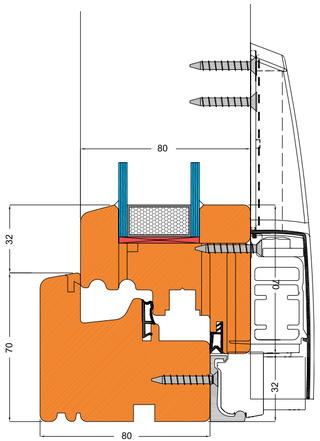


Sistema equipaggiato con ferramenta automatica a comando forzato

TIPOLOGIE


SCORRIBALTA




RAIL 130 è lo scorrevole parallelo in alluminio a taglio termico che unisce prestazioni e rapporto qualità-prezzo.
Si possono realizzare scorrevoli con altezza fino a 2700mm e con un peso massimo per anta fino a 300kg.
RAIL 130 è disponibile nella versione a due o tre binari, con possibilità di combinare ante fisse e mobili nelle seguenti versioni:




2 binari XO




2 binari XX




2 binari OXXO



2 binari XOX




3 binari XXO




3 binari XXX






Soglia



Nodo laterale



Nodo centrale

LINEA SCORREVOLI

RAIL 130



Doppio maniglione
oro lucido



Doppio maniglione
oro satinato



Doppio maniglione
bronzo



Doppio maniglione
nero



Doppio maniglione
argento satinato



Doppio maniglione
bianco



Maniglione singolo
oro lucido



Maniglione singolo
oro satinato



Maniglione singolo
bronzo



Maniglione singolo
nero



Maniglione singolo
argento satinato



Maniglione singolo
bianco

LINEA ALZANTI SCORREVOLI
ACCESSORI





Bianco



Argento



Oro



Testa di moro

LINEA SCORRIBALTA
ACCESSORI



I nostri portoncini in Pvc sono disponibili in una vasta gamma di colori e stili.
Si contraddistinguono per la durabilità, le prestazioni acustiche, l'isolamento termico, la resistenza e la facilità di manutenzione.
Portoncini e finestre possono essere scelti in colorazioni abbinate.
I portoncini delle serie Libra Horizon e Antea 70 sono certificati in classe di resistenza RC2.


015


030



079C


091


173


172


043 088 085-V01 090 089 087-V05 092-sx

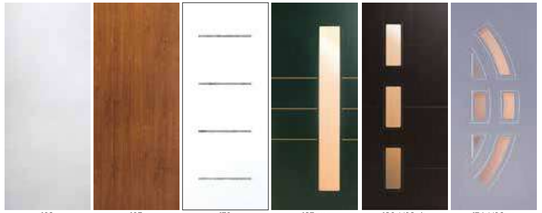
123 125 172 197-sx 190-V03 dx 174-V06 sx

*I nomi dei modelli indicano esclusivamente il disegno del pannello.
Maniglie e vetri devono essere esplicitamente richiesti al momento dell'ordine.
*Maniglie e vetri possono essere diversi da quelli rappresentati in foto.
*I colori dei pannelli sono da concordare previa verifica.

PORTONCINI IN
PVC



ACCESSORI



Maniglia a semicerchio disponibile in argento satinato

Maniglia a semicerchio disponibile in oro lucido

Maniglione dritto/zincato disponibile in argento satinato



Pomolo fisso



Pomolo mobile

disponibili in argento satinato



Pomolino argento sat.



Pomolino oro sat.

Sicurezza sempre costante



1 Scrocco di sgancio automatico



3 Blocco degli scrocchi

2 Elemento di blocco

4 Vaschetta F con invito



Cilindro Cisa

Disponibile di serie con chiave esterna e pomolo mezzaluna interno.



Cerniere maggiorate



Bianco



Avorio



Argento sat.



Oro lucido



Nero




Testa di moro




Defender

Defender in acciaio carbonitrurato ad altissima resistenza contro gli strappi grazie all'innovativo fissaggio.
Piastrino antitrapano a protezione entrata chiave in acciaio inossidabile.






LIGHT VERSION
libero sotto



PRO VERSION
telaio a giro



PRO VERSION
soglia bassa

Caratteristiche	Portoncino Light	Portoncino Pro
Conf. telaio	Libero sotto	Telaio a giro o soglia bassa
Guarnizioni	2 guarnizioni	3 guarnizioni
Punti di chiusura	3 punti con nottolino	Serratura multipunto

Tutti i serramenti in alluminio sono realizzabili anche nella versione portoncino da ingresso, per coordinare lo stile degli infissi nei diversi ambienti della casa.

I portoncini possono essere personalizzati per colore, forma e dimensioni e realizzati a una o più ante, con o senza sopraluce. La progettazione considera dettagli estetici e accorgimenti antieffrazione.

Il profilo anta maggiorato è completato da cerniere dedicate e chiusure di sicurezza multipunto con ferramenta a ganci.

PORTONCINI IN ALLUMINIO



Complementi finestre

La gamma comprende componenti e accessori che permettono di coordinare lo stile dei serramenti con l'atmosfera della casa.

L'assortimento completo è disponibile tramite Domus Consulting.

Cassonetti



Cassonetti in Pvc e legno

Celini



Celini in Pvc e legno

Scuretti



Scuretti in Pvc e legno

Inglesine interno vetro



Colori disponibili: Oro, Bianco ed Effetti Legno

Inglesine incollate sul vetro





Veneziane



Veneziana interno vetro
disponibile in tre versioni:
- comando manuale
- comando motorizzato standard
- comando motorizzato fotovoltaico



Tendina interno vetro

COMPLEMENTI

COLORI PVC

La linea Antea è disponibile in oltre 50 finiture che annoverano effetti legno e colori pastello, con possibilità di realizzare anche finestre bicolore.





COLORI
PVC


WIWI | Winchester


DIDI | Stripe Douglas


BABA | White


CICI | Golden Oak



NONO | Walnut



BIBI | Bianco Massa


AVAV | Avorio Massa


ACAC | Light Ivory


ATAT | Sheffiel Oak Grey


CKCK | Coriander Oak Supermatt


HKHK | Honey Oak Supermatt


PKPK | Pepper Oak Supermatt


NTNT | Nutmeg Oak Supermatt


R3R3 | Dark Oak


RNRN | Natural Oak


Tutti i colori sono puramente indicativi.

Per colori e disponibilità aggiornati rivolgersi a Domus Consulting.

COLORI
SPECTRAL

Chi l'ha detto che le finestre in Pvc sono solo bianche e lucide?
Grazie alla collaborazione con il marchio Veka, sono disponibili solo per le linee Antea 76, Aura 82 e Aura 82 Max le nove innovative tonalità Spectral, la nuova frontiera delle colorazioni ultra matt.

Che cos'è la finitura Spectral?
Si tratta di una pellicola di rivestimento dal finish opaco che, oltre a regalare alla vista e al tatto un'esperienza distensiva e rilassante, vanta una speciale superficie totalmente anti riflesso e repellente verso aloni e macchie.


0101 | Anthracite Ultramatt


0404 | Graphite Black Ultramatt



0303 | Umbra Ultramatt


0808 | White Ultramatt


1515 | Sepia Brown Ultramatt

COLORI
ALLUMINIO

L'alluminio è verniciabile nell'infinita gamma di colori RAL, lucidi od opachi. Di seguito una selezione delle colorazioni più impiegate.
La linea Alu Compact è realizzabile in tinte RAL e finiture speciali, anche in versione bicolore.
Non è possibile riprodurre effetti legno su profili minimal.

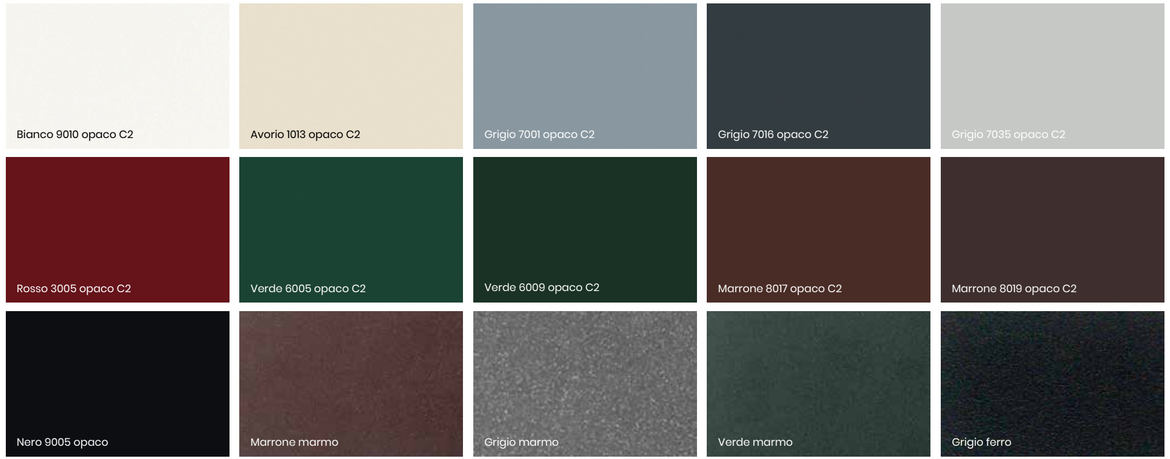

Tutti i colori sono puramente indicativi.
Per ordini fare riferimento ai campionari.

Colori aggiornati: rivolgersi a Domus Consulting.



QUALICOAT SEASIDE

Tutte le finestre in alluminio beneficiano del

a polvere con trattamento specifico per infissi esposti ad avverse condizioni atmosferiche e all'effetto corrosivo della salsedine.

Questo trattamento Seaside consiste in un'asportazione superficiale dell'alluminio di minimo 2,0 gr/mq e conseguente rimozione degli ossidi e delle impurità.
Si tratta di una quantità doppia rispetto ad un trattamento convenzionale, con una conseguente migliore pulizia della superficie dei profili.

COLORI
LEGNO

LINEA
CLASSIC



Tutti i colori sono puramente indicativi.
Per ordini fare riferimento ai campionari.

Colori aggiornati: rivolgersi a Domus Consulting.

LINEA
ECLECTIC



WE
FRAME
YOUR
WORLD.

MPCA63 Vers.1 - 2026

DOMUS

CONSULTING Srls

Viale del Lavoro, 43 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
P. IVA / C.F. 04887710236 - Codice univoco SUBM70N

Tel. +39 0522 1845409 - Mobile / WhatsApp +39 366 5985429

GENERAL CONTRACT
SERRAMENTI E CHIUSURE