DOMUS

CONSULTING

GENERAL CONTRACTOR

PORTE BLINDATE E CHIUSURE



PORTE BLINDATE

MADE IN ITALY



INDICE

DOMUS CONSULTING, IL NOSTRO METODO	5
APRIAMO LE PORTE ALLA QUALITÀ	7
PROTEZIONE E SICUREZZA	9
LINEA EVOLUTION	10
BASE ANTA SINGOLA	12
PLUS ANTA SINGOLA	14
ACUSTIK ANTA SINGOLA	16
BASE ANTA DOPPIA	18
PLUS ANTA DOPPIA	20
ACUSTIK ANTA DOPPIA	22
LINEA CLASSICA	25
YARD	26
CLASSIC	28
ENERGY	30
ENERGY2	32
POWER 105	34
POWER 105/2	36
SORTIE	38
SORTIE 2	40
RIVESTIMENTI	42
PANTOGRAFATI	45
SERIGRAFATI	73
LINEA 3000	87
ALLUMINIO	91
MASSELLO	109
LISCI	113
SICUREZZA IN TRASPARENZA	117
ACCESSORI	122
NOTIZIE TECNICHE	132

DOMUS

CONSULTING

DOMUS CONSULTING

GENERAL CONTRACTOR
PORTE BLINDATE E CHIUSURE

Progettazione, selezione prodotti, fornitura, posa in opera e assistenza.



UN UNICO REFERENTE PER OGNI PROGETTO.

Domus Consulting opera come General Contractor e partner tecnico per interventi residenziali e commerciali. Coordina progettazione, rilievi, preventivazione, fornitura, posa in opera e assistenza.

Nel settore delle chiusure seleziona porte blindate, serramenti, sistemi oscuranti e portoni, collaborando direttamente con produttori e operatori specializzati. Ogni soluzione viene sviluppata in funzione delle esigenze estetiche, tecniche e prestazionali del cliente.

Le caratteristiche e le certificazioni riportate nel catalogo si riferiscono esclusivamente ai prodotti illustrati e ai rispettivi produttori.



Apriamo le porte alla qualità.

Le nostre porte blindate sono studiate per proteggere e rendere più bella la tua casa.
Sono sintesi perfetta di sicurezza, materiali di qualità, alte prestazioni, funzionalità, design ed eleganza.
Non lo diciamo noi, lo dicono i nostri clienti che costantemente ci scelgono per professionalità, innovazione, precisione costruttiva, scelta dei materiali, cura dei dettagli e velocità di esecuzione.
Non li lasciamo mai soli, offriamo loro una vasta gamma di porte blindate per ogni esigenza e personalizzabili grazie ad una grande varietà di finiture, essenze e colori.
Li accompagniamo con versatilità, nella scelta della soluzione migliore.

Dietro ogni porta ci siamo noi.



Protezione e sicurezza.

La casa è il nostro rifugio. Per questo, dobbiamo scegliere con attenzione la porta blindata valutandone le prestazioni.

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
Garantisce l'indeformabilità della porta sottoposta a forti pressioni e/o depressioni.

TENUTA ALL'ACQUA
Misura la capacità di impedire infiltrazioni d'acqua tra ambiente esterno e interno.

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
Previene passaggi d'aria tra interno ed esterno, contribuendo al risparmio energetico.

ISOLAMENTO ACUSTICO
Abbatte i rumori indesiderati, garantendo un ambiente tranquillo e sereno.

TRASMITTANZA TERMICA
Minimizza la dispersione di calore, migliorando l'efficienza energetica.

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
Indica il grado di sicurezza contro i tentativi di effrazione.

Ogni nostro prodotto è contrassegnato dalla Marcatura CE, realizzato seguendo le severe normative europee EN 13241-1, testato, controllato e certificato dal laboratorio italiano accreditato IRCCOS



novità

LINEA EVOLUTION
SALTO DI CLASSE

DA SEMPRE PUNTIAMO ALL'INNOVAZIONE
PER OFFRIRE AI NOSTRI CLIENTI
UN LIVELLO SEMPRE PIÙ ALTO
DI SICUREZZA E PROTEZIONE,
PER MIGLIORARE IL BENESSERE
E ABBATTERE I COSTI DI GESTIONE.

La **nuova Linea Evolution** è stata studiata e progettata per rispondere alle più svariate richieste del mercato in funzione della tipologia di destinazione d'uso dell'edificio e del suo grado di efficienza energetica e di sicurezza e per soddisfare i requisiti del CPR 305/2011 e della norma europea armonizzata EN 14351-1 in termini di:

> **Resistenza meccanica e stabilità**
> **Igiene salute e ambiente**
> **Sicurezza e accessibilità nell'uso**
> **Protezione contro il rumore**
> **Risparmio energetico**
> **Uso sostenibile delle risorse naturali**

Le porte della linea EVOLUTION sono state sottoposte a test ITT presso il laboratorio Italiano accreditato IRCCOS, al fine di definire le seguenti prestazioni, in conformità alla EN 14351-1:

EN 1627:2021
"Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti – Resistenza all'effrazione – Requisiti e classificazione".

EN 1628:2021
"Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti – Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico statico"

EN 1629:2021
"Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti – Resistenza all'effrazione- Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico dinamico"

EN 1630
Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti – Resistenza all'effrazione – Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'azione manuale di effrazione".

EN 12211:2016
"Finestre e porte – Resistenza al carico del vento – Metodo di prova"

EN 12210:2016
"Finestre e porte – Resistenza al carico del vento – Classificazione"

EN 1026:2016
"Finestre e porte – Permeabilità all'aria – Metodo di prova"

EN 12207:1999
"Finestre e porte – Permeabilità all'aria - Classificazione"


EN 1027:2016
"Finestre e porte – Tenuta all'acqua – Metodo di prova"

EN 12208:1999
"Finestre e porte – Tenuta all'acqua – Classificazione"

EN ISO 10140-2:2010
"Acustica – Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio – Parte 2: Misurazione dell'isolamento acustico per via aerea"



CE EU

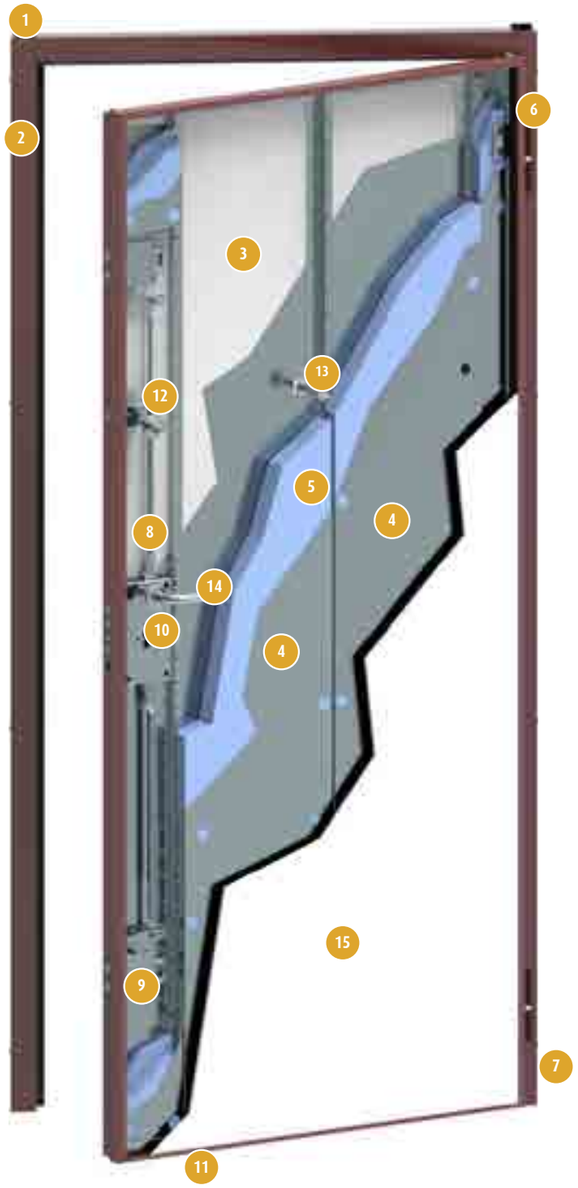

MODELLO

EVOLUTION BASE

ANTA SINGOLA

1 Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato

2 Telaio in lamiera d'acciaio zincato
rivestito con pellicola in PVC testa di moro

3 Anta mobile in lamiera d'acciaio zincato

4 Omega di rinforzo interni

5 Isolante Elyofoam

6 Rostri

7 Cerniere regolabili su tre lati

8 Piastra anti scasso serratura

9 Deviatore doppio

10 Serratura di sicurezza a cilindro europeo

11 Soglia mobile paraspifferi standard

12 Limitatore d'apertura

13 Spioncino grandangolare 200°

14 Pomolo esterno e maniglia interna
a scelta bronzo, ottone o cromo satinato
(optional maniglia girevole)

15 Pannelli lisci



DESTINAZIONE D'USO RACCOMANDATA PER CONDOMINI


DIMENSIONI STANDARD

Luce	Maxingombro controtelaio
80x210	92,5x216,5
85x210	97,5x216,5
90x210	102,5x216,5

Disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
MISURATE SU UN'ANTA SINGOLA 1050X2400

- RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO **C5** carico vento 2000 Pa e freccia < 1/300
- TENUTA ALL'ACQUA **2**
- PERMEABILITÀ ALL'ARIA **3**
- ISOLAMENTO ACUSTICO **25 dB**
- TRASMITTANZA TERMICA **FINO A 1,431 W/mq K**
- RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE **CLASSE RC3**

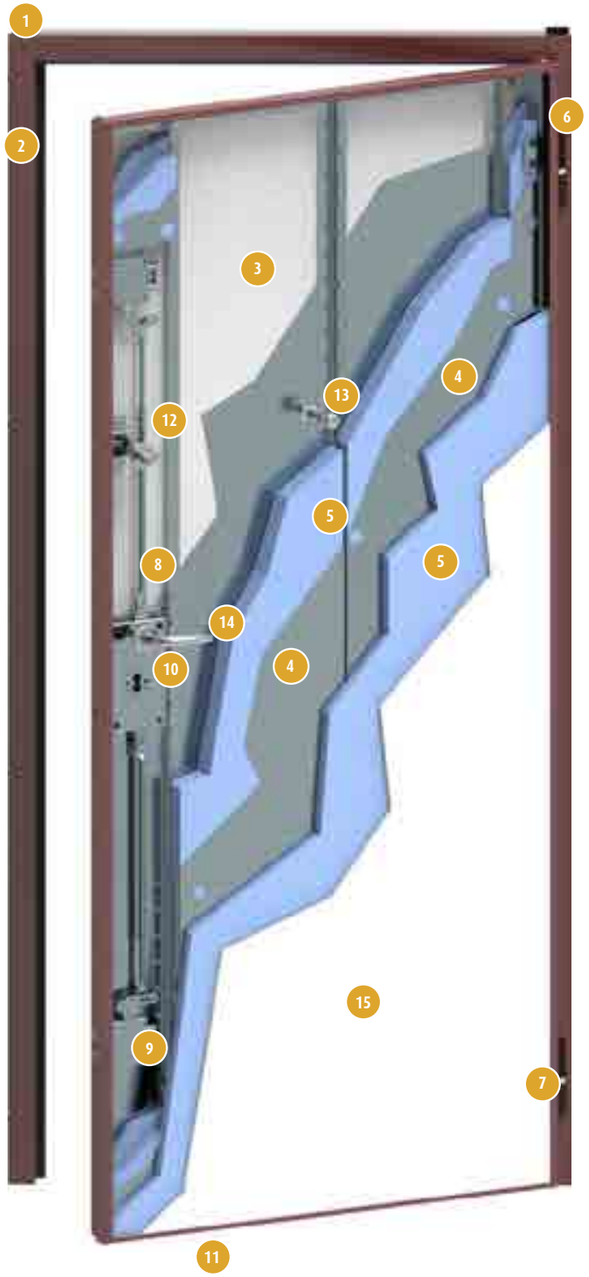

MODELLO
EVOLUTION PLUS
ANTA SINGOLA

1 Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato

2 Telaio in lamiera d'acciaio zincato rivestito con pellicola in PVC testa di moro

3 Anta mobile in lamiera d'acciaio zincato

4 Omega di rinforzo interni

5 Doppio isolante Elyofoam

6 Rostri

7 Cerniere regolabili su tre lati

8 Piastra anti scasso serratura

9 Deviatore doppio

10 Serratura di sicurezza a cilindro europeo

11 Soglia mobile paraspifferi standard

12 Limitatore d'apertura

13 Spioncino grandangolare 200°

14 Pomolo esterno e maniglia interna a scelta bronzo, ottone o cromo satinato (optional maniglia girevole)

15 Pannelli lisci



DESTINAZIONE D'USO RACCOMANDATA PER CONTESTI AD ALTO RISCHIO DI INTEMPERIE


DIMENSIONI STANDARD

Luce	Maxingombro controtelaio
80x210	92,5x216,5
85x210	97,5x216,5
90x210	102,5x216,5

Disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
MISURATE SU UN'ANTA SINGOLA 1050X2400

- RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO **C5** carico vento 2000 Pa e freccia < 1/300
- TENUTA ALL'ACQUA **2**
- PERMEABILITÀ ALL'ARIA **3**
- ISOLAMENTO ACUSTICO **35 dB**
- TRASMITTANZA TERMICA **FINO A 0.993 W/mq K**
- RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE **CLASSE RC3**

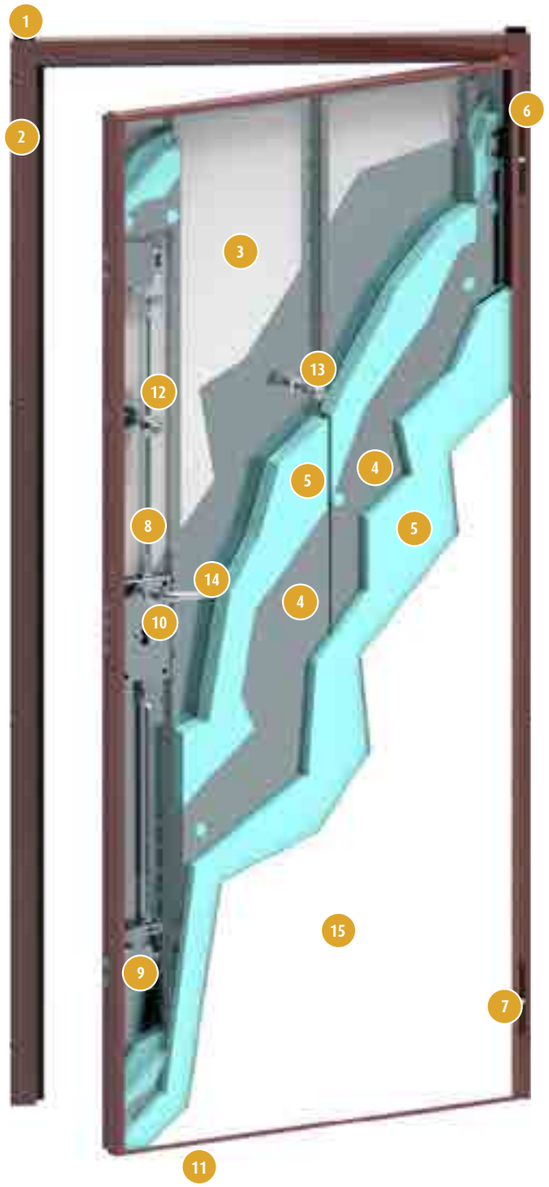

MODELLO

EVOLUTION ACUSTIK

ANTA SINGOLA

1 Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato

2 Telaio in lamiera d'acciaio zincato
rivestito con pellicola in PVC testa di moro

3 Anta mobile in lamiera d'acciaio zincato

4 Omega di rinforzo interni

5 Isolante Akustik Slik

6 Rostri

7 Cerniere regolabili su tre lati

8 Piastra anti scasso serratura

9 Deviatore doppio

10 Serratura di sicurezza a cilindro europeo

11 Soglia mobile paraspifferi standard

12 Limitatore d'apertura

13 Spioncino grandangolare 200°

14 Pomolo esterno e maniglia interna
a scelta bronzo, ottone o cromo satinato
(optional maniglia girevole)

15 Pannelli lisci



DESTINAZIONE D'USO RACCOMANDATA PER INSTALLAZIONE SU STRADA


DIMENSIONI STANDARD

Luce	Maxingombro controtelaio
80x210	92,5x216,5
85x210	97,5x216,5
90x210	102,5x216,5

Disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
MISURATE SU UN'ANTA SINGOLA 1050X2400

- RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO **C5** carico vento 2000 Pa e freccia < 1/300
- TENUTA ALL'ACQUA **2**
- PERMEABILITÀ ALL'ARIA **3**
- ISOLAMENTO ACUSTICO **44 dB**
- TRASMITTANZA TERMICA **FINO A 1.200 W/mq K**
- RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE **CLASSE RC3**

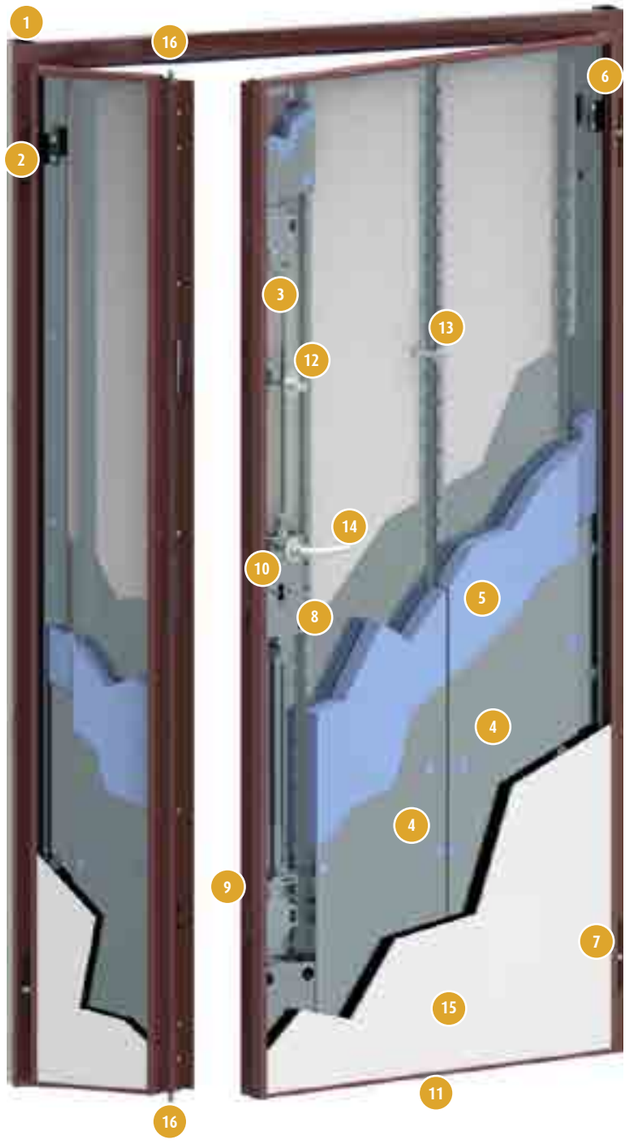

MODELLO

EVOLUTION BASE

ANTA DOPPIA

1 Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato

2 Telaio in lamiera d'acciaio zincato
rivestito con pellicola in PVC testa di moro

3 Anta mobile
composta da anta principale e antino,
in lamiera d'acciaio zincato

4 Omega di rinforzo interni

5 Isolante Elyofoam

6 Rostri

7 Cerniere regolabili su tre lati

8 Piastra anti scasso serratura

9 Deviatore doppio

10 Serratura di sicurezza a cilindro europeo

11 Soglia mobile paraspifferi standard

12 Limitatore d'apertura

13 Spioncino grandangolare 200°

14 Pomolo esterno e maniglia interna
a scelta bronzo, ottone o cromo satinato
(optional maniglia girevole)

15 Pannelli lisci

16 Paletto superiore e inferiore su antino



DESTINAZIONE D'USO RACCOMANDATA PER CONDOMINI

DIMENSIONI STANDARD

Luce	Maxingombro controtelaio
110(80+30)x210	122,5x216,5
115(85+30)x210	127,5x216,5
120(90+30)x210	132,5x216,5

Disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
MISURATE SU UN'ANTA DOPPIA 1000+400X2400

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
C3 carico vento 1200 Pa e freccia < 1/300


TENUTA ALL'ACQUA **NPD**

PERMEABILITÀ ALL'ARIA **2**

ISOLAMENTO ACUSTICO **20 dB**

TRASMITTANZA TERMICA FINO A **1.728 W/mq K**

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE **CLASSE RC3**

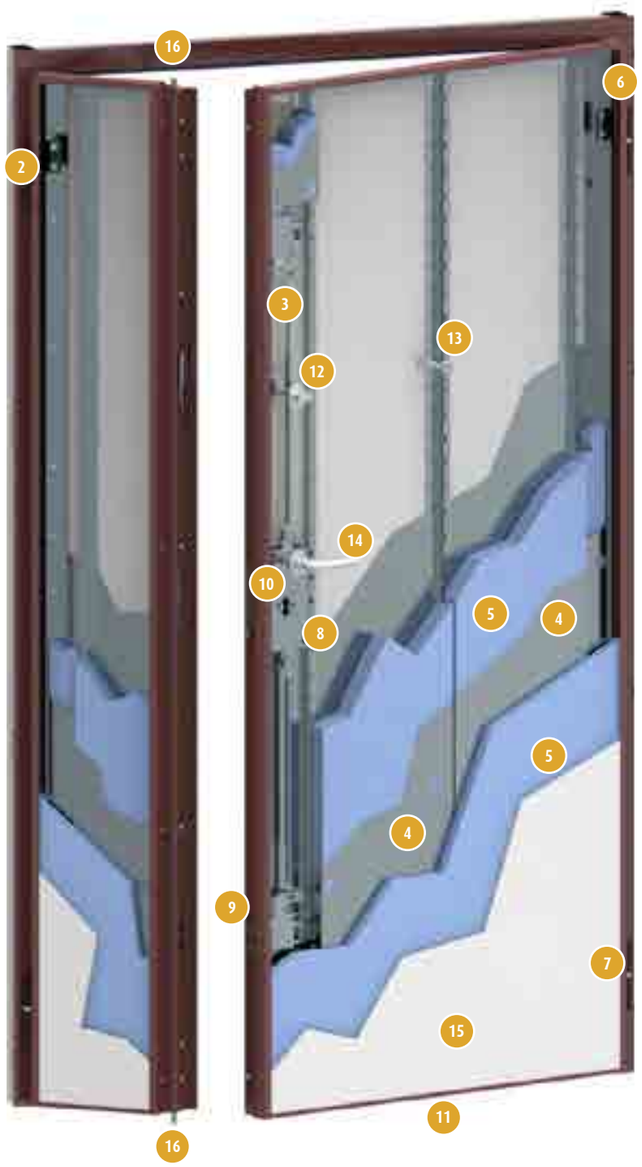

MODELLO

EVOLUTION PLUS

ANTA DOPPIA

1 Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato

2 Telaio in lamiera d'acciaio zincato
rivestito con pellicola in PVC testa di moro

3 Anta mobile
composta da anta principale e antino, **in lamiera d'acciaio zincato**

4 Omega di rinforzo interni

5 Isolante Elyofoam

6 Rostri

7 Cerniere regolabili su tre lati

8 Piastra anti scasso serratura

9 Deviatore doppio

10 Serratura di sicurezza a cilindro europeo

11 Soglia mobile paraspifferi standard

12 Limitatore d'apertura

13 Spioncino grandangolare 200°

14 Pomolo esterno e maniglia interna
a scelta bronzo, ottone o cromo satinato (optional maniglia girevole)

15 Pannelli lisci

16 Paletto superiore e inferiore su antino



DESTINAZIONE D'USO RACCOMANDATA PER CONTESTI AD ALTO RISCHIO DI INTEMPERIE


DIMENSIONI STANDARD

Luce	Maxingombro controtelaio
110(80+30)x210	122,5x216,5
115(85+30)x210	127,5x216,5
120(90+30)x210	132,5x216,5

Disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
MISURATE SU UN'ANTA DOPPIA 1000+400X2400

- RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO **C3** carico vento 1200 Pa e freccia < 1/300
- TENUTA ALL'ACQUA **NPD**
- PERMEABILITÀ ALL'ARIA **2**
- ISOLAMENTO ACUSTICO **29 dB**
- TRASMITTANZA TERMICA FINO A **1.159 W/mq K**
- RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE **CLASSE RC3**

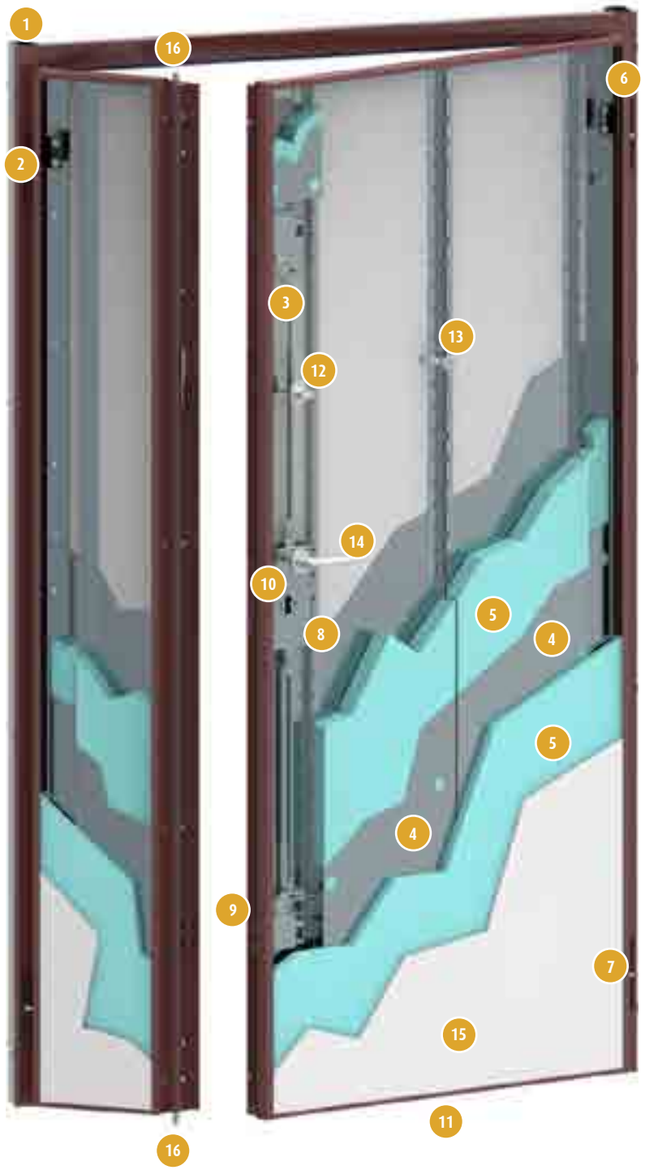

MODELLO

EVOLUTION ACUSTIK

ANTA DOPPIA

1 **Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato**

2 **Telaio in lamiera d'acciaio zincato**
rivestito con pellicola in PVC testa di moro

3 **Anta mobile**
composta da anta principale e antino,
in lamiera d'acciaio zincato

4 **Omega di rinforzo interni**

5 **Isolante Akustik Slik**

6 **Rostri**

7 **Cerniere regolabili su tre lati**

8 **Piastra anti scasso serratura**

9 **Deviatore doppio**

10 **Serratura di sicurezza** a cilindro europeo

11 **Soglia mobile paraspifferi** standard

12 **Limitatore d'apertura**

13 **Spioncino grandangolare 200°**

14 **Pomolo esterno e maniglia interna**
a scelta bronzo, ottone o cromo satinato
(optional maniglia girevole)

15 **Pannelli lisci**

16 **Paletto superiore e inferiore su antino**



DESTINAZIONE D'USO RACCOMANDATA PER INSTALLAZIONE SU STRADA

DIMENSIONI STANDARD

Luce	Maxingombro controtelaio
110(80+30)x210	122,5x216,5
115(85+30)x210	127,5x216,5
120(90+30)x210	132,5x216,5

Disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
MISURATE SU UN'ANTA DOPPIA 1000+400X2400


- RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO **C3** carico vento 1200 Pa e freccia < 1/300
- TENUTA ALL'ACQUA **NPD**
- PERMEABILITÀ ALL'ARIA **2**
- ISOLAMENTO ACUSTICO **35 dB**
- TRASMITTANZA TERMICA FINO A **1.400 W/mq K**
- RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE **CLASSE RC3**



LINEA CLASSICA

LA SICUREZZA DI SEMPRE

> YARD
> CLASSIC
> ENERGY
> ENERGY 2
> POWER 105
> POWER 105/2
> SORTIE
> SORTIE 2

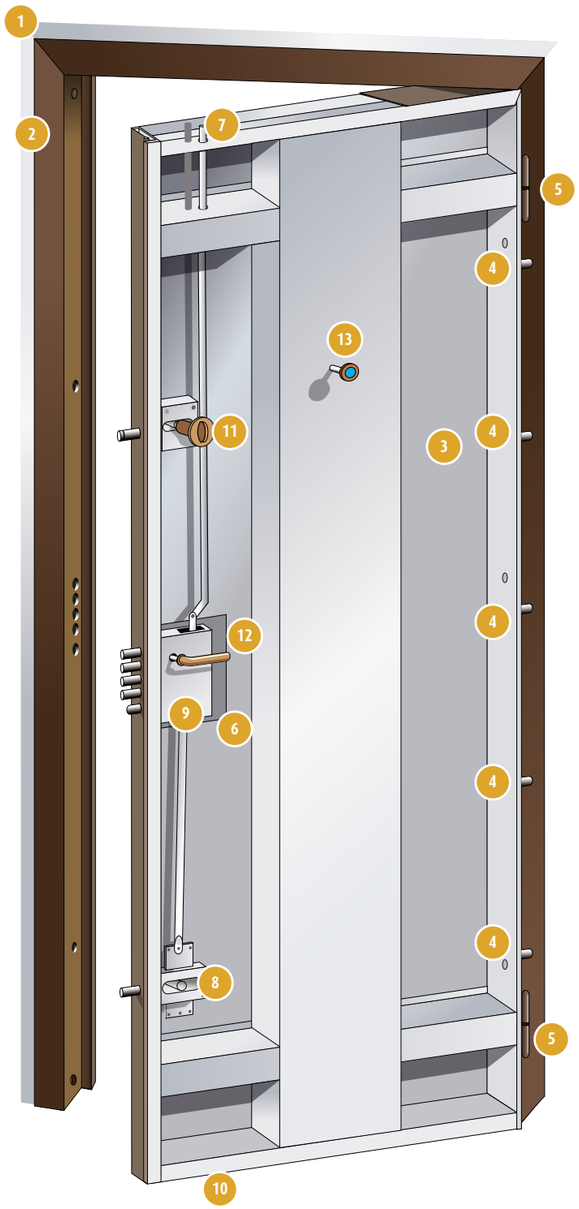

MODELLO

YARD

DIMENSIONI

Luce	Maxingombro controtelaio
80x210	92,5x216,5
85x210	97,5x216,5
90x210	102,5x216,5

Non disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

1 Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato
spessore 20/10 con distanziali, n°8 zanche a murare, cavallotti di registrazione e piastre di fissaggio.

2 Telaio in lamiera d'acciaio plastificato
spessore 20/10 plastificato bifacciale colore testa di moro antiruggine con guarnizione di battuta e pellicola protettiva.

3 Battente in lamiera d'acciaio zincato
n°1 omega centrale verticale di rinforzo, n°2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere.

4 Rostri
n°5, fissi in acciaio lato cerniera.

5 Cerniere
n°2 in acciaio zincato antiruggine, perno a sfera 14x58, gommino a soffietto, copri cerniere in PVC colore testa di moro con tappi, registrabili in H / L.

6 Piastra
in lamiera d'acciaio, spessore 30/10 a protezione serratura.

7 Paletto
singolo di chiusura superiore con pistone in acciaio.

8 Deviatore singolo
di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

9 Serratura di sicurezza a cilindro europeo
con 4 pistoni più scrocco, n°5 chiavi + n°1 da cantiere + scheda.

10 Soglia mobile paraspifferi
automatica.

11 Limitatore d'apertura

12 Pomolo esterno e maniglia interna
in alluminio bronzato (optional maniglia girevole).

13 Spioncino grandangolare 200°
in alluminio bronzato.


Pannelli lisci
interno ed esterno di serie standard.



Mono deviatore

Kit bronzato

Serratura

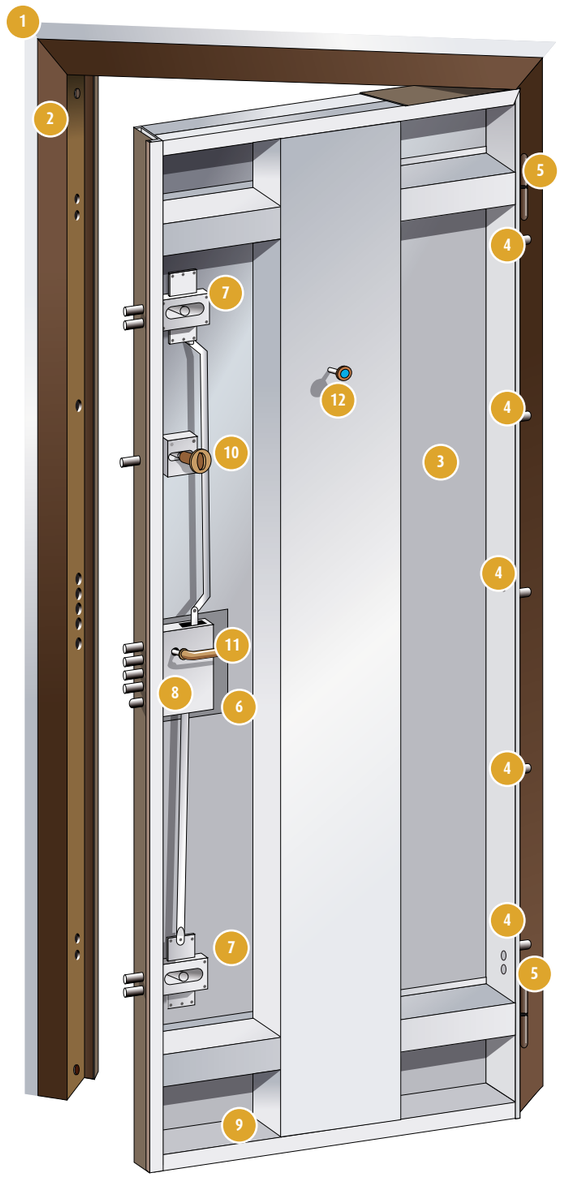

MODELLO

CLASSIC

DIMENSIONI

Luce	Maxingombro controtelaio
80x210	92,5x216,5
85x210	97,5x216,5
90x210	102,5x216,5

Non disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

1 Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato
spessore 20/10 con distanziali, n°8 zanche a murare, cavallotti di registrazione e piastre di fissaggio.

2 Telaio in lamiera d'acciaio plastificato
spessore 20/10 plastificato bifacciale colore testa di moro antiruggine con guarnizione di battuta e pellicola protettiva.

3 Battente in lamiera d'acciaio zincato
con n°1 omega centrale verticale di rinforzo, n°2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere.

4 Rostri
n°5, fissi in acciaio lato cerniera

5 Cerniere
n°2 in acciaio zincato antiruggine, perno a sfera 14x58, gommino a soffietto, copri cerniere in PVC colore testa di moro con tappi, registrabili in H / L.

6 Piastra
in lamiera d'acciaio 30/10 a protezione serratura.

7 Doppio deviatore
di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

8 Serratura di sicurezza a cilindro europeo
a cilindro europeo con 4 pistoni più scrocco, n°5 chiavi + n° 1 da cantiere + scheda.

9 Soglia mobile paraspifferi
automatica.

10 Limitatore d'apertura

11 Pomolo esterno e maniglia interna
in alluminio bronzato (optional maniglia girevole).

12 Spioncino grandangolare 200°
in alluminio bronzato.


Pannelli lisci
interno ed esterno di serie standard.




Doppio deviatore



Kit bronzato



Serratura

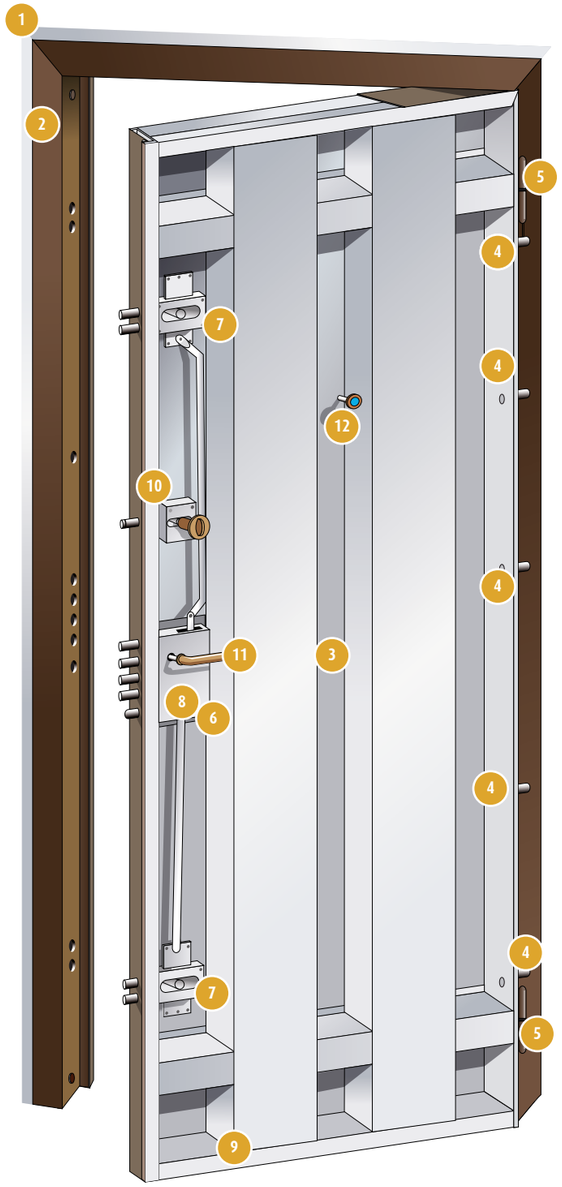

MODELLO

ENERGY

DIMENSIONI

Luce	Maxingombro controtelaio
80x210	92,5x216,5
85x210	97,5x216,5
90x210	102,5x216,5

Disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

1 Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato
spessore 20/10 con distanziali, n°8 zanche a murare, cavallotti di registrazione e piastre di fissaggio.

2 Telaio in lamiera d'acciaio plastificato
spessore 20/10 plastificato bifacciale colore testa di moro antiruggine con guarnizione di battuta e pellicola protettiva.

3 Battente in lamiera d'acciaio zincato
con n°1 omega centrale verticale di rinforzo, n°2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere.

4 Rostri
n°5, fissi in acciaio lato cerniera

5 Cerniere
n°2 in acciaio zincato antiruggine, perno a sfera 14x58, gommino a soffietto, copri cerniere in PVC colore testa di moro con tappi, registrabili in H / L.

6 Piastra
in lamiera d'acciaio 30/10 a protezione serratura.

7 Doppio deviatore
di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

8 Serratura di sicurezza a cilindro europeo
a cilindro europeo con 4 pistoni più scrocco, n°5 chiavi + n°1 da cantiere + scheda.

9 Soglia mobile paraspifferi
automatica.

10 Limitatore d'apertura

11 Pomolo esterno e maniglia interna
a scelta bronzo, ottone o cromo satinato (optional maniglia girevole).

12 Spioncino grandangolare 200°
in alluminio bronzato.


Pannelli lisci
interno ed esterno di serie standard.



Doppia omega

Serratura

Kit maniglieria a scelta
BRONZO/ CROMO / OTTONE

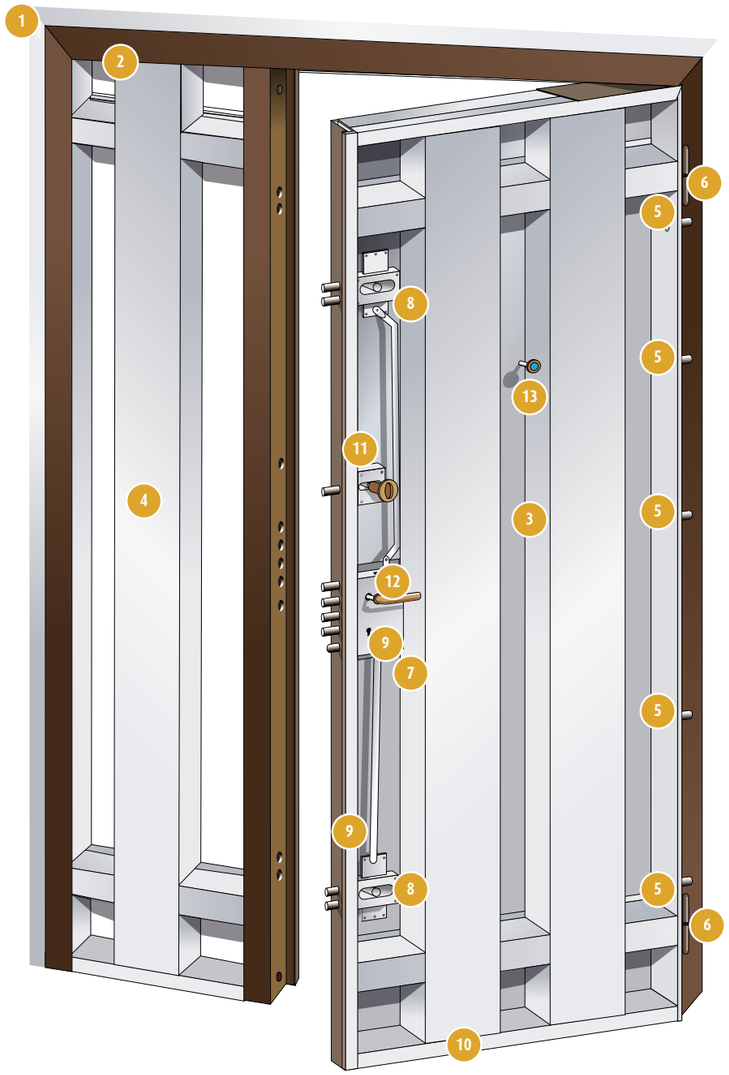

MODELLO

ENERGY 2

DIMENSIONI

Luce	Maxingombro controtelaio
110(80+30)x210	122,5x216,5
115(85+30)x210	127,5x216,5
120(90+30)x210	132,5x216,5

Disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

1 Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato
spessore 20/10 con distanziali, n°8 zanche a murare, cavallotti di registrazione e piastre di fissaggio.

2 Telaio in lamiera d'acciaio plastificato
spessore 20/10 plastificato bifacciale colore testa di moro antiruggine con guarnizione di battuta e pellicola protettiva.

3 Battente in lamiera d'acciaio zincato
con n°2 omega centrale verticale di rinforzo, n°2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere.

4 Battente semifisso
in lamiera d'acciaio zincato con n°2 omega centrale verticale di rinforzo, n°2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere, paletti di chiusura superiore su telaio ed inferiore a pavimento con vaschetta + chiavetta di apertura

5 Rostri
n°5, fissi in acciaio lato cerniera

6 Cerniere
n°4 in acciaio zincato antiruggine, perno a sfera 14x58, gommino a soffietto, copri cerniere in PVC colore testa di moro con tappi, registrabili in H / L.

7 Piastra
in lamiera d'acciaio 30/10 a protezione serratura.

8 Doppio deviatore
di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

9 Serratura di sicurezza a cilindro europeo
a cilindro europeo con 4 pistoni più scrocco, n°5 chiavi + n° 1 da cantiere + scheda.

10 Soglia mobile paraspifferi
automatica.

11 Limitatore d'apertura

12 Pomolo esterno e maniglia interna
a scelta bronzo, ottone o cromo satinato (optional maniglia girevole).

13 Spioncino grandangolare 200°
in alluminio, colore ottone lucido.

Pannelli lisci
interno ed esterno di serie standard.



Doppia omega




Serratura



Paletti di chiusura



Kit maniglieria a scelta
BRONZO/ CROMO / OTTONE

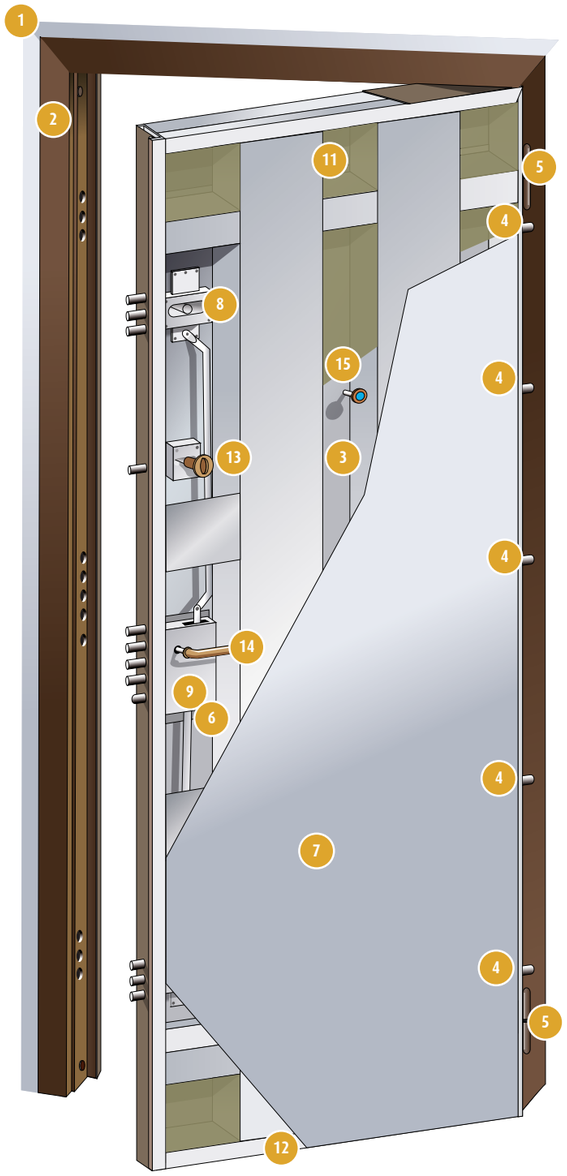

MODELLO

POWER 105

DIMENSIONI

Luce	Maxingombro controtelaio
80x210	92,5x216,5
85x210	97,5x216,5
90x210	102,5x216,5

Disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

1 Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato
spessore 20/10 con distanziali, n°8 zanche a murare, cavallotti di registrazione e piastre di fissaggio.

2 Telaio in lamiera d'acciaio plastificato
spessore 20/10 plastificato bifacciale colore testa di moro antiruggine con guarnizione di battuta e pellicola protettiva.

3 Battente in lamiera d'acciaio zincato
con n°2 omega centrale verticale di rinforzo, n°2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere.

4 Rostri
n°5, fissi in acciaio lato cerniera

5 Cerniere
n°2 in acciaio zincato antiruggine, perno a sfera 14x58, gommino a soffietto, copri cerniere in PVC colore testa di moro con tappi, registrabili in H / L.

6 Piastra
in lamiera d'acciaio 30/10 a protezione serratura.

7 Doppia lamiera
d'acciaio zincato lato interno

8 Triplice deviatore
di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

9 Serratura di sicurezza a cilindro europeo
a cilindro europeo con 4 pistoni più scrocco, n°5 chiavi + n° 1 da cantiere + scheda.

10 Defender antishock

11 Coibentazione in lana di roccia

12 Soglia mobile paraspifferi
automatica.

13 Limitatore d'apertura


14 Pomolo esterno e maniglia interna
a scelta bronzo, ottone o cromo satinato (optional maniglia girevole).

15 Spioncino grandangolare 200°
in alluminio, colore ottone lucido.

Pannelli lisci
interno ed esterno di serie standard.



Serratura | **Defender antishock** | **Triplo deviatore** | **Doppia omega** | **Kit maniglieria a scelta**
BRONZO/ CROMO / OTTONE

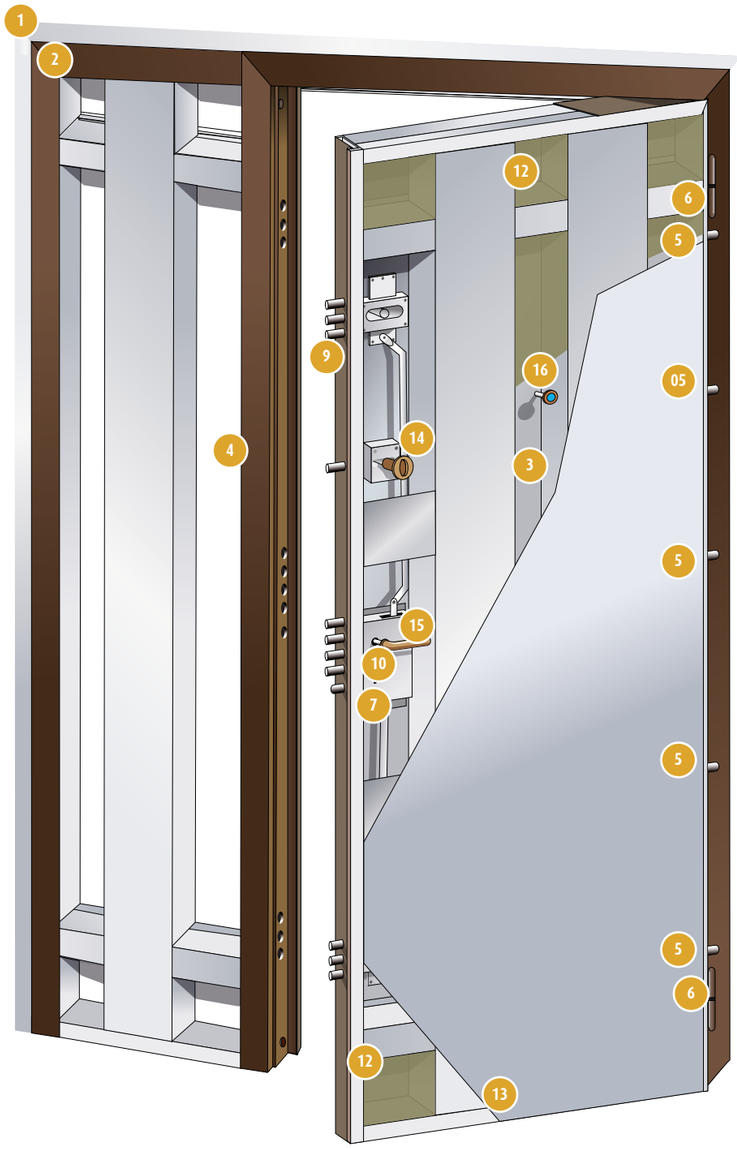

MODELLO

POWER 105/2

DIMENSIONI

Luce	Maxingombro controtelaio
110(80+30)x210	122,5x216,5
115(85+30)x210	127,5x216,5
120(90+30)x210	132,5x216,5

Disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

1 Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato
spessore 20/10 con distanziali, n°8 zanche a murare, cavallotti di registrazione e piastre di fissaggio.

2 Telaio in lamiera d'acciaio plastificato
spessore 20/10 plastificato bifacciale colore testa di moro antiruggine con guarnizione di battuta e pellicola protettiva.

3 Battente in lamiera d'acciaio zincato
con n°2 omega centrale verticale di rinforzo, n°2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere.

4 Battente semifisso
in lamiera d'acciaio zincato con n°2 omega centrale verticale di rinforzo, n°2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere, paletti di chiusura superiore su telaio ed inferiore a pavimento con vaschetta + chiavetta di apertura

5 Rostri
n°5, fissi in acciaio lato cerniera

6 Cerniere
n°4 in acciaio zincato antiruggine, perno a sfera 14x58, gommino a soffietto, copri cerniere in PVC colore testa di moro con tappi, registrabili in H / L.

7 Piastra
in lamiera d'acciaio 30/10 a protezione serratura.

8 Doppia lamiera
d'acciaio zincato lato interno

9 Triplice deviatore
di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

10 Serratura di sicurezza a cilindro europeo
a cilindro europeo con 4 pistoni più scrocco, n°5 chiavi + n°1 da cantiere + scheda.

11 Defender antishock

12 Coibentazione in lana di roccia

13 Soglia mobile paraspifferi
automatica.

14 Limitatore d'apertura

15 Pomolo esterno e maniglia interna
a scelta bronzo, ottone o cromo satinato (optional maniglia girevole).

16 Spioncino grandangolare 200°
in alluminio, colore ottone lucido.

Pannelli lisci
interno ed esterno di serie standard.



Serratura


Triplo deviatore


Paletti di chiusura


Defender antishock


Kit maniglieria a scelta
BRONZO/ CROMO / OTTONE

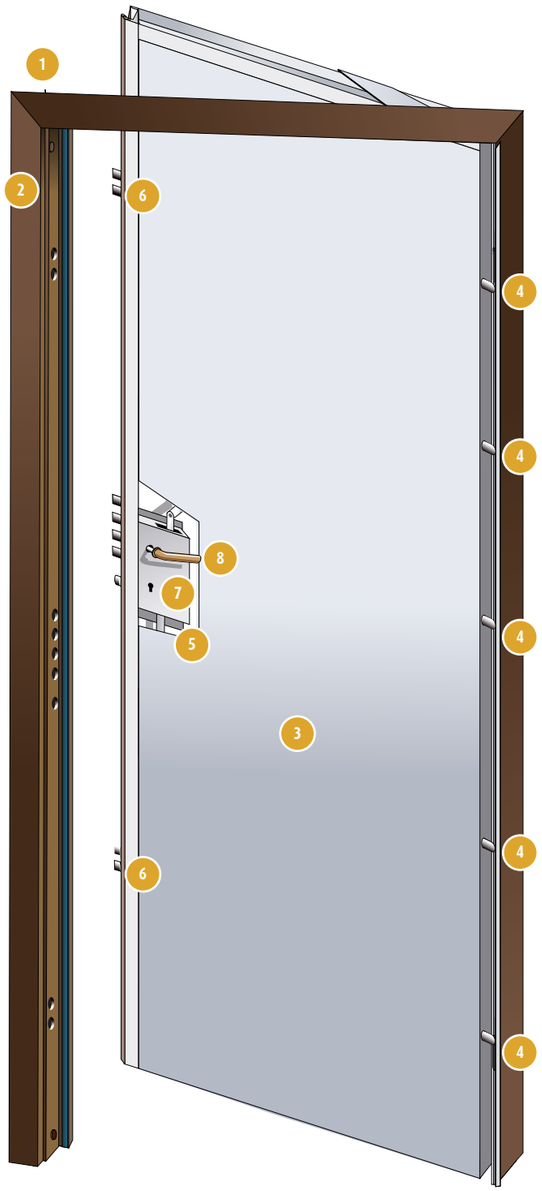

MODELLO

SORTIE

Uscita di sicurezza

DIMENSIONI

Luce	Maxingombro falso telaio
80x210	92,5x216,5
85x210	97,5x216,5
90x210	102,5x216,5

Disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

1 Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato
spessore 20/10 con distanziali, n°8 zanche a murare, cavallotti di registrazione e piastre di fissaggio.

2 Telaio in lamiera d'acciaio plastificato
spessore 20/10 plastificato bifacciale colore testa di moro antiruggine con guarnizione di battuta e pellicola protettiva.

3 Battente in lamiera d'acciaio zincato
con n°2 omega centrale verticale di rinforzo, n°2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere.

4 Rostri
n°5, fissi in acciaio lato cerniera

5 Piastra
in lamiera d'acciaio 30/10 a protezione serratura.

6 Doppio Deviatore
di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

7 Serratura di sicurezza a cilindro europeo
a cilindro europeo con 4 pistoni più scrocco, n°5 chiavi + n° 1 da cantiere + scheda.

8 Pomolo esterno e maniglia interna
in alluminio bronzato (optional maniglia girevole).

Cerniere
n°2 in acciaio zincato antiruggine, perno a sfera 14x58, gommino a soffietto, copri cerniere in PVC colore testa di moro con tappi, registrabili in H / L.

Lamiera interna in acciaio zincato
per cablaggio serratura.

Spioncino grandangolare 200°
in alluminio, colore ottone lucido.

Pannelli lisci
interno ed esterno di serie standard.


Maniglione antipanico certificato
su richiesta.




Doppio deviatore



Kit bronzato



Serratura

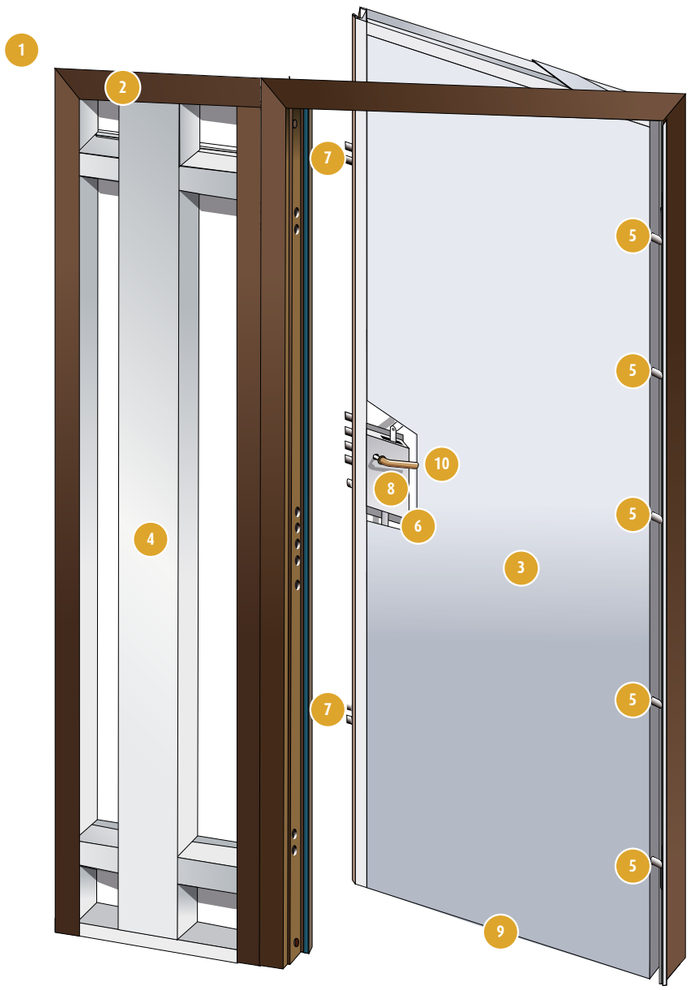

MODELLO
SORTIE 2
Uscita di sicurezza

DIMENSIONI

Luce	Maxingombro controtelaio
110(80+30)x210	122,5x216,5
115(85+30)x210	127,5x216,5
120(90+30)x210	132,5x216,5

Disponibile in fuori misura

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

1 Controtelaio in lamiera d'acciaio zincato
spessore 20/10 con distanziali, n°8 zanche a murare, cavallotti di registrazione e piastre di fissaggio.

2 Telaio in lamiera d'acciaio plastificato
spessore 20/10 plastificato bifacciale colore testa di moro antiruggine con guarnizione di battuta e pellicola protettiva.

3 Battente in lamiera d'acciaio zincato
con n°2 omega centrale verticale di rinforzo, n°2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere.

4 Battente semifisso
in lamiera d'acciaio zincato con n°2 omega centrale verticale di rinforzo, n°2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere, paletti di chiusura superiore su telaio ed inferiore a pavimento con vaschetta + chiavetta di apertura.

5 Rostri
n°5, fissi in acciaio lato cerniera.

6 Piastra
in lamiera d'acciaio 30/10 a protezione serratura.

7 Doppio deviatore
di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

8 Serratura di sicurezza a cilindro europeo
a cilindro europeo con 4 pistoni più scrocco, n°5 chiavi + n° 1 da cantiere + scheda.

9 Soglia mobile paraspifferi
automatica.


10 Pomolo esterno e maniglia interna
in alluminio bronzato
(optional maniglia girevole).

Spioncino grandangolare 200°
in alluminio, colore ottone lucido.

Cerniere
n°2 in acciaio zincato antiruggine, perno a sfera 14x58, gommino a soffietto, copri cerniere in PVC colore testa di moro con tappi, registrabili in H / L.

Pannelli lisci
interno ed esterno di serie standard.

Maniglione antipanico certificato
su richiesta.


Serratura


Kit bronzato


Paletti di chiusura


Doppio deviatore

RIVESTIMENTI

SCEGLIERE UNA PORTA BLINDATA NON SIGNIFICA SOLO PROTEGGERE LA PROPRIA CASA, MA ANCHE ESPRIMERE IL PROPRIO STILE E INTEGRARLA PERFETTAMENTE NEL CONTESTO ABITATIVO.

Dalle eleganti incisioni pantografate ai raffinati disegni serigrafati, dall'alluminio alla calda essenza del legno massello, le nostre proposte ti offrono un'infinita gamma di possibilità per creare una porta che sia il vero manifesto della tua personalità. Linee che si intrecciano come fili di un racconto, colori che evocano emozioni profonde, forme che si adattano al tuo spazio con grazia e armonia: ogni scelta di design è un'opportunità per trasformare la tua porta in un'opera d'arte unica nel suo genere.

Ma la scelta del rivestimento non riguarda solo l'aspetto estetico: è essenziale considerare anche la resistenza agli agenti atmosferici per garantire una durata nel tempo, perché la tua porta possa proteggere e incantare nel tempo.



L'installazione è consigliata in qualsiasi ambiente, resistendo senza problemi al sole, alla pioggia, al vento o al gelo.



L'installazione è consigliata in aree riparate come porticati, tettoie, coperture.



L'installazione è consigliata nei pianerottoli o comunque al riparo dagli agenti atmosferici.

PANTOGRAFATI

LA GAMMA DEI PANNELLI PANTOGRAFATI RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE ECCELLENTE PER COLORO CHE RICERCANO UNO STILE RAFFINATO E DURATA NEL TEMPO.

Realizzati in due distinti materiali per soddisfare esigenze diverse:
Okumè stratificato e verniciato, per coloro che desiderano ricreare con precisione l'eleganza avvolgente del legno;
Medium Density Idrorepellente, per chi preferisce una superficie più versatile e adatta alla laccatura.

Entrambi i pannelli sono sottoposti a un rigoroso trattamento di mordenzatura e verniciatura all'acqua per garantire una finitura uniforme e resistente nel tempo.



L'installazione è consigliata in aree riparate come porticati, tettoie, coperture.

PANTOGRAFATI

LP 10



LP 11



LP 12



LP 13



PANTOGRAFATI

LP 14



LP 15



LP 16



LP 17



PANTOGRAFATI

LP 18



LP 19



LP 20



LP 21



PANTOGRAFATI

LP 22



LP 23



LP 24



LP 25



PANTOGRAFATI

LP 26



LP 27



LP 28



LP 29



PANTOGRAFATI

LP 30



LP 31



LP 32



LP 33



PANTOGRAFATI

LP 34



LP 35



LP 36



LP 37



PANTOGRAFATI

LP 38



LP 39




LP 40




LP 41




DISEGNI PANTOGRAFATI




LP 42




LP43




LP 44




LP 45




LP 54




LP 55




LP 56




LP 57




LP 46




LP 47




LP 48




LP 49




LP 58




LP 59




LP 60




LP 61




LP 50




LP 51




LP 52




LP 53




LP 62



LP 63




LP 64




LP 65


DISEGNI PANTOGRAFATI




LP 66




LP 67




LP 68




LP 69




LP 78




LP 79




LP 80




LP 81




LP 70




LP 71




LP 72




LP 73




LP 82




LP 83




LP 84




LP 85




LP 74




LP 75




LP 76



LP 77



LP 86



LP 87

PANTOGRAFATI
CON INSERTI


LP I-200



LP I-201



LP I-202

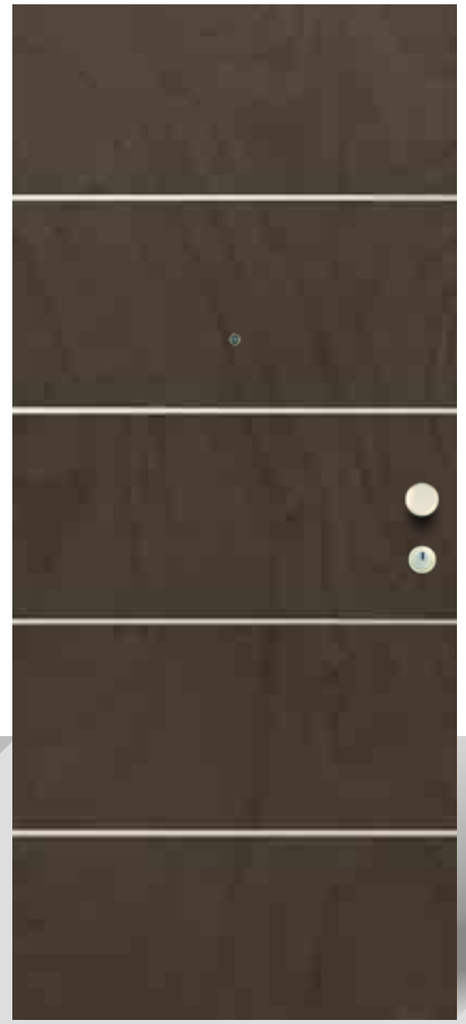

LP I-203



PANTOGRAFATI
CON INSERTI

LP I-204



LP I-205



LP I-206




LP I-207



PANTOGRAFATI
CON INSERTI

LP I-208

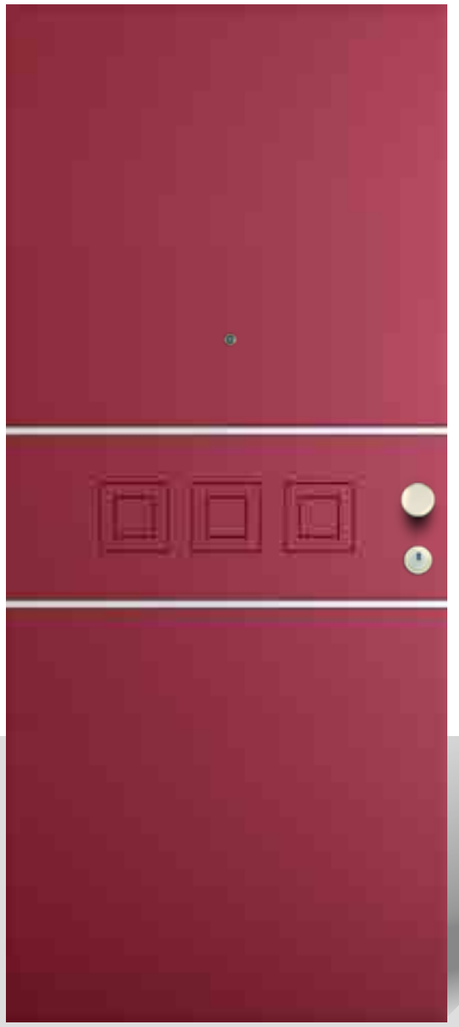

LP I-209



LP I-210



LP I-211





SERIGRAFATI

REALIZZATI CON MEDIUM DENSITY IDROREPELLENTE, LA LINEA DEI SERIGRAFATI OFFRE UN’ECCELLENTE OPZIONE PER COLORO CHE DESIDERANO AGGIUNGERE UN TOCCO DISTINTIVO ALLA LORO PORTA.

Grazie agli intagli delicati, si creano intriganti giochi di linee che si intrecciano, dando vita a una varietà di motivi e disegni unici.



L’installazione è consigliata in aree riparate come porticati, tettoie, coperture.

SERIGRAFATI

LS 300



LS 301



LS 302



LS 303



SERIGRAFATI

LS 304



LS 305



LS 306



LS 307



SERIGRAFATI


LS 308



LS 309



LS 310

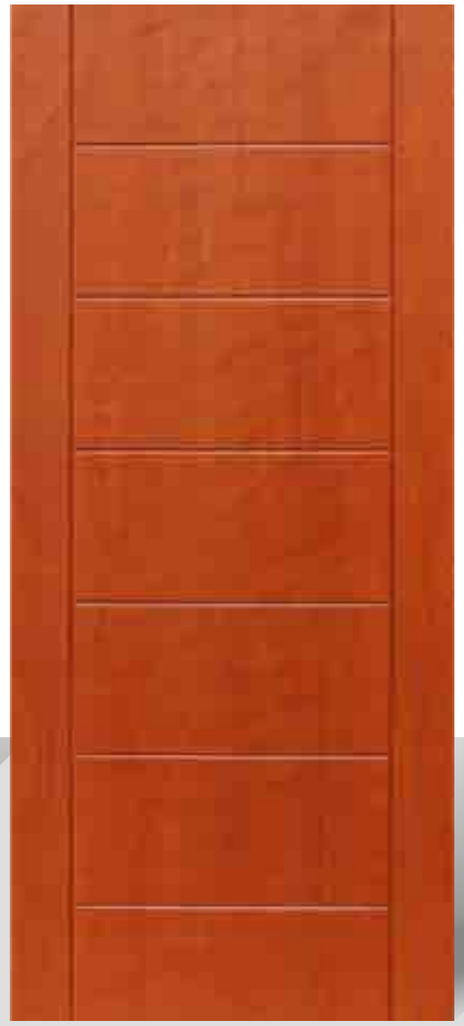

LS 311



SERIGRAFATI

LS 312




LS 313



LS 314



LS 315

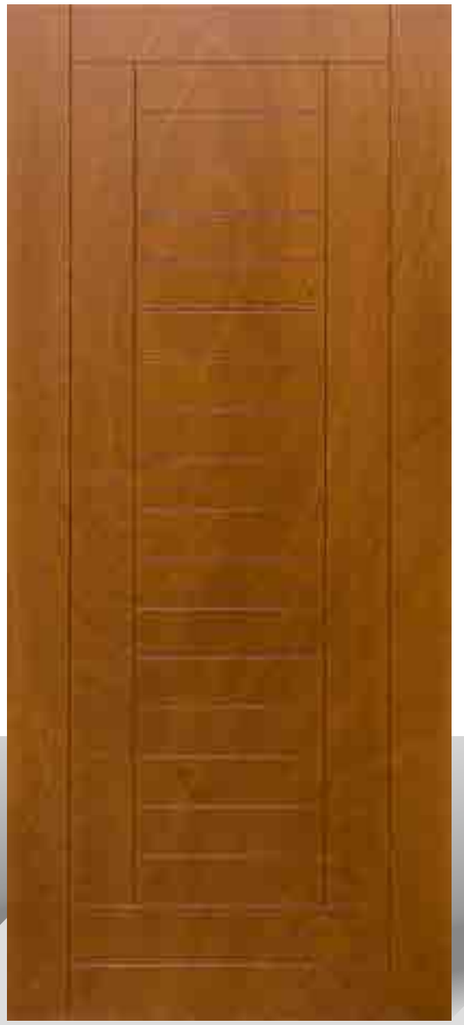

SERIGRAFATI

LS 316



LS 317




LS 318




LS 319




DISEGNI SERIGRAFATI




LS 320




LS 321




LS 322




LS 323




LS 324




LS 325




LS 326




LS 327




LS 328



LS 329



LS 330




LS 331

FINITURE

PANTOGRAFATI E SERIGRAFATI

WENGHÈ



NOCE MEDIO



MOGANO



NOCE SCURO



NOCE CHIARO



ROVERE



CILIEGIO



COLORI RAL SU RICHIESTA



I colori dei campioni sopra illustrati sono da considerarsi puramente indicativi.



LINEA 3000

UNA LINEA INNOVATIVA CHE CELEBRA L'INDIVIDUALITÀ E L'ORIGINALITÀ, OFFRENDO LA POSSIBILITÀ DI DARE UN TOCCO DISTINTIVO E UNICO ALLA PROPRIA CASA.

Una sinfonia di colori, finiture, motivi, inserti e dettagli progettati per integrarsi armoniosamente in ogni contesto abitativo.



L'installazione è consigliata nei pianerottoli o comunque al riparo dagli agenti atmosferici.

LINEA 3000

LT 3002



LT 3003



LT 3006



LT 3004



LT 3001



LT 3005





ALLUMINIO

I PANNELLI IN ALLUMINIO RAPPRESENTANO LA SCELTA IDEALE IN TERMINI DI VERSATILITÀ, LONGEVITÀ E RESISTENZA AGLI ELEMENTI ATMOSFERICI.

Realizzabili in tantissimi modelli, colorazioni ed effetti si integrano armoniosamente in ambienti sia classici che contemporanei.
Ideali per porte d'ingresso soggette alle intemperie, sono praticamente privi di necessità di manutenzione e garantiscono prestazioni affidabili nel corso del tempo.

L'installazione è consigliata in qualsiasi ambiente, resistendo senza problemi al sole, alla pioggia, al vento o al gelo.

ALLUMINIO

LA 400



LA 401



LA 402



LA 403



ALLUMINIO

LA 404



LA 405



LA 406



LA 407



ALLUMINIO

LA 408



LA 409



LA 410



LA 411



LA 420



LA 421



LA 422



LA 423



LA 412



LA 413



LA 414



LA 415



LA 424



LA 425



LA 426



LA 427



LA 416



LA 417



LA 418



LA 419



LA 428



LA 429



LA 430



LA 431



ALLUMINIO

LA 432



LA 433



LA 434



LA 435



LA 44

LA 436



LA 437



LA 438



LA 439



LA 440



LA 441



LA 442



LA 443



LA 444



LA 445



LA 446



LA 447



LA 448



LA 449



LA 450



LA 451



LA 452



LA 453



LA 454



LA 455



ALLUMINIO

LA 456



LA 457



LA 458



LA 459



LA 460



LA 461



LA 462



LA 463



LA 464



LA 465



LA 466



LA 467



LA 468



LA 469



LA 470



LA 471



LA 472



LA 473



LA 474



LA 475



LA 476



LA 477



LA 478



LA 479



ALLUMINIO modelli con antine

LA 480



LA 481



LA 482



LA 483



LA 484



LA 485



LA 486



LA 487



LA 488



LA 489



LA 490



LA 491



LA 492



LA 493



LA 494



LA 495



LA 496




LA 497



FINITURE
ALLUMINIO

WENGHÈ



GRIGIO GOTICO



RAME BUGNATO



MARRONE GOTICO



VERDE GOTICO



NOIR SAMBLÈ




BRONZO



GRIGIO GRAFITE



MARRONE CUOIO



I colori dei campioni sopra illustrati sono da considerarsi puramente indicativi.

CASTAGNO CHIARO RUVIDO



CILIEGIO ROSSO RUVIDO



VERDE GRINZ



NOCE SCURO OPACO



BIANCO NATURAL OPACO



OLIVO BIANCO



CASTAGNO ROSSO RUVIDO



CASTAGNO SCURO RUVIDO



CILIEGIO SCURO RUVIDO



I colori dei campioni sopra illustrati sono da considerarsi puramente indicativi.

FINITURE
ALLUMINIO

NOCE SCURO RUVIDO



CORTEN




ARGENTO OPACO



ACCIAIO PVC V33



ACCIAIO PVC A30



ACCIAIO PVC DL46



NOIR SAMBLÈ



CILIEGIO RUVIDO



NOCE SCURO



ACCIAIO PVC DL89



ACCIAIO PVC DL96



ACCIAIO PVC N43



PVC SCURO P822



PVC CHIARO P810



ACCIAIO PVC M23



COLORI RAL SU RICHIESTA



I colori dei campioni sopra illustrati sono da considerarsi puramente indicativi.

I colori dei campioni sopra illustrati sono da considerarsi puramente indicativi.



MASSELLO

IL RIVESTIMENTO IN LEGNO MASSELLO RAPPRESENTA LA SCELTA PIÙ AUTENTICA, NATURALE ED ECOLOGICA POICHÉ DERIVA DIRETTAMENTE DALLA LAVORAZIONE DELLA MATERIA PRIMA, MANTENENDO INTATTE TUTTE LE PECULIARITÀ NATURALI DEL LEGNO.

Una linea pregiata, bella e intrinsecamente robusta, ogni pannello è un'opera unica caratterizzata da venature e sfumature che conferiscono loro un fascino senza tempo.

L'installazione è consigliata in aree riparate come porticati, tettoie, coperture.

MASSELLO

LM 800



LM 801



LM 802



LM 803





LISCI

IDEALI PER GLI AMANTI DI UNO STILE MINIMALISTA ED ESSENZIALE.


Disponibili in varie essenze, sono capaci di replicare con precisione l’eleganza del legno.




L’installazione è consigliata nei pianerottoli o comunque al riparo dagli agenti atmosferici.

FINITURE
LISCI

BIANCO



AVORIO



ROVERE NATURALE



NOCE MATRIX



OLMO GRIGIO



PALISSANDRO GRIGIO



BIANCO MATRIX



CILIEGIO




NOCE NAZIONALE



ROVERE SBIANCATO



PALISSANDRO BIANCO



NOCE CHIARO



LARICE SABBIA



OLMO SABBIA



MOGANO



FRASSINO BIANCO



NOCE MEDIO



WENGHÈ



Su richiesta si può scegliere il senso orizzontale o verticale delle venature dei pannelli.
I colori dei campioni sopra illustrati sono da considerarsi puramente indicativi.

Su richiesta si può scegliere il senso orizzontale o verticale delle venature dei pannelli.
I colori dei campioni sopra illustrati sono da considerarsi puramente indicativi.

SICUREZZA IN TRASPARENZA

FINESTRATURA, SOPRALUCE E FIANCOLUCE

Apri le porte alla trasparenza, lascia che la luce danzi attraverso le tue pareti, illuminando il tuo spazio con calore e sicurezza, mentre proteggi ciò che ami di più con stile e affidabilità.
Le nostre porte blindate non solo proteggono, ma consentono anche alla luce di filtrare in modo armonioso, creando un’atmosfera luminosa e rassicurante.

FINESTRATURE

FIN 01



FIN 02



FIN 03



FIN 04



FIN 05




FIN 06



SQUADRATA




SAGOMATA

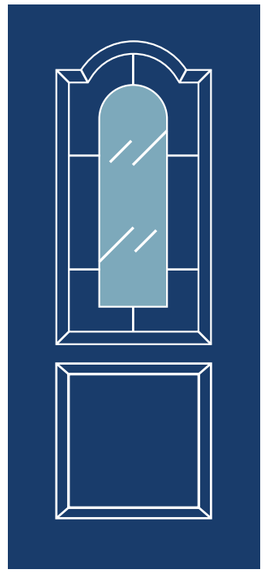

VERTICALE SU ANTINA



MEZZALUNA

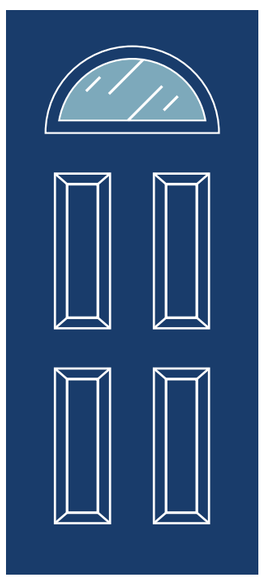

VERTICALE




DOPPIA




In base al modello di porta selezionato, sarà possibile realizzare diverse tipologie di aperture finestrate.


SOPRALUCE E FIANCOLUCE

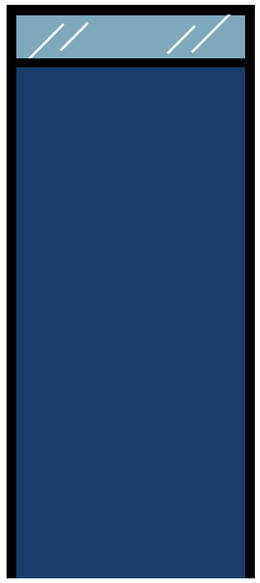


Sopraluce fisso (01)

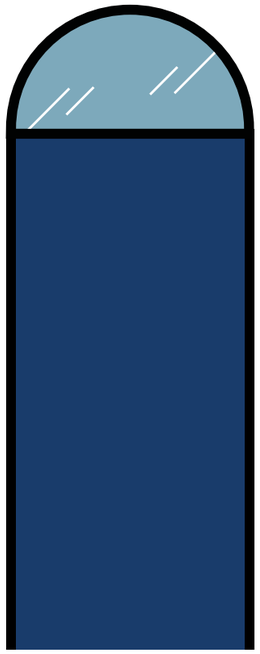


Sopraluce ad arco (02)

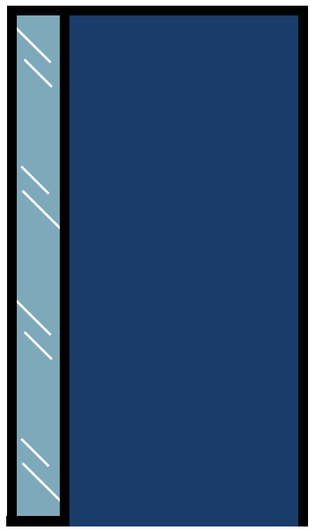


Fiancoluce laterale (03)

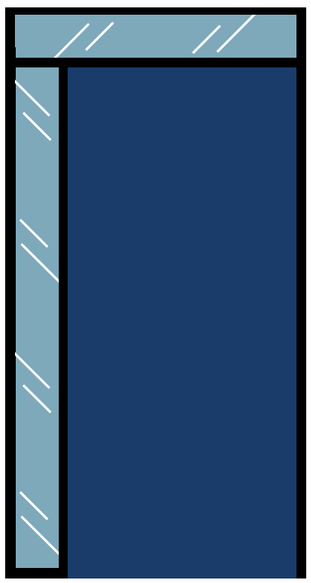


Fiancoluce laterale e sopraluce (04)

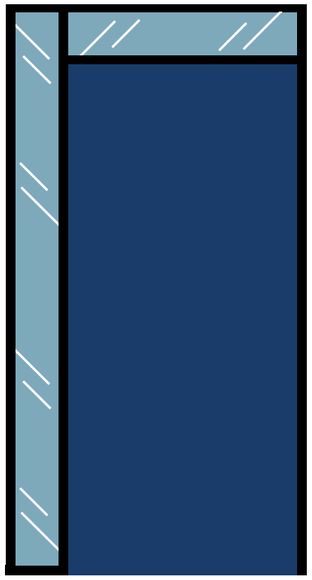


Fiancoluce laterale e sopraluce (05)

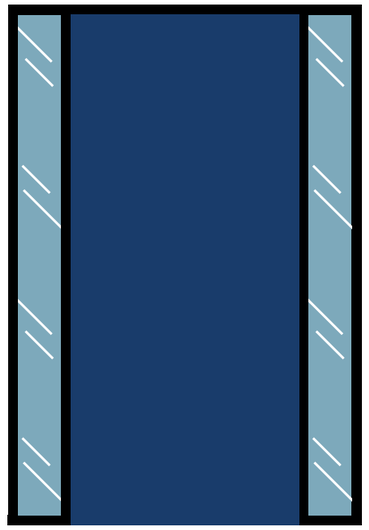

Fiancoluci laterali (06)

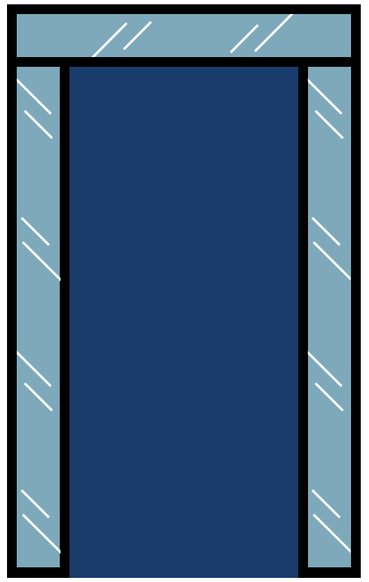

Fiancoluci laterali e sopraluce (07)

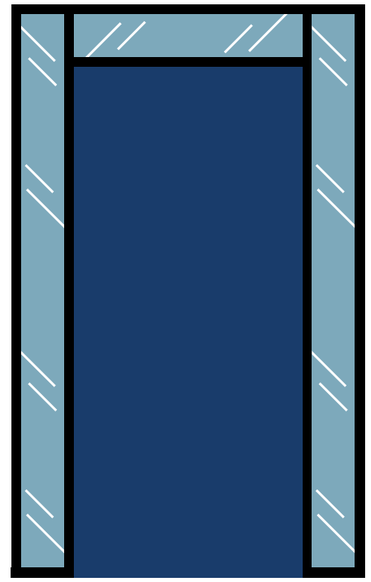

Fiancoluci laterali e sopraluce (08)

ACCESSORI

KIT MANIGLIERIA

	MANIGLIE	DEFENDER	POMOLI	PIASTRINE INTERNE	POMELLINI	SPIONCINI
LINEA BRONZO						
LINEA CROMO SATINATO						
LINEA OTTONE						
LINEA BRONZO ANTICATA						
LINEA QUADRA						

Le immagini e i colori sono indicativi. Il produttore può apportare modifiche tecniche senza preavviso.

MANIGLIONI



M 20



M 21



M 22



M 23



M 32



M 33



M 34



M 24



M 25



M 26



M 27



M 35



M 36



M 37



M 28



M 29



M 30



M 31

BATTENTI AD ANELLO



OTTONE



BRONZO



CROMO SATINATO



BRONZO ANTICATO

SERRATURE



SERRATURA A DOPPIO CILINDRO EUROPEO



SERRATURA A CILINDRO EUROPEO



MANIGLIONE ANTIPANICO
modello PUSH
(serratura di sicurezza con sblocco mandate)

ALTRI ACCESSORI su richiesta




RISCONTRO ELETTRICO




TELAIO INOX
optional
verniciato RAL



SPIONCINO DIGITALE



lato interno

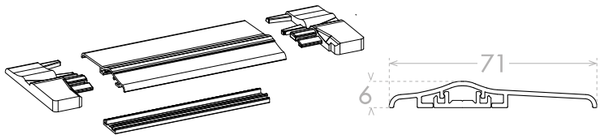



BATTUTA INFERIORE

SOLEGLIA ANTI ACQUA

SERRATURA ELETTROMECCANICA D•SMART

Serratura Smart per apertura e chiusura automatica della porta blindata tramite Smartphone e Tablet, tastiera numerica, trasponder, contatto pulito.

Gestione degli accessi e configurazione della porta tramite Applicazione Apple e Android





ACCESSORI PER PERSONALIZZARE LE MODALITÀ DI ACCESSO



Tastiera per apertura con codice numerico



Lettore trasponder



Multilettore 2 in 1




Lettore impronta



Multilettore 3 in 1 per tutte le soluzioni

CILINDRI DI SICUREZZA

K22
duplicazione protetta

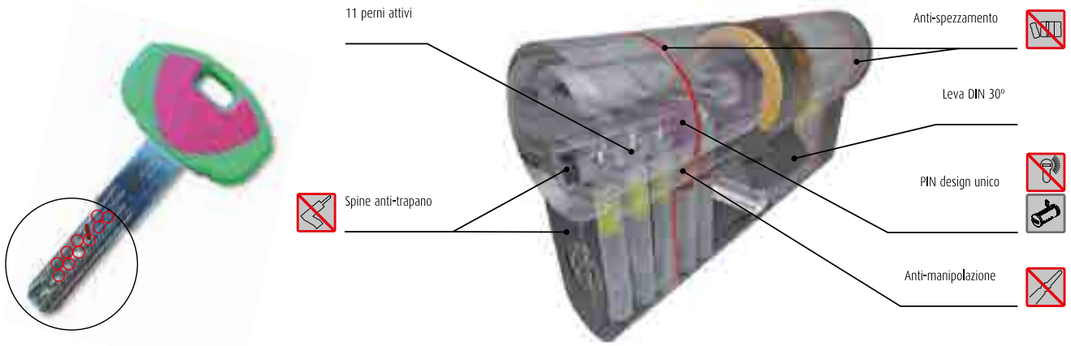




CILINDRO EUROPEO
CISA AP3
SU RICHIESTA



CILINDRO EUROPEO
CISA RS3
SU RICHIESTA

K64
duplicazione protetta

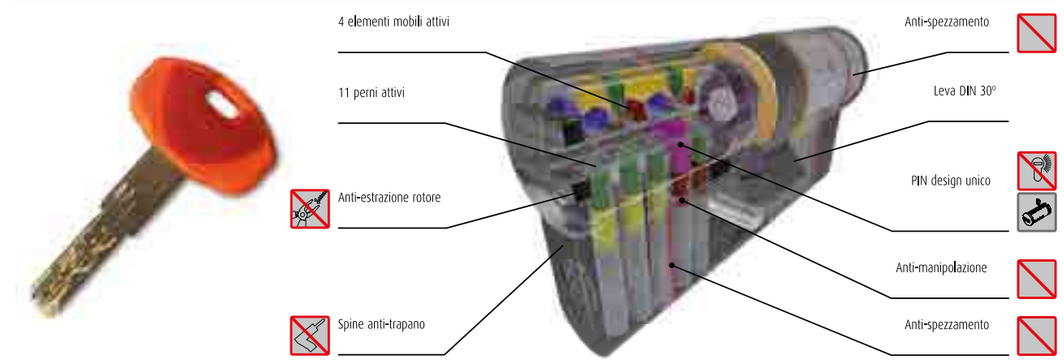






CILINDRO EUROPEO CISA
PRENDISPOSTO
PER POMELLO INTERNO
SU RICHIESTA

NOTIZIE TECNICHE

MONTAGGIO

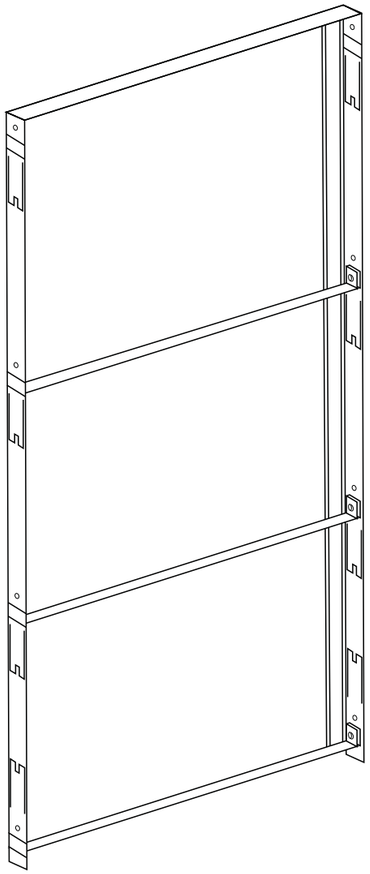



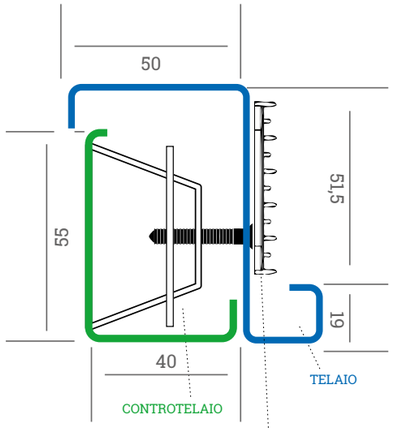

AIR STOP (OPTIONAL)





ESTERNO

Montaggio a filo interno

INTERNO



ESTERNO

Montaggio a filo interno
con marmo esterno

INTERNO



ESTERNO

INTERNO

Montaggio centro parete



ESTERNO

INTERNO

TABELLA MISURE


Luce netta passaggio	Luce esterno **controtelaio**	Luce massimo ingombro **telaio**
80x210	92,5x216,5	93,5x216,5
85x210	97,5 x 216,5	98,5x216,5
90x210	102,5 x 216,5	103,5x216,5
110(80+30)x210	122,5x216,5	123,5x216,5
115(85+30)x210	127,5x216,5	128,5x216,5
120(90+30)x210	132,5x216,5	133,5x216,5


POSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO

Il perfetto posizionamento del controtelaio è fondamentale per ottenere una perfetta funzionalità della porta blindata.
Pertanto chiediamo di attenervi alle seguenti istruzioni:


1. avvitare le zanche mediante bulloni al controtelaio;
2. posizionare il controtelaio alla parete e tracciare i fori relativi alle zanche;
3. ricavare i fori tracciati nella parete;
4. posizionare il controtelaio sopra la soglia/pavimento e fissarlo perfettamente a piombo;
5. chiudere i fori con malta cementizia e lasciarla asciugare qualche ora;
6. rimuovere i distanziali assicurandosi che la malta sia perfettamente asciutta;
7. non disperdere nell'ambiente i distanziali ma affidarn lo smaltimento ad addetti specializzati.

L'azienda non risponde del malfunzionamento della porta in caso di errato montaggio del controtelaio.

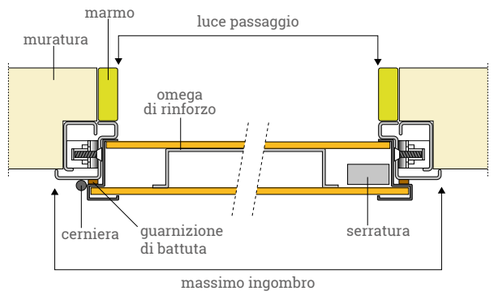

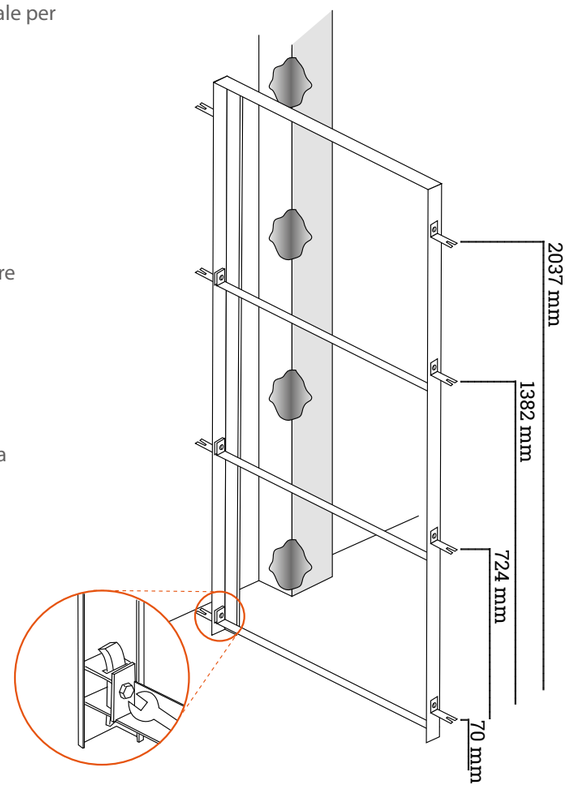


APERTURA ANTA SINGOLA




PORTA A BATTENTE SPINGERE SINISTRA

PORTA A BATTENTE SPINGERE DESTRA

A FILO INTONACO INTERNO

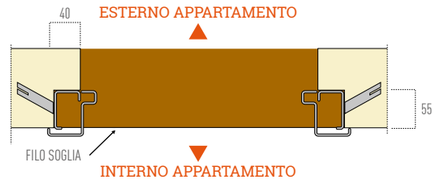


APERTURA ANTA DOPPIA



PORTA A DUE ANTE A BATTENTE SINISTRA

PORTA A DUE ANTE A BATTENTE DESTRA

A MEZZA MAZZETTA

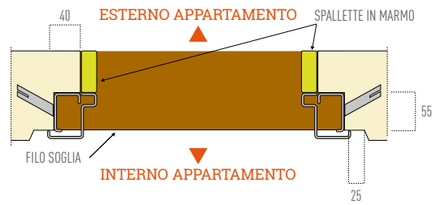

SCHEDA DIMENSIONI
PORTE BLINDATE
1 ANTA - 2 ANTE

PORTA BLINDATA ANTA SINGOLA

Luce netta passaggio	Max ingombro controtelaio	Misura pannello interno	Misura pannello esterno
800 X 2100	925 X 2165	845 X 2120	815 X 2100
850 X 2100	975 X 2165	895 X 2120	865 X 2100
900 X 2100	1025 X 2165	945 X 2120	915 X 2100

PORTA BLINDATA ANTA DOPPIA

Luce netta passaggio	Max ingombro controtelaio
(800+300) 1100 X 2100	1225 X 2165
(850+300) 1150 X 2100	1275 X 2165
(900+300) 1200 X 2100	1325 X 2165

Misura pannello interno - anta piccola	Misura pannello esterno - anta piccola
275 X 2120	285 X 2100
275 X 2120	285 X 2100
275 X 2120	285 X 2100

Misura pannello interno - anta grande	Misura pannello esterno - anta grande
845 X 2120	815 x 2100
895 X 2120	865 x 2100
945 X 2120	945 X 2120

DOMUS

CONSULTING

Le immagini e i colori sono forniti a scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale.
Il produttore può modificare caratteristiche e misure senza preavviso.
Riproduzione non autorizzata vietata.

ellerr.com

DOMUS

CONSULTING

DOMUS CONSULTING Srls
Viale del Lavoro, 43 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
P. IVA / C.F. 04887710236 - Codice univoco SUBM70N
Tel. +39 0522 1845409
Mobile / WhatsApp +39 366 5985429

PORTE BLINDATE - FORNITURA E POSA