

CATALOGO
PORTONCINI
D'INGRESSO
IN PVC

DESIGNED TO IMPRESS. MADE TO LAST.

DOMUS

CONSULTING

Srls

DESIGNED
TO IMPRESS.
MADE
TO LAST.



DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

DOMUS CONSULTING Srls

Viale del Lavoro, 43
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
P. IVA / C.F. 04887710236
Codice univoco SUBM70N

Tel. +39 0522 1845409
Mobile / WhatsApp +39 366 5985429

INDICE

6 Portoncini in PVC

8 Antea 70
10 Sezioni

14 Antea 76
16 Sezioni

20 Libra Horizon
22 Sezioni

26 Pannelli
30 Accessori
32 Sicurezza
36 Colori bugne Pvc

PORTONCINI IN PVC
DOMUS CONSULTING

QUALITÀ, COMFORT E DESIGN PER L?INGRESSO

I portoncini in PVC presentati in questo catalogo combinano isolamento, sicurezza e cura estetica, con soluzioni pensate per le esigenze dell?abitare contemporaneo.

Materiali, configurazioni e finiture consentono di realizzare ingressi su misura, coordinati con lo stile dell?edificio e con le necessità funzionali del cliente.

Le prestazioni, le classi e le certificazioni riportate nelle pagine tecniche si riferiscono ai prodotti e alle configurazioni descritti dal produttore.

PERSONALIZZAZIONE SENZA LIMITI

Ogni portoncino può essere configurato scegliendo tra pannelli, stili e combinazioni con inserti in vetro, per ottenere una soluzione armoniosa e integrata con l?architettura della casa.

Maniglie, cerniere, soglie e sistemi di chiusura completano il progetto, offrendo numerose possibilità di personalizzazione per estetica, comfort e sicurezza.





Isolamento termico Uw
Uw fino a 0,9 W/m2K

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

Classe di sicurezza
Classe RC2

I portoncini Antea 70 sono realizzati con **Profili Veka in classe A** (la più alta secondo la norma EN12608) e una **struttura a 5 camere**, che garantisce eccellente isolamento termico e acustico.

I profili Antea 70, testati e collaudati in **Classe S** per resistere ai climi più severi, uniscono prestazioni elevate e una ricca dotazione di serie per comfort e qualità.

Composizione del sistema

Struttura esterna Pvc
Struttura interna Pvc
Profondità telaio 70 mm

DOTAZIONI DI SERIE


Telai in L, Z35, Z65
Vetri isolanti, temprati, stratificati, satinati
Cava vetro 28, 36 mm
Canalina calda di serie
Soglia termica e acustica CCE con doppia battuta
Cerniere a tre ali da portoncino
Serrature
· asta serratura a tre punti con chiusura di sicurezza grazie al blocco brevettato
· chiusura multipunto automatica con autoregolazioni integrate
· chiusura sempre scorrevole anche in caso di cedimento naturale della porta
Cilindro
· pomolino interno
· defender esterno 5 chiavi con chiave da cantiere

SU RICHIESTA


· possibilità in seguito e in autonomia di inserire sistemi d'accesso intelligenti
· possibilità di inserire sensori d'allarme
· unità motore applicabile per sblocco elettromeccanico

LINEA PORTONCINI


ANTEA 70

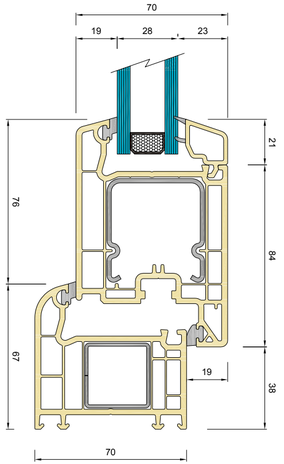


Nodo Laterale Anta Maggiorata - Telaio L

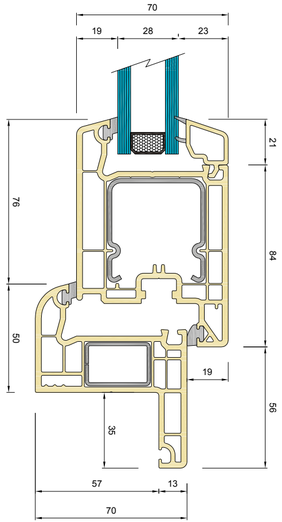


Nodo Laterale Anta Maggiorata - Telaio Z 35

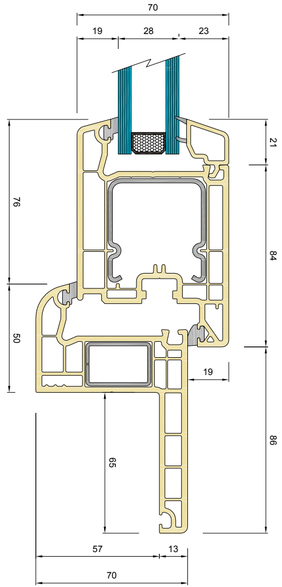

Nodo Laterale Anta Maggiorata - Telaio Z 65

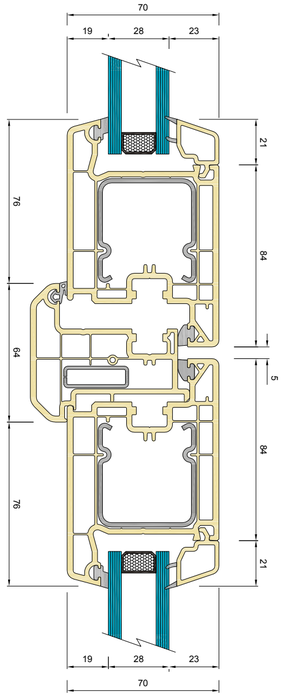

Nodo Centrale

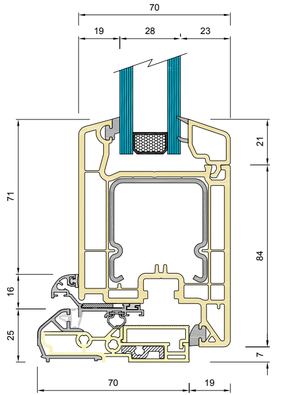

Nodo Inferiore Anta Maggiorata - Soglia







Isolamento termico Uw
Uw fino a 0,8 W/m2K

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

I portoncini in Pvc Antea 76 sono realizzati con profili in **100% Pvc riciclato e riciclabili**. Certificati in **Classe A**, sono testati per climi severi, assicurando eccellente isolamento termico e resistenza nel tempo.

Disponibili in una **vasta gamma di colorazioni**, con raffinati **effetti legno** e nella speciale versione **bicolore**, uniscono tecnologia, design ed efficienza energetica in un'unica soluzione elegante e durevole.

Composizione del sistema

Struttura esterna Pvc
Struttura interna Pvc
Profondità telaio 76 mm

DOTAZIONI DI SERIE


Telai in L, Z35, Z65
Vetri isolanti, temprati, stratificati, satinati
Cava vetro 28, 36, 48 mm
Canalina calda di serie
Soglia termica e acustica CCE con doppia battuta
Cerniere a tre ali da portoncino
Serrature
· asta serratura a tre punti con chiusura di sicurezza grazie al blocco brevettato
· chiusura multipunto automatica con autoregolazioni integrate
· chiusura sempre scorrevole anche in caso di cedimento naturale della porta
Cilindro
· pomolino interno
· defender esterno 5 chiavi con chiave da cantiere

SU RICHIESTA


· possibilità in seguito e in autonomia di inserire sistemi d'accesso intelligenti
· possibilità di inserire sensori d'allarme
· unità motore applicabile per sblocco elettromeccanico

LINEA PORTONCINI


ANTEA 76

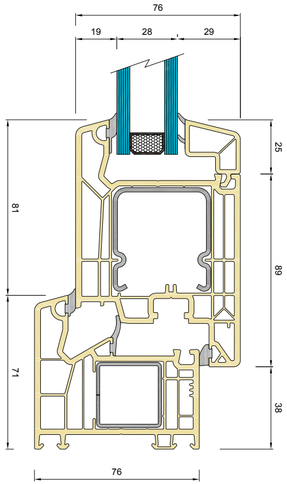


Nodo Laterale Anta Maggiorata - Telaio L

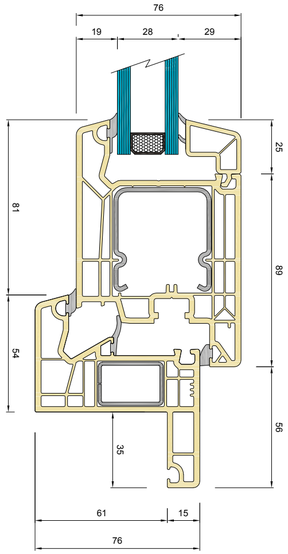


Nodo Laterale Anta Maggiorata - Telaio Z 35

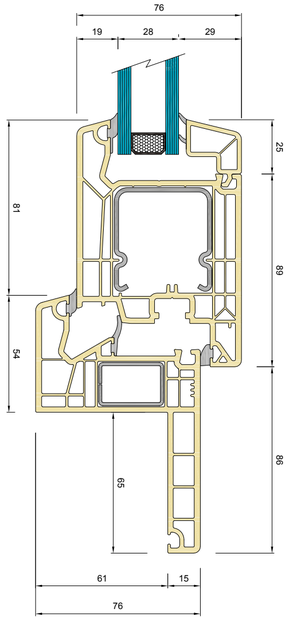

Nodo Laterale Anta Maggiorata - Telaio Z 65

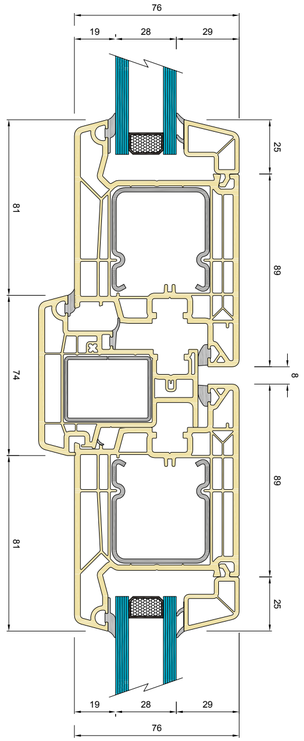

Nodo Centrale

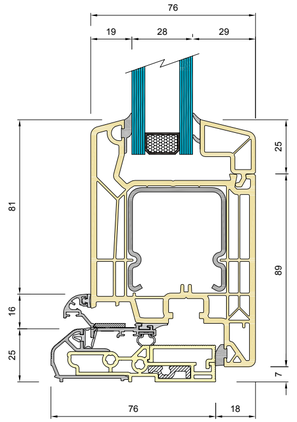

Nodo Inferiore Anta Maggiorata - Soglia


WELCOME





Isolamento termico Uw
Uw fino a 0,7 W/m2K

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

Classe di sicurezza
Classe RC2

I portoncini **Libra Horizon** si distinguono per il nuovo **sistema da 76 mm altamente isolante**, progettato per garantire un **notevole risparmio energetico e una riduzione concreta dei costi**.

La **tripla guarnizione** assicura una tenuta superiore contro freddo, rumore e infiltrazioni, offrendo comfort, efficienza e massima protezione in ogni stagione.

Composizione del sistema

Struttura esterna Pvc
Struttura interna Pvc
Profondità telaio 76 mm

DOTAZIONI DI SERIE


Telai in L, Z35
Vetri isolanti maggiorati, temprati, stratificati, satinati
Cava vetro 28, 36, 48 mm
Canalina calda di serie
Soglia termica e acustica CCE con doppia battuta
Cerniere a tre ali da portoncino
Serrature
· asta serratura a tre punti con chiusura di sicurezza grazie al blocco brevettato
· chiusura multipunto automatica con autoregolazioni integrate
· chiusura sempre scorrevole anche in caso di cedimento naturale della porta
Cilindro
· pomolino interno
· defender esterno 5 chiavi con chiave da cantiere

SU RICHIESTA


· possibilità in seguito e in autonomia di inserire sistemi d'accesso intelligenti
· possibilità di inserire sensori d'allarme
· unità motore applicabile per sblocco elettromeccanico

LINEA PORTONCINI


LIBRA HORIZON

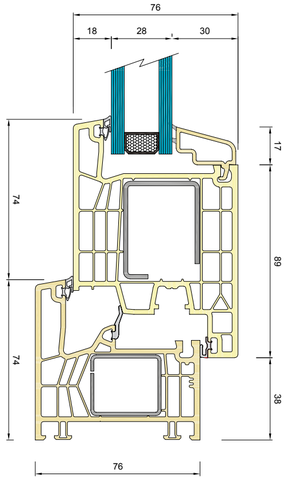


Nodo Laterale Anta Maggiorata - Telaio L

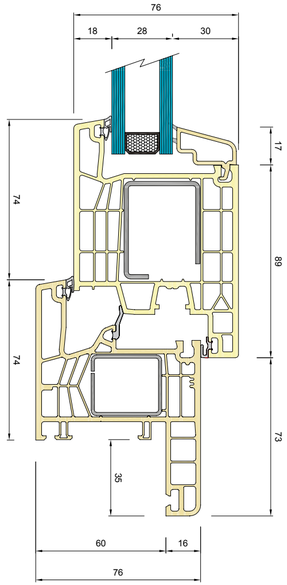

Nodo Laterale Anta Maggiorata - Telaio Z 35

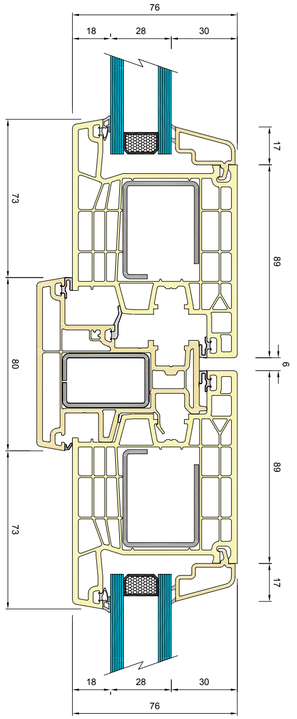

Nodo Centrale

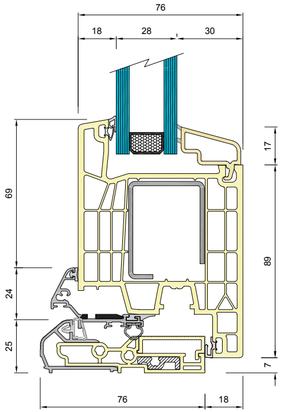

Nodo Inferiore Anta Maggiorata - Soglia





Pannelli bugnati


Mod. 003


Mod. 015


Mod. 024


Mod. 030


Mod. 043


Mod. 070


Mod. 076


Mod. 079C


Mod. 087


Mod. 091


Mod. 173


Mod. 325


Mod. 351


Mod. 357


Mod. 362


Mod. 367

Pannelli bugnati con vetro


Mod. 114


Mod. 174


Mod. 191


Mod. 194


Mod. 306


Mod. 307


Mod. 310


Pannello con vetro

Pannelli lisci e con inserti


Mod. 172


Mod. 330


Mod. 348


Pannello liscio

Portoncini con fissi laterali e superiori


Mod. 024
con 2 fissi laterali


Mod. 172
con sopraluce


Mod. 191
fisso laterale


Mod. 191
fisso laterale







Maniglioni



dritto argento sat.



argento sat.



oro lucido

Pomoli



pomolo fisso argento sat.



pomolo mobile argento sat.

Pomolini



argento sat.



oro sat.

Maniglie



Toulon bianco



avorio



nero



Toulon argento sat.



Toulon oro sat.

Cerniere



bianco



avorio



nero



testa di moro



argento sat.



oro lucido





Defender

Di semplice installazione, ad altissima resistenza ai tentativi di strappo, il nuovo defender di sicurezza è dotato di corpo in acciaio carbonitrurato e piastrino antitrapano a protezione entrata chiave in acciaio inossidabile.
Disponibile in argento e oro.

- Chiave da cantiere
- Defender
- Serratura con pomolino interno chiave esterna



Una sicurezza sempre costante.

Per assicurare che la porta si chiuda in modo affidabile in ogni situazione, lo scrocco di sgancio automatico è stato integrato nella serratura centrale. Questo garantisce una chiusura corretta anche nel caso in cui l'anta subisca piccoli cedimenti. L'uscita automatica di 20 mm del gancio e la nuova tipologia di mandata permettono un vero e proprio triplo bloccaggio, grazie alla geometria aggiornata, efficace già con un'entrata di soli 35 mm.

Posizionamento sempre perfetto.

Il sistema BS 3700 mantiene tutti i punti di chiusura ben posizionati all'interno del telaio. Se, a causa delle tolleranze, gli elementi di blocco non raggiungono la posizione finale nei riscontri, vengono comunque trattenuti dal blocco brevettato e mantenuti saldamente.
In questo modo l'anta rimane fissata in maniera ottimale ed è garantito l'inserimento libero di tutti i punti di chiusura fino al completamento della corsa. Questa è la funzione di autoregolazione del sistema.










COLORI BUGNE
PVC

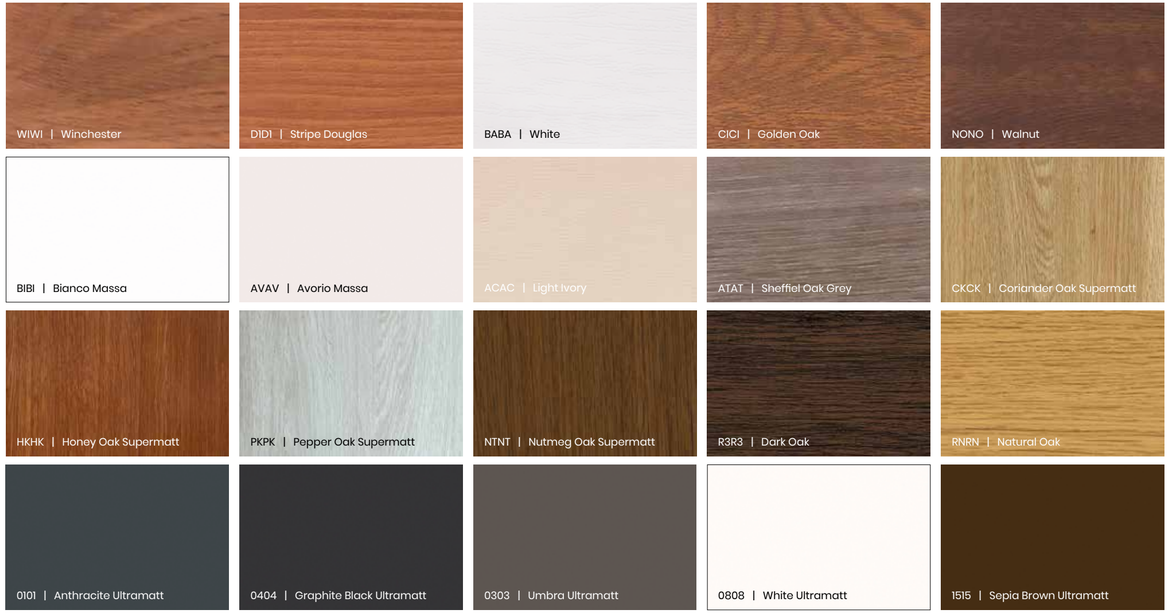

Tutti i colori sono puramente indicativi.
Per ordini fare riferimento ai campionari.
Per i colori Spectral Ultramatt va valutata la fattibilità con l'ufficio tecnico.

Per disponibilità e colori aggiornati rivolgersi a Domus Consulting.

DOMUS

CONSULTING Srls

Viale del Lavoro, 43
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
P. IVA / C.F. 04887710236
Codice univoco SUBM70N

Tel. +39 0522 1845409
Mobile / WhatsApp +39 366 5985429