
DOMUS

CONSULTING

GENERAL CONTRACTOR

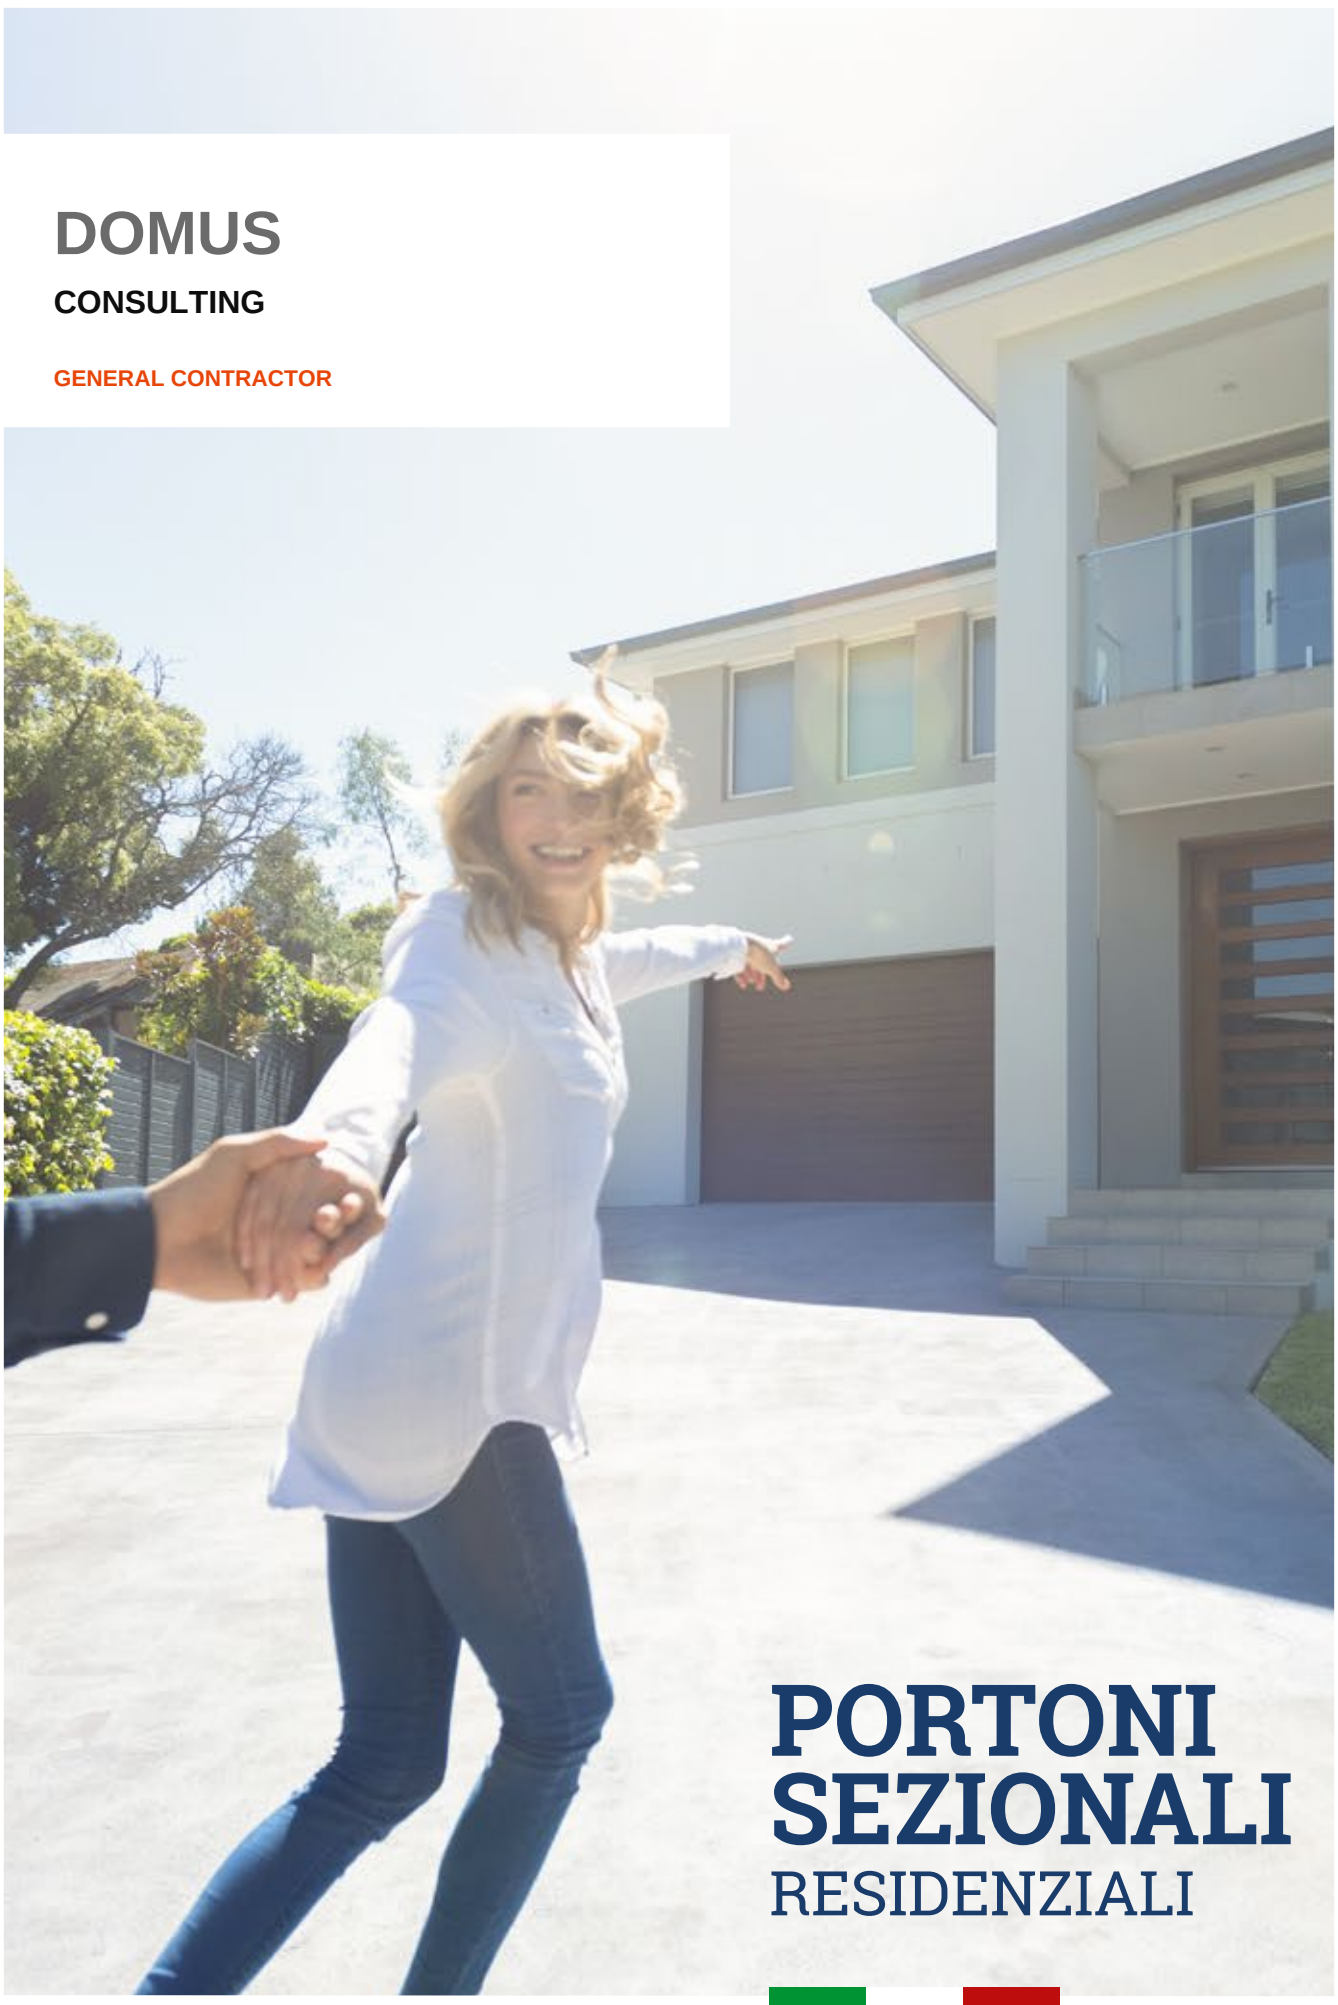

PORTONI SEZIONALI
RESIDENZIALI

MADE IN ITALY



INDICE

DOMUS CONSULTING, IL NOSTRO METODO 5

APRIAMO LE PORTE ALLA QUALITÀ 7

PROTEZIONE E SICUREZZA 11

PORTONI SEZIONALI RESIDENZIALI 13

I MODELLI

BIDOGA 23

BIDOGA LEGNO 25

RIGATO 27

RIGATO LEGNO 29

PIANO 31

PIANO LEGNO 33

QUADRO 35

QUADRO LEGNO 37

SLIDE 39

FULL VISION 41

GLI ACCESSORI 43

LE MOTORIZZAZIONI 49

FINITURE/PANNELLI 52

COLORI 53

DOMUS
CONSULTING



DOMUS CONSULTING UN UNICO REFERENTE PER OGNI PROGETTO.

Domus Consulting opera come General Contractor e partner tecnico per interventi residenziali e commerciali. Coordina progettazione, rilievi, preventivazione, fornitura, posa in opera e assistenza.

Nel settore delle chiusure seleziona portoni sezionali, serramenti, porte d'ingresso e sistemi oscuranti, collaborando direttamente con produttori e operatori specializzati. Ogni soluzione viene sviluppata in funzione delle esigenze estetiche, tecniche e prestazionali del cliente.

Le caratteristiche e le certificazioni riportate nel catalogo si riferiscono esclusivamente ai prodotti illustrati e ai rispettivi produttori.

DOMUS
CONSULTING

DOMUS
CONSULTING



Apriamo le porte alla .

I nostri prodotti sono una sintesi perfetta di sicurezza, funzionalità, eleganza e durata nel tempo. Non lo diciamo noi, lo dicono i nostri clienti che costantemente ci scelgono per professionalità, precisione, scelta dei materiali, cura dei dettagli e velocità di esecuzione. Non li lasciamo mai soli, li accompagniamo con versatilità durante la progettazione, nella scelta della soluzione migliore e offriamo loro assistenza tecnica per l'installazione e la corretta manutenzione.

Dietro ogni porta ci siamo noi.




MECAL



Protezione e sicurezza.

Materiali di prima scelta, lavorazione precisa e costanti controlli di qualità sono garanzia di sicurezza, affidabilità e lunga durata. Ogni nostro prodotto è contrassegnato dalla Marcatura CE, realizzato seguendo le severe normative europee EN 13241-1, testato, controllato e certificato per:

- **resistenza al carico di vento**
- **permeabilità all'aria**
- **isolamento acustico**
- **trasmittanza termica**

Abbiamo a cuore la vostra sicurezza.

√ Robustezza e alte prestazioni
√ Durata nel tempo
√ Semplicità di installazione
√ Bassi costi di manutenzione




PORTONI SEZIONALI RESIDENZIALI

Belli fuori, funzionali dentro.

Design, sicurezza e funzionalità. I portoni sezionali residenziali sono la migliore soluzione per arredare l'esterno della vostra abitazione con gusto e creatività e per sfruttare al massimo gli spazi interni e i passaggi grazie ai sistemi di scorrimento che si adattano ad ogni tipologia strutturale.

Un'offerta ampia e articolata per rispondere ad ogni esigenza.


VISTA INTERNA

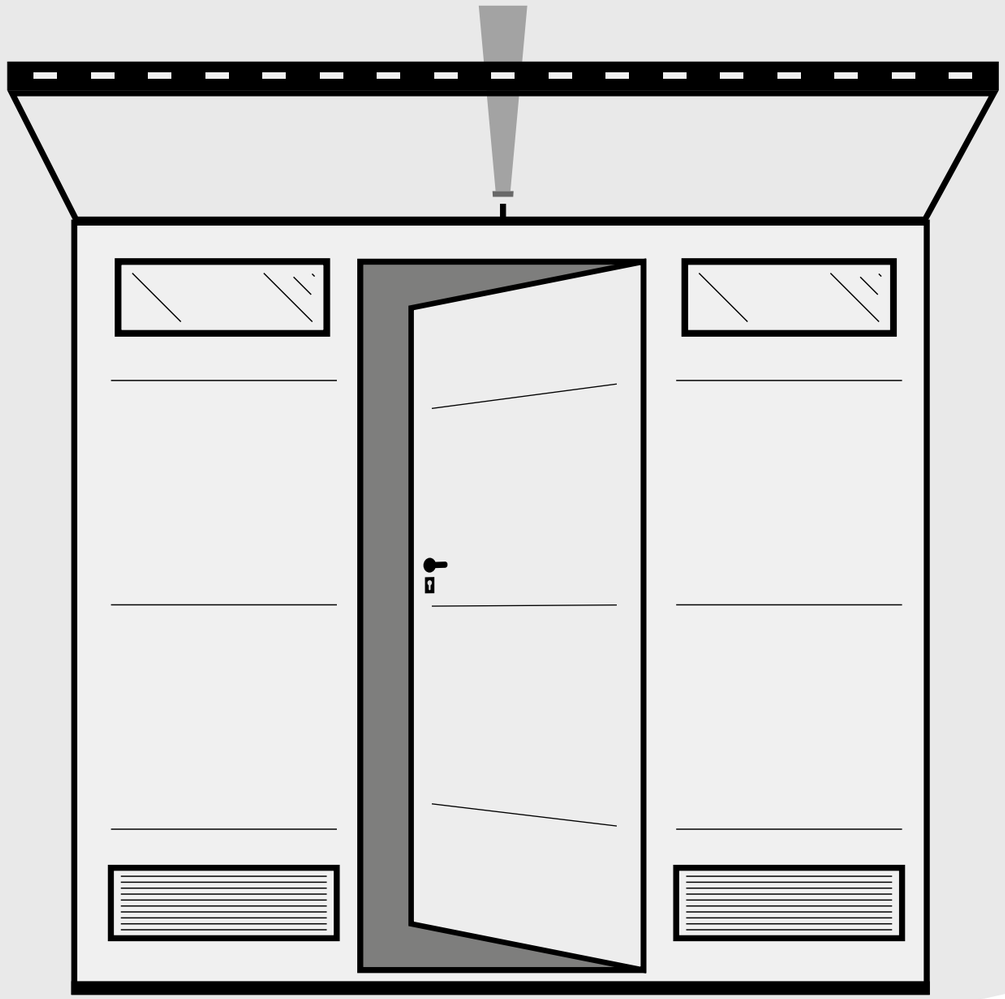

I nostri portoni sono progettati per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto strutturale. L'innovativo sistema di apertura / chiusura, è estremamente durevole nel tempo, silenzioso e preciso nei movimenti. In più richiede un'installazione semplice e veloce e un montaggio senza giunture.



Guide di scorrimento
in acciaio zincato con binari disponibili sia dritti che ricurvi.

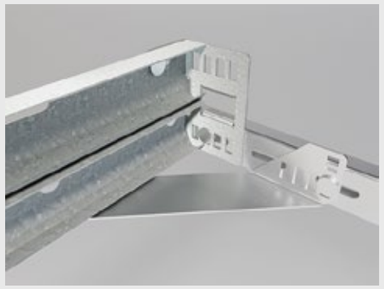

I profili di allineamento consentono di allineare con una precisione del 100% le porte sezionali alla superficie di montaggio, senza effettuare misurazioni incrociate.




Il Carter multifunzionale, in robusto acciaio, rinforzando il punto di giunzione tra telaio e guide di scorrimento, favorisce la stabilità della costruzione. Il foro aggiuntivo consente una più semplice misurazione da un angolo all'altro. Il carter garantisce anche la protezione di mani e dita.



Durante l'installazione del motore a traino Sommer, gli speciali **profili di giunzione** collegano l'operatore al profilo C senza necessità di praticare fori nel soffitto.

SISTEMA CON MOLLE A TORSIONE MONTATE FRONTALMENTE

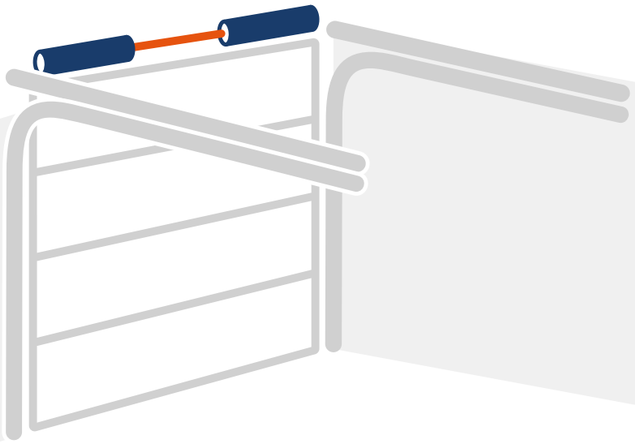


Peso max. della porta:
295 Kg

Dimensione massima:
L 6000 mm
A 3500 mm

Spazio minimo laterale:
100 mm

Minimo altezza libera:
200 mm

SISTEMA CON MOLLE A TORSIONE MONTATE POSTERIORMENTE

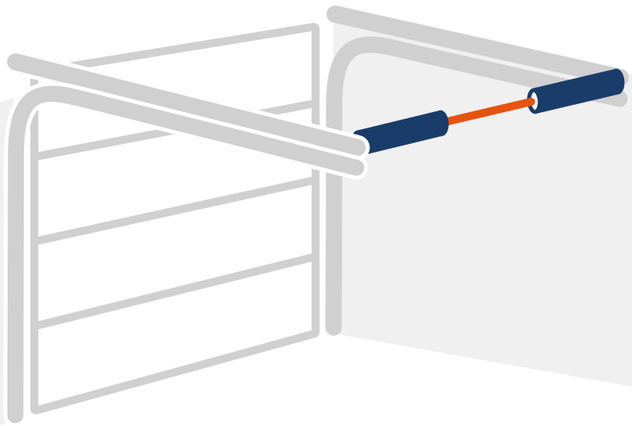


Peso max. della porta:
165 Kg

Dimensione massima:
L 5500 mm
A 3000 mm

Spazio minimo laterale:
100 mm

Minimo altezza libera:
120 mm

SISTEMA CON MOLLE A TENSIONE

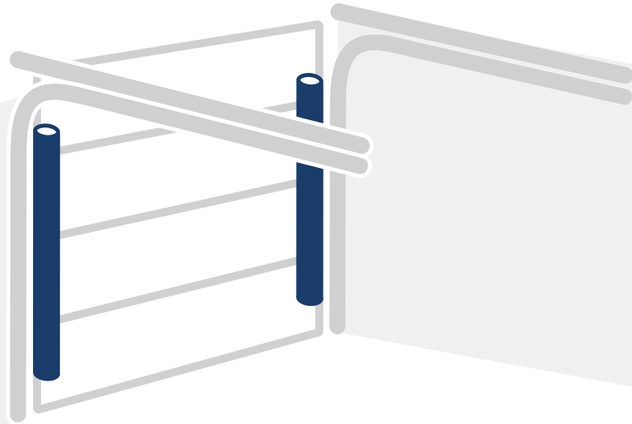



Le molle a estensione

preassemblate vengono fornite preassemblate ed hanno una garanzia di durata non inferiore ai 15.000 cicli di apertura.



Carter per molle di tensione

oltre a favorire l'aspetto estetico, garantisce la sicurezza per le mani dei bambini e previene i depositi di sporco sulla molla.


Peso max. della porta:
130 Kg

Dimensione massima:
L 5500 mm
A 3000 mm

Spazio minimo laterale:
100 mm

Minimo altezza libera:
150 mm

VISTA ESTERNA

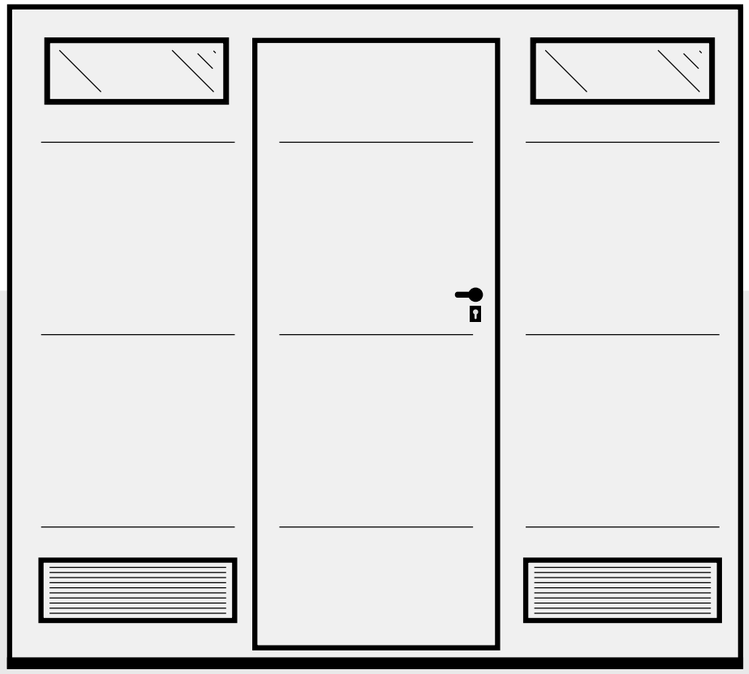

PANNELLI

Pannelli dello spessore di 42 mm, con doppia lamiera in acciaio zincato da 0,5mm, coibentati con poliuretano espanso ad alta densità. Rivestiti da una speciale pellicola in materiale plastico o con verniciatura idonea per una collocazione esterna atta a garantire la massima durata nel tempo.

GIUNZIONI

Il profilo delle giunzioni assicura che non si verifichi lo schiacciamento delle mani o di altri corpi estranei secondo norma EN12604.

APERTURA TOTALE

LINEE E FORME DIVERSE

COMBINAZIONI DI COLORE

PORTA PEDONALE

AERAZIONE


OBLÒ

I MODELLI

BIDOGA / RIGATO / PIANO / QUADRO

SLIDE / FULL VISION



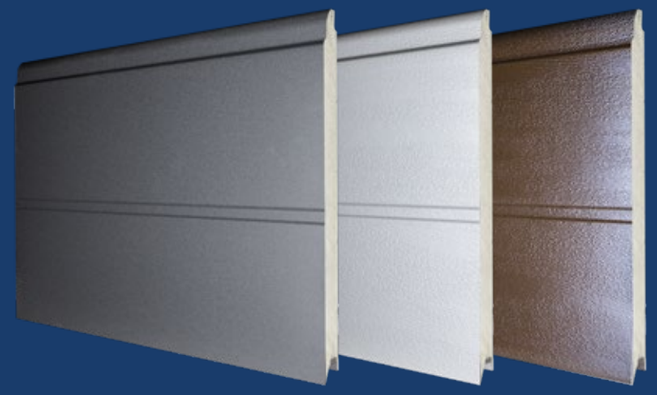

MODELLO

BIDOGA


Liscia o con goffratura e venature ad effetto legnoso, è la perfetta unione tra la moderna eleganza e la ricercatezza classica. La grande scanalatura centrale di ogni pannello, lo rendono adattabile ai più svariati contesti architettonici.

Misure pannelli: 500 - 610 mm
Finiture: liscio, goffrato legno o sabbiato

Colori:

RAL 6005	RAL 7016	RAL 1013	RAL 9010	RAL 8019	RAL 8014	RAL 9006	RAL
goffrato legno, liscio	sabbiato	liscio	goffrato legno, liscio	goffrato legno	goffrato legno	goffrato legno	su richiesta

GRIGIO ANTRACITE

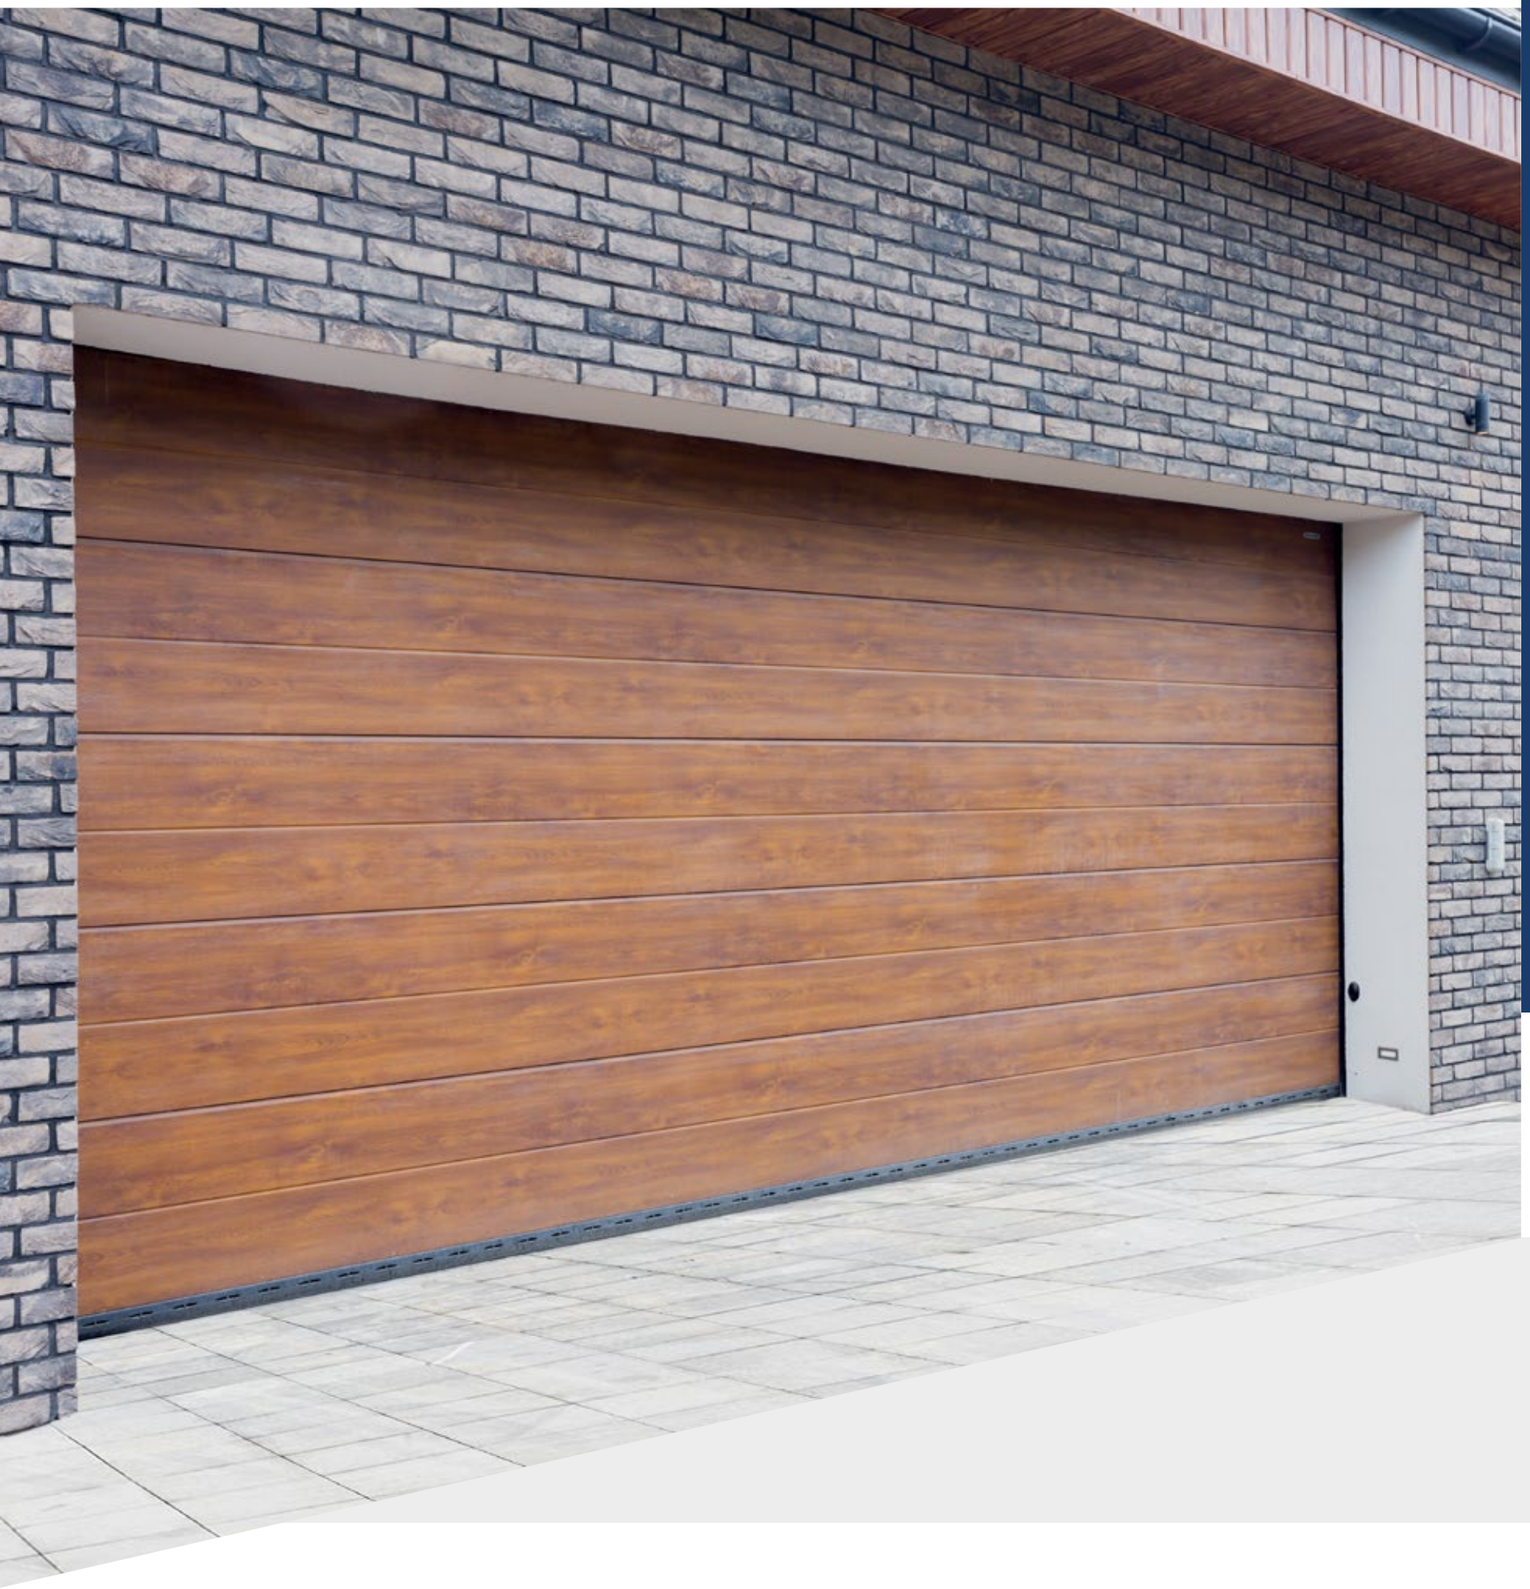




BIDOGA LEGNO

I pannelli, rivestiti con una speciale pellicola in materiale plastico o preverniciato, riproducono fedelmente la raffinatezza dell'effetto del legno senza richiedere la stessa manutenzione.
Si consiglia, per residenze con esposizione a sud, la scelta del preverniciato per una maggiore durata nel tempo.

Misure pannelli: 500 - 610 mm
Finiture: liscio

Colori:



DL 89 | DL 96 | RAL su richiesta





MODELLO
RIGATO

Estremamente lineare e pratico il modello Rigato è indicato per chi ama l'eleganza della semplicità.

Misure pannelli: 500 - 610 mm
Finiture: goffrato legno o goffrato stucco

Colori:

RAL 9002	RAL 9006	RAL 5010	RAL 9010	RAL
goffrato stucco	goffrato stucco, goffrato legno	goffrato stucco	goffrato stucco, goffrato legno	su richiesta

BLU GENZIANA





MODELLO

RIGATO LEGNO


La finitura liscia preverniciata unita alla sensazione del legno caratterizzano la sobria signorilità di questo pannello.

Misure pannelli: 500 mm
Finiture: liscio

Colori:




DL 89



DL 96



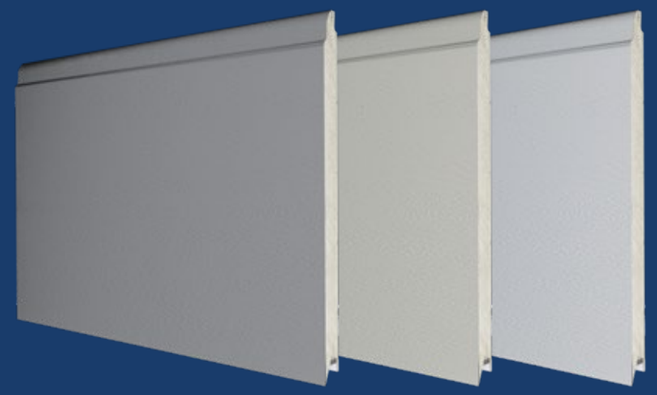

MODELLO
PIANO

L’assenza di doghe dona un aspetto estremamente minimalista e moderno.


Misure pannelli: 500 mm
Finiture: liscio o goffrato legno

Colori:

RAL 9006 liscio

RAL 9010 goffrato legno

RAL su richiesta

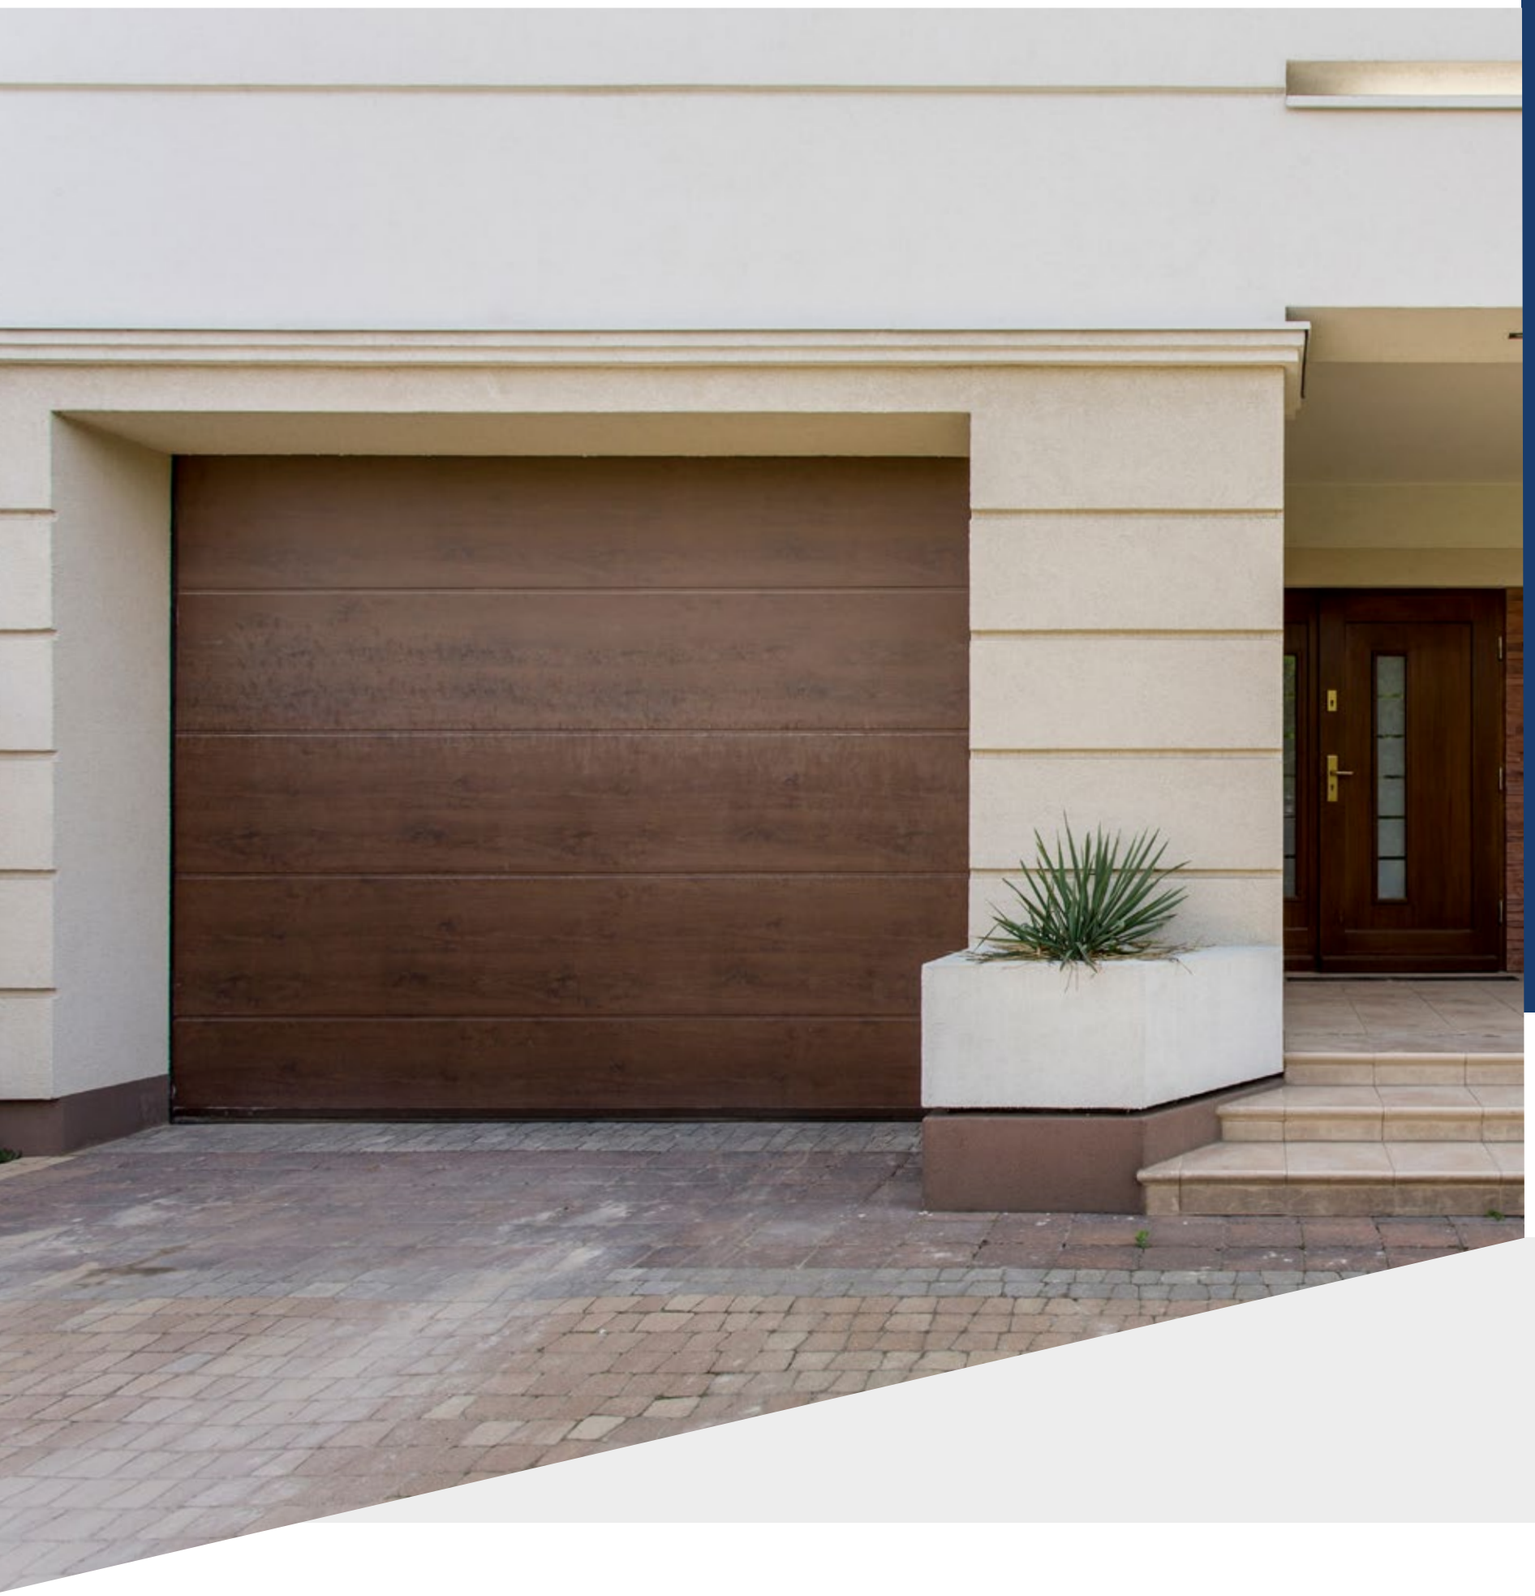




MODELLO

PIANO LEGNO


L’eleganza del design e la raffinatezza dell’effetto legno si integrano armoniosamente rendendo questo modello perfetto in ogni contesto abitativo.

Misure pannelli: 500 mm
Finiture: goffrato legno

Colori:



DL 89



DL 96





MODELLO

QUADRO

L’elegante disegno geometrico cassettato impreziosisce l’estetica dei pannelli donando alla porta un carattere nobile e di grande impatto.

Misure pannelli: 500 mm
Finiture: goffrato legno

Colori:

RAL 9010

RAL
su richiesta






MODELLO

QUADRO LEGNO


L’effetto legno aggiunge un tocco più classico ad un modello già elegante e nobile.

Misure pannelli: 500 mm
Finiture: goffrato legno con pellicola in PVC

Colori:



DL 89



DL 96



MODELLO

SLIDE

Nonostante le nostre porte sezionali abbiano ingombro in architrave di soli 150 mm, ci sono situazioni in cui è necessario lasciare libero il soffitto (andamento obliquo del tetto, presenza di tubi, ecc).

Il modello Slide risponde perfettamente a questa esigenza grazie ad un’apertura laterale. Lo scorrimento ingombra solo 80 mm in architrave e lo spazio laterale necessario è pari a 100 mm (per un solo lato). La porta scorre a terra grazie a una guida carrabile con un altezza

**Sempre con la qualità,
la semplicità di montaggio
e la sicurezza selezionate
da Domus Consulting.**



MODELLO

FULL VISION

Il modello Full Vision è un’ottima soluzione quando è necessario l’ingresso di più luce all’interno o un maggiore livello di aerazione. La combinazione del telaio in alluminio e della finestratura garantisce un’estetica armoniosa e piacevole.

I profili in alluminio delle sezioni finestrate possono essere riempite con:

- Lamiera forata da 1,5 mm - Aerazione vuoto su pieno 44%
- Rete intrecciata da 3 mm - Aerazione vuoto su pieno 79%
- Trasparente metacrilato singolo 2 mm
- Trasparente vetrocamera metacrilato singolo 2+12+2 mm
- Vetro stratificato 3+3 mm









GLI ACCESSORI

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti una vasta gamma di accessori per personalizzare e rendere ancora più bello l'ingresso di casa.



Oblò in PVC rettangolare

Misure: 275x465 mm luce
Finitura esterna:
effetto legno nero o bianco
Finitura interna: effetto legno bianco
Doppia superficie in metacrilato, trasparente o satinato.

NERO cod SS840281 **BIANCO cod** SS840271



Oblò in PVC rettangolare

Misure: 275x465 mm luce
Finitura esterna: effetto legno quercia chiaro o quercia scuro
Finitura interna: effetto legno bianco
Doppia superficie in metacrilato, trasparente o satinato.

DL89 cod SS840277 **DL96 cod** SS840278



Oblò in PVC rettangolare inglese

Misure: 275x465 mm luce
Colore: nero o bianco
Doppia superficie in metacrilato, trasparente o satinato, con inglesina.

NERO cod SS840430 **BIANCO cod** SS840421



Oblò in acciaio inox quadrato

Misure: 240x240 mm luce
Colore: inox
Doppia superficie in metacrilato, trasparente o satinato.

cod SS85960



Oblò in PVC ovale
Misure: 275x595 mm luce
Colore: nero
Doppia superficie in metacrilato,
trasparente o satinato.

cod SS85600



Oblò in PVC rettangolare
Misure: 275x595 mm luce
Colore: nero
Doppia superficie in metacrilato,
trasparente o satinato.

cod SS840613




Griglia per ventilazione in PVC
Misure: 115x320 mm luce
Colore: nero o bianco

NERO cod SS25096-B **BIANCO cod** SS25095-FB



Oblò antieffrazione in PVC
Misure: 141x548 mm luce
Colore: nero
Doppia superficie in metacrilato,
trasparente o satinato.

cod SS840602

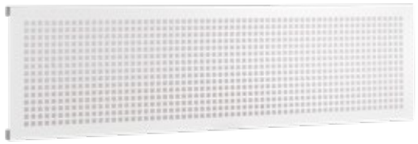

Veletta di ventilazione grigliata
Disponibile in tutti i colori RAL
con lamiera foro 10x10 mm

cod SS1010



Guide verniciate
Migliorano l'aspetto estetico della porta
vista internamente
Verniciate bianco RAL 9010
o altre tinte RAL a richiesta.

cod SS43006RAL



Oblò per ventilazione
Oblò rettangolare con lamiera forata 10x10 mm in tinta
Misure: 275x465 mm luce
Finitura esterna: effetto legno nero o bianco

cod SSFINVE



Kit serratura
con placca e cilindro


cod SS25074




PORTA PEDONALE

Dotata di tutti i sistemi di sicurezza e assolutamente in linea con il design del portone, una porta pedonale, nella quotidianità, è sempre molto pratica e funzionale ad un passaggio agevole.



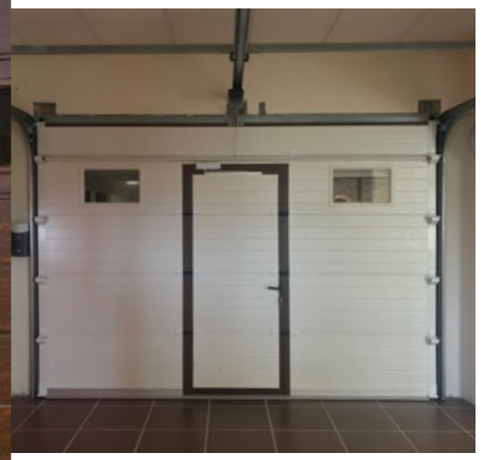

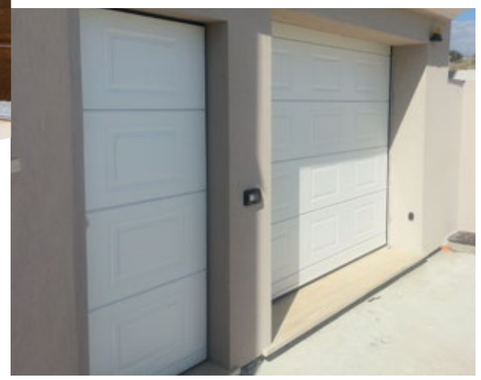

INTEGRATA

La porta può essere inserita al centro di porte sezionali aventi altezza minima di 2000 mm e larghezza massima di 5500, sia nella versione con inciampo da 130 mm che nella versione con inciampo ribassato da 17 mm.
Su richiesta la porta pedonale può essere inserita anche in posizione decentrata, ma solo nella versione con inciampo da 130 mm.

Misure disponibili: larghezza 800 / 900 / 1200 mm

Accessori: maniglione antipanico e contatti magnetici.

LATERALE

La versione standard prevede un telaio in alluminio anodizzato di colore nero e dimensioni da 900 mm a 1200 mm di larghezza e da 2100 a 2500 di altezza.
Per un coordinamento assoluto nel design alla porta sezionale, su richiesta, è possibile avere dimensioni e colore del telaio speciali.

Accessori: maniglione antipanico, serrature elettriche e sopraluce vetrati.



LE MOTORIZZAZIONI

Tecnica innovativa e design elegante.

Tutte le nostre automazioni per garage sono dotate del sistema di azionamento con motore a trascinamento sviluppato da SOMMER, azienda leader nel settore (made in Germany). Questa soluzione le rende veloci, silenziose e durevoli.

SOMMER



Esempi di installazione per la centralina.



1/ Dietro



2/ Davanti



3/ Sul soffitto

VANTAGGI

Massima flessibilità, grazie all'alloggiamento separato della centralina per un montaggio flessibile a soffitto o a muro.

Maggiore durata e usura ridotta grazie alla tecnologia che protegge le trasmissioni utilizzando il motore a trascinamento.

Non richiede ulteriori connessioni, grazie alla presenza di tutti i necessari connettori per fotocellula, pulsante, lampeggiatore e TorMinal.
Basso consumo energetico grazie al trasformatore toroidale.

SICUREZZA

Riconoscimento automatico degli ostacoli con inversione del movimento, una sicurezza in presenza di bambini.

Eccellente protezione contro gli infortuni grazie alla misurazione elettronica della forza con DPS (Dynamic Power System).

Protezione contro le intrusioni di estranei grazie al motore autobloccante.
Non occorrono ulteriori chiusure.

SVS Sistema di chiusura di sicurezza.

Sblocco di emergenza in caso di blackout consente di aprire o chiudere manualmente la porta.

Accessori Motorizzazione



SOMlink (7040V000)
- Interfaccia di servizio; FM 868,95 MHz; WiFi.
- Non richiede un collegamento a Internet in loco. Viene stabilita una connessione WiFi diretta tra il dispositivo (smartphone, tablet o portatile) e SOMlink.
- Possibilità di adattare le caratteristiche e i parametri su Smartphone, Tablet o Laptop.



S10448-0001
Trasmettitore quadricanale per motori SOMMER.



BUZZER SET (7043V000)
- Allarme/segnalatore acustico, ad innesto, plug & play .
- A scelta come allarme in caso di tentativo di effrazione, segnalatore acustico durante la chiusura o segnalatore acustico con porta pedonale aperta.
- Emissione di un segnale acustico.
- Preallarme prima della chiusura regolabile (segnale pulsante durante il pre-lampeggio).
- La durata del segnale con porta pedonale aperta è regolabile. In questo modo è possibile utiliozzarlo come segnalatoire di passaggio.
  Per SOMMER base+, pro+



SENSO 10371
- Sensore di umidità, ad innesto, plug & play.
- Consente di controllare con un sensore la funzione di aerazione per ridurre la formazione di muffe in garage.
- Rileva la temperatura e l'umidità nel garage.
- In caso di bisogno, apertura automatica della porta mediante slitta motore per una perfetta circolazione dell'aria.
- Quando viene raggiunto il valore ottimale, la porta viene chiusa.
  Per SOMMER base+, pro+



MEMO 10373
- Espansione di memoria, ad innesto, plug & play.
- Espansione di memoria del radiocomando fino a 450 comandi.
- Trasmissione automatica dei comandi del radiocomando dalla memoria interna dell'automazione in Memo.
- Facile backup dei dati e trasferimento dei comandi del radiocomando su una nuova automazione in caso di assistenza.
  Per SOMMER base+, pro+



LOCK 1651V00
- Magnete di blocco, ad innesto, plug & play.
- Blocco meccanico dell'automazione in qualsiasi posizione (aerazione, apertura parziale, posizione finale porta aperta/chiusa) con una forza pari a 300 kg.
  Per SOMMER base+, pro+



7029V000 SOMMER
Fotocellule da parete 20 mt




LASER SET 10378
- Laser parcheggio plug & play.
- Permette di parcheggiare con precisione in garage anche senza un sensore di parcheggio.
- Con specchio di riflessione e materiali di montaggio.

Per SOMMER base+, pro+



LUMI BASE 7041V000
- Luce ausiliaria a LED.
- 24 Vdc, 4 W; corrisponde all'incirca a una lampadina 60 W.
- Colore bianco.
  Per centralina a soffitto SOMMER base+

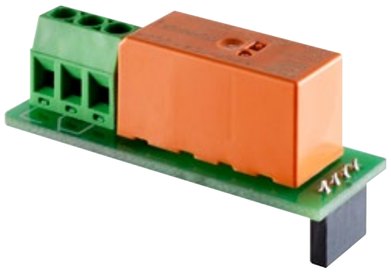

RELAY, RELÈ, AUSILIARIO 7042V000
- Relè, ad innesto, plug & play.
- Contatto a potenziale zero.
- Per controllare l'illuminazione esterna o leggere lo stato della porta.
  Per SOMMER base+, pro+

FINITURE PANNELLI

LISCIO



GOFFRATO LEGNO



GOFFRATO STUCCO



SABBIATO

MODELLO	COLORI / FINITURE
BIDOGA	RAL6005 goffrato legno, liscio · RAL7016 sabbiato · RAL1013 liscio · RAL9010 goffrato legno, liscio · RAL8019 goffrato legno · RAL8014 goffrato legno · RAL9006 goffrato legno · RAL SU RICHIESTA
BIDOGA LEGNO	DL 89 liscio · DL 96 liscio · RAL SU RICHIESTA
RIGATO	RAL9002 goffrato stucco · RAL9006 goffrato stucco, goffrato legno · RAL5010 goffrato stucco · RAL9010 goffrato stucco, goffrato legno · RAL SU RICHIESTA
RIGATO LEGNO	DL 89 liscio · DL 96 liscio
PIANO	RAL9006 liscio · RAL9010 goffrato legno · RAL SU RICHIESTA
PIANO LEGNO	DL 89 goffrato legno · DL 96 goffrato legno
QUADRO	RAL9010 goffrato legno · RAL SU RICHIESTA
QUADRO LEGNO	DL 89 goffrato legno con pellicola in PVC · DL 96 goffrato legno con pellicola in PVC


COLORI RAL


6005 · 7016 · 1013 · 9010


8019 · 8014 · 9006 · 9002

5010 · su richiesta

COLORI LEGNO





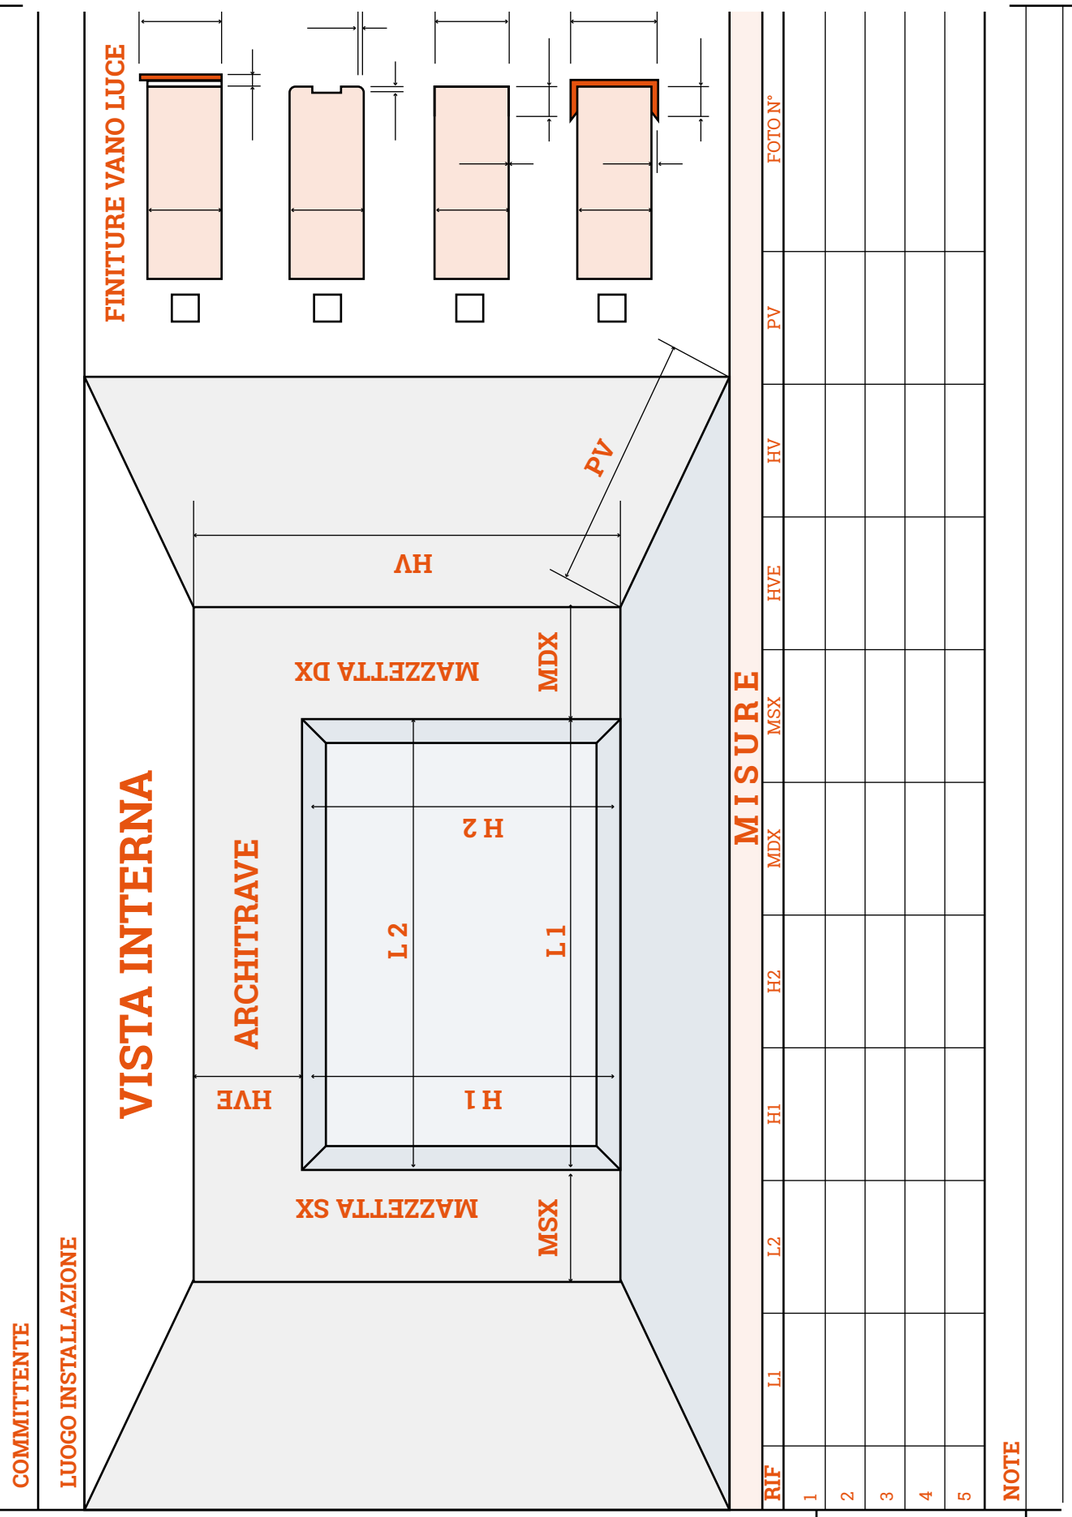

TITOLO
SCHEDA RILIEVI

SCHEDA TECNICA N° F 1

DATA R

DOMUS CONSULTING

L'Azienda potrà modificare il contenuto della presente scheda tecnica senza alcun preavviso, per aggiornamenti tecnici o normativi.

DOMUS

CONSULTING

Le caratteristiche e i colori sono indicativi.
Il produttore può apportare modifiche tecniche senza preavviso.
Riproduzione non autorizzata vietata.

DOMUS

CONSULTING

DOMUS CONSULTING Srls
Viale del Lavoro, 43 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
P. IVA / C.F. 04887710236 - Codice univoco SUBM70N
Tel. +39 0522 1845409
Mobile / WhatsApp +39 366 5985429

PORTONI SEZIONALI - FORNITURA E POSA